


DATENBLATT

Duplex Patchkabel Flat-Twin LC-LC OM4,0,5m LSZH 3x5mm erikaviolett

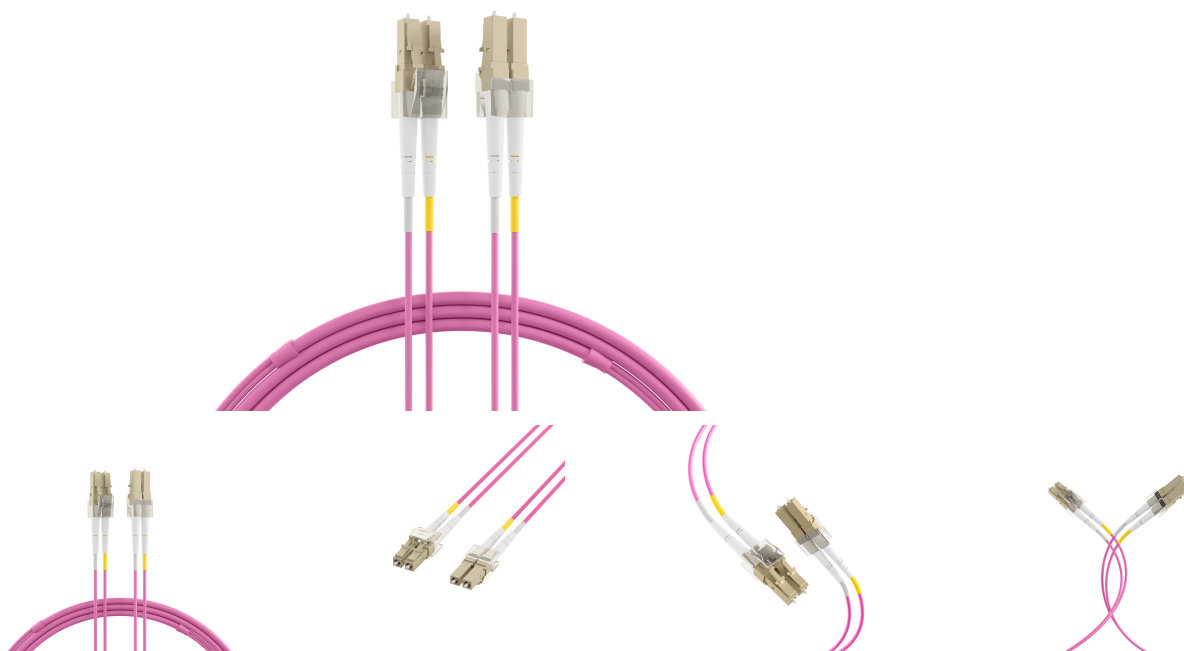

Beschreibung

Die Flat Twin Duplex Jumper verfügen über eine höhere Stabilität durch den zusätzlichen Mantel und können daher einfacher verlegt werden. Das Mantelmaterial besteht zudem aus einem LSZH Werkstoff.

Eigenschaften:

Zusätzlicher Außenmantel für höhere Stabilität und einfachere Verlegung

Halogenfrei nach IEC-60754-2

Flammwidrig nach IEC-60332-1

Raucharm nach IEC-61034

Peitschenlänge von 150 mm inklusive Stecker

Kabelpeitschen und Mantelmaterial in gleicher Farbe

Kompakter Kabeldurchmesser von 3x5 mm

Einfache Zuordnung der Fasern durch farblich unterschiedliche Tüllen bzw. A/B Markierung

Möglichkeit der Codierung durch beiliegende Clipse

Technische Eigenschaften

Anzahl der Fasern	2
Arbeitstemperatur	-10 – 60 °C
Bewehrung	Aramid

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Duplex Patchkabel Flat-Twin LC-LC OM4,0,5m LSZH 3x5mm erikaviolett

Biegeoptimierte Faser	nein
Einfügedämpfung 850nm	≤0,20 dB
Faserart	Multimode 50/125
Flammwidrig	nach IEC 60332-1-2
Halogenfrei	nach IEC 62821
Kabel Ø	3x5 mm
Kabelaufbau	Duplex
Kabeltyp	I-V(ZN) HH
Kategorie	OM4
Knickschutztülle	aufgesteckt
Lagertemperatur	-20 – 60 °C
Lieferumfang	1x Patchkabel, 2x Duplex Clip, 1x Messprotokoll, 1x Hinweiszettel
Mantel-Farbe	erika-violett
Mantelmateriale	LSZH
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	>20xOD mm
Minimaler Biegeradius (Statisch)	>10xOD mm
Raucharm	nach IEC 61034
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC
Verpackung	EFB-Elektronik Polybeutel (wiederverschließbar)

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
O0319FT.0,5	Duplex Patchkabel Flat-Twin LC-LC OM4,0,5m LSZH 3x5mm erikaviolett	0,5 m	±5 %
O0319FT.1	Duplex Patchkabel Flat-Twin LC-LC OM4,1m LSZH 3x5mm erikaviolett	1,0 m	±5 %
O0319FT.2	Duplex Patchkabel Flat-Twin LC-LC OM4,2m LSZH 3x5mm erikaviolett	2,0 m	±5 %
O0319FT.3	Duplex Patchkabel Flat-Twin LC-LC OM4,3m LSZH 3x5mm erikaviolett	3,0 m	±5 %
O0319FT.5	Duplex Patchkabel Flat-Twin LC-LC OM4,5m LSZH 3x5mm erikaviolett	5,0 m	±5 %
O0319FT.7,5	Duplex Patchkabel Flat-Twin LC-LC OM4,7,5m LSZH 3x5mm erikaviolett	7,5 m	±5 %
O0319FT.10	Duplex Patchkabel Flat-Twin LC-LC OM4,10m LSZH 3x5mm erikaviolett	10,0 m	±5 %
O0319FT.15	Duplex Patchkabel Flat-Twin LC-LC OM4,15m LSZH 3x5mm erikaviolett	15,0 m	±5 %
O0319FT.20	Duplex Patchkabel Flat-Twin LC-LC OM4,20m LSZH 3x5mm erikaviolett	20,0 m	±5 %
O0319FT.25	Duplex Patchkabel Flat-Twin LC-LC OM4,25m LSZH 3x5mm erikaviolett	25,0 m	±5 %
O0319FT.30	Duplex Patchkabel Flat-Twin LC-LC OM4,30m LSZH 3x5mm erikaviolett	30,0 m	±5 %
O0319FT.35	Duplex Patchkabel Flat-Twin LC-LC OM4,35m LSZH 3x5mm erikaviolett	35,0 m	±5 %

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

Duplex Patchkabel Flat-Twin LC-LC OM4,0,5m LSZH 3x5mm erikaviolett

O0319FT.40	Duplex Patchkabel Flat-Twin LC-LC OM4,40m LSZH 3x5mm erikaviolett	40,0 m	±5 %
O0319FT.50	Duplex Patchkabel Flat-Twin LC-LC OM4,50m LSZH 3x5mm erikaviolett	50,0 m	±5 %

Zeichnungen

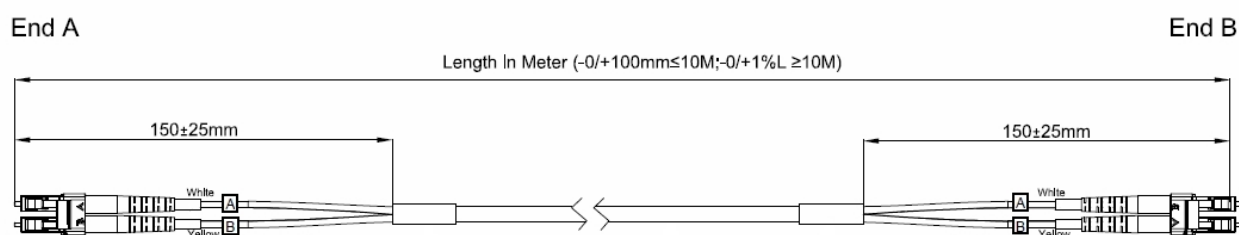

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.