


# DATENBLATT

## Duplex Patchkabel LC-LC OS2 G652D 0,5m LSZH 1,2mm gelb

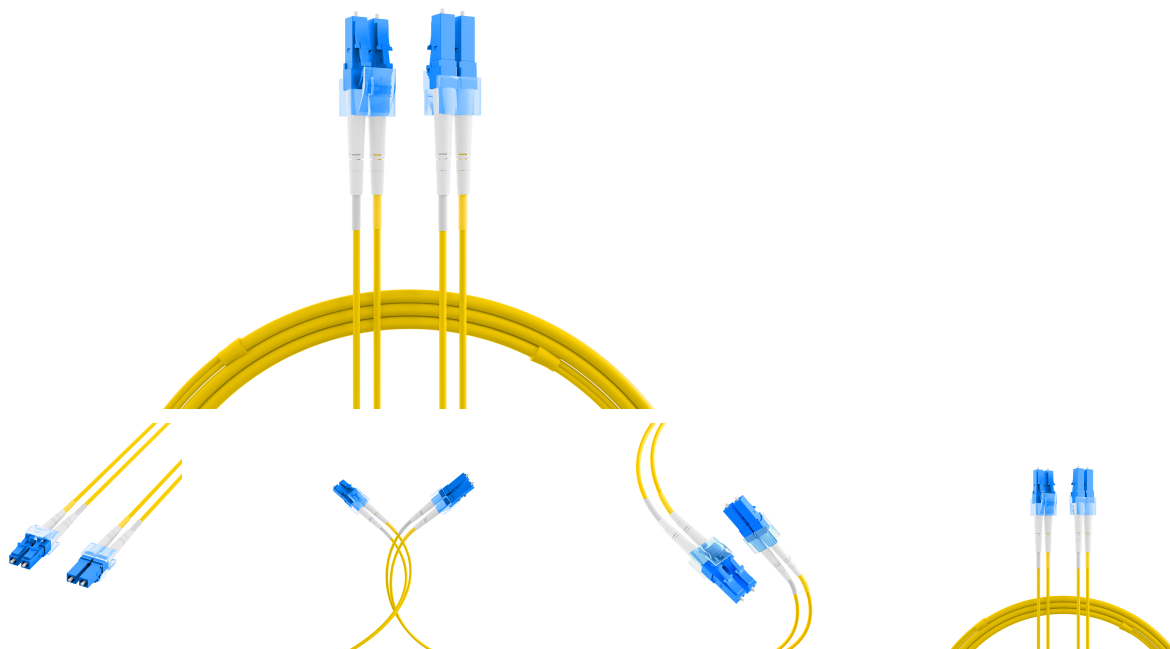

### Beschreibung

Die 1,2 mm **Duplex** Jumper zeichnen sich durch ihren geringen Kabeldurchmesser aus . Dies kann den Installateuren bei geringen Platzverhältnissen behilflich sein. Zudem spart der geringe Außendurchmesser Platz und ist daher unerlässlich in Bereichen, in denen hohe Packungsdichten gebraucht werden.

### Eigenschaften

Platzsparendes Verlegen durch sehr dünnen Außendurchmesser

Halogenfrei nach IEC-60754-2

Flammwidrig nach IEC-60332-1

Raucharm nach IEC-61034

Stecker in Kategoriefarbe (aqua, erika-violett oder blau)

LC Stecker in Compact Ausführung

EFB LWL Stecker erfüllen die Qualitätsklassen

Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode

Grade A/1 nach IEC-61753-122-2 (Draft) für Multimode

Vorcodierung durch Clipse

100% geprüft und mit individuellem Meßprotokoll

### Technische Eigenschaften

Anzahl der Fasern

2

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

# DATENBLATT

## Duplex Patchkabel LC-LC OS2 G652D 0,5m LSZH 1,2mm gelb

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Arbeitstemperatur                 | -20 – 60 °C                                                       |
| Bewehrung                         | Aramid                                                            |
| Biegeoptimierte Faser             | nein                                                              |
| Einfügedämpfung 1310nm            | ≤0,15 dB                                                          |
| Faserart                          | Singlemode 9/125                                                  |
| Flammwidrig                       | nach IEC 60332-1-2                                                |
| Halogenfrei                       | nach IEC 62821                                                    |
| Kabel Ø                           | 1,2 mm                                                            |
| Kabelaufbau                       | Duplex                                                            |
| Kabeltyp                          | I-V(ZN) H                                                         |
| Kategorie                         | OS2 G652D                                                         |
| Knickschutztülle                  | aufgesteckt                                                       |
| Lagertemperatur                   | -20 – 70 °C                                                       |
| Lieferumfang                      | 1x Patchkabel, 2x Duplex Clip, 1x Messprotokoll, 1x Hinweiszettel |
| Mantel-Farbe                      | gelb                                                              |
| Mantelmaterial                    | LSZH                                                              |
| Minimaler Biegeradius (Dynamisch) | 20xOD mm                                                          |
| Minimaler Biegeradius (Statisch)  | 10xOD mm                                                          |
| Raucharm                          | nach IEC 61034                                                    |
| Rückflussdämpfung 1310nm          | ≥45 dB                                                            |
| Rückflussdämpfung 1550nm          | ≥45 dB                                                            |
| Steckverbindertyp Anschluss 1     | LC                                                                |
| Steckverbindertyp Anschluss 2     | LC                                                                |
| Verpackung                        | EFB-Elektronik Polybeutel (wiederverschließbar)                   |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.        | Bezeichnung                                            | Länge  | Längentoleranz |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 00350.0,5-1.2 | Duplex Patchkabel LC-LC OS2 G652D 0,5m LSZH 1,2mm gelb | 0,5 m  | ±5 %           |
| 00350.1-1.2   | Duplex Patchkabel LC-LC OS2 G652D 1m LSZH 1,2mm gelb   | 1,0 m  | ±5 %           |
| 00350.2-1.2   | Duplex Patchkabel LC-LC OS2 G652D 2m LSZH 1,2mm gelb   | 2,0 m  | ±5 %           |
| 00350.3-1.2   | Duplex Patchkabel LC-LC OS2 G652D 3m LSZH 1,2mm gelb   | 3,0 m  | ±5 %           |
| 00350.5-1.2   | Duplex Patchkabel LC-LC OS2 G652D 5m LSZH 1,2mm gelb   | 5,0 m  | ±5 %           |
| 00350.10-1.2  | Duplex Patchkabel LC-LC OS2 G652D 10m LSZH 1,2mm gelb  | 10,0 m | ±5 %           |


### Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Duplex Patchkabel LC-LC OS2 G652D 0,5m LSZH 1,2mm gelb

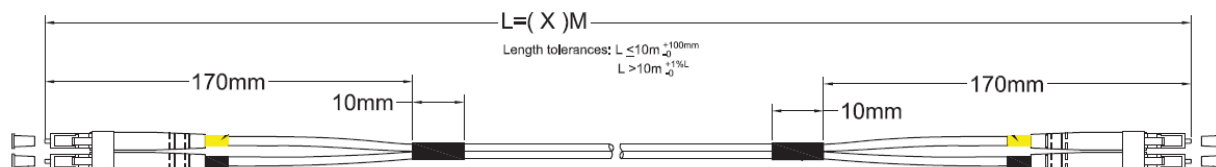

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.