
# DATENBLATT

## Duplex Patchkabel E2000®/APC-LC/APC OS2 25m LSZH 3mm gelb

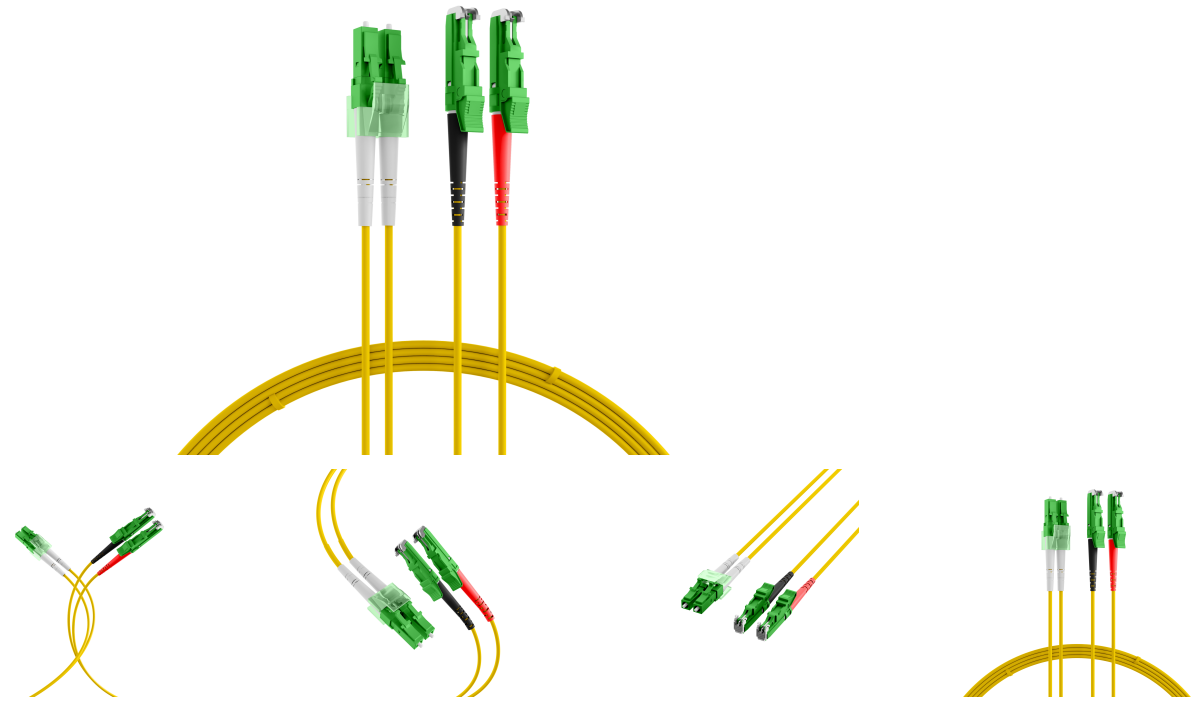

### Beschreibung

LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.
Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.
Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:
Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

**Merkmale von EFB LWL Patchkabel**
Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung
Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

### Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Anzahl der Fasern | 2 |



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

# DATENBLATT

## Duplex Patchkabel E2000®/APC-LC/APC OS2 25m LSZH 3mm gelb

| | |
|---|---|
| Arbeitstemperatur | -20 – 70 °C |
| Faserart | Singlemode 9/125 |
| Flammwidrig | nach EN 50265-2-1 |
| Halogenfrei | nach IEC 60754-1 |
| Kabel Ø | 3,0 mm |
| Kabelaufbau | Duplex |
| Kabeltyp | I-V(ZN) H |
| Kategorie | OS2 G652D |
| Knickschutztülle | aufgesteckt |
| Lagertemperatur | -20 – 85 °C |
| Mantel-Farbe | gelb |
| Mantelmaterial | LSZH |
| Maximale Zugkraft (langfristig) | 160 N |
| Minimaler Biegeradius (Dynamisch) | 20xOD |
| Minimaler Biegeradius (Statisch) | 10xOD |
| Raucharm | nach IEC 61034-1 |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | LC/APC |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | E2000™/APC |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Länge | Längentoleranz |
|---|---|---|---|
| O0389.0,5 | Duplex Patchkabel E2000®/APC-LC/APC OS2 0,5m LSZH 3mm gelb | 0,5 m | ±5 % |
| O0389.1 | Duplex Patchkabel E2000®/APC-LC/APC OS2 1m LSZH 3mm gelb | 1,0 m | ±5 % |
| O0389.2 | Duplex Patchkabel E2000®/APC-LC/APC OS2 2m LSZH 3mm gelb | 2,0 m | ±5 % |
| O0389.3 | Duplex Patchkabel E2000®/APC-LC/APC OS2 3m LSZH 3mm gelb | 3,0 m | ±5 % |
| O0389.5 | Duplex Patchkabel E2000®/APC-LC/APC OS2 5m LSZH 3mm gelb | 5,0 m | ±5 % |
| O0389.7,5 | Duplex Patchkabel E2000®/APC-LC/APC OS2 7,5m LSZH 3mm gelb | 7,5 m | ±5 % |
| O0389.10 | Duplex Patchkabel E2000®/APC-LC/APC OS2 10m LSZH 3mm gelb | 10,0 m | ±5 % |
| O0389.15 | Duplex Patchkabel E2000®/APC-LC/APC OS2 15m LSZH 3mm gelb | 15,0 m | ±5 % |
| O0389.20 | Duplex Patchkabel E2000®/APC-LC/APC OS2 20m LSZH 3mm gelb | 20,0 m | ±5 % |
| O0389.25 | Duplex Patchkabel E2000®/APC-LC/APC OS2 25m LSZH 3mm gelb | 25,0 m | ±5 % |
| O0389.35 | Duplex Patchkabel E2000®/APC-LC/APC OS2 35m LSZH 3mm gelb | 35,0 m | ±5 % |

### Zeichnungen

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld


fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Duplex Patchkabel E2000®/APC-LC/APC OS2 25m LSZH 3mm gelb

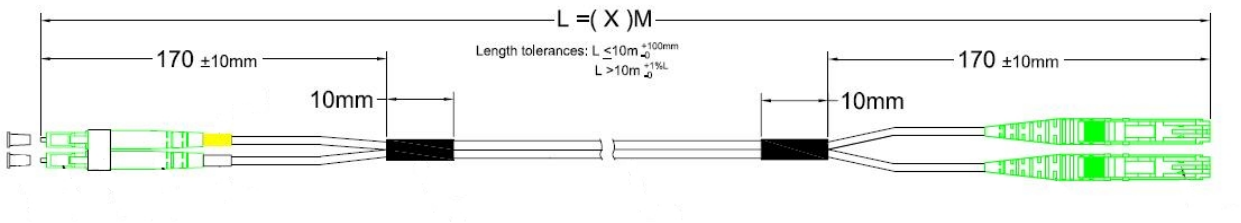


**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION