


DATENBLATT

R&M Faserpigtail E2000™ /APC OS2 G652D gelb 2m - 1 Stück

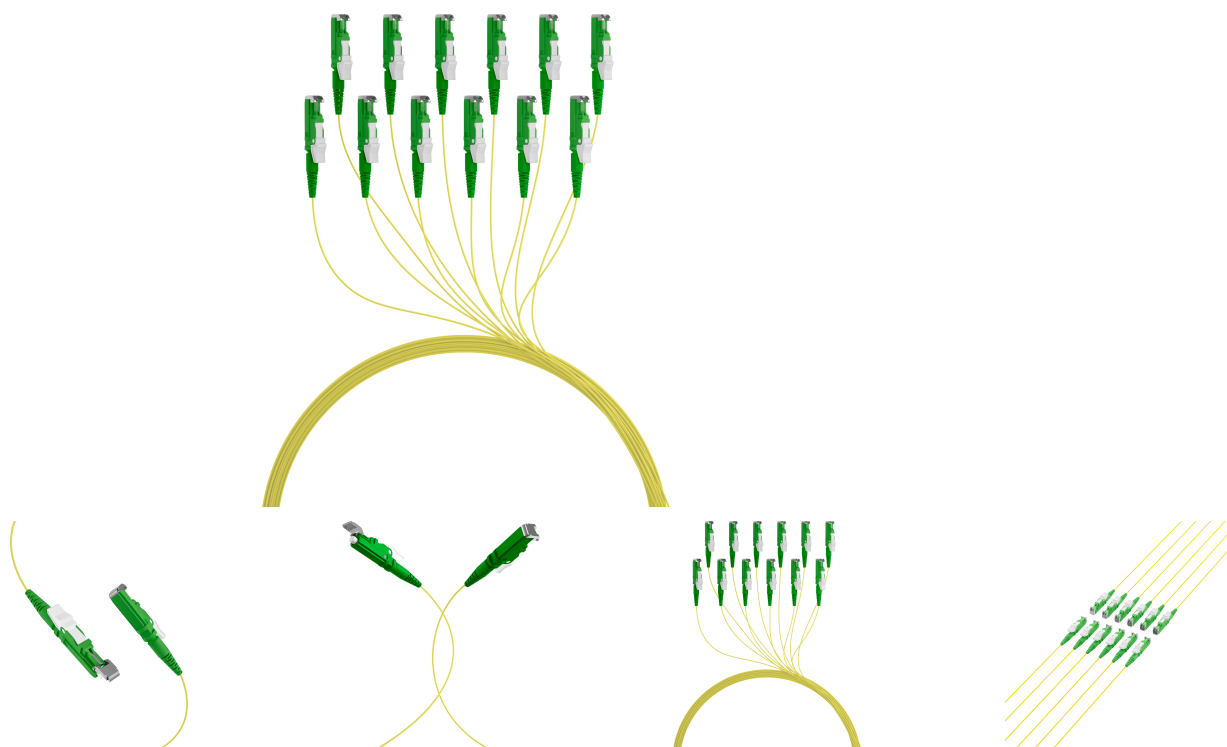

Beschreibung

Der E2000® Faserpigtail hat ein Primärcoating (900µ) in der Farbe der jeweiligen Kategorie (siehe Tabelle). Die Farbe des Primär- und Sekundärcoating ist identisch. **Die Pigtails sind einzeln bestellbar.** Da standardmäßig in Losgrößen zu je 12 bestellt wird, befinden sich in einem Polybeutel 12 Pigtails. Jede VPE beinhaltet ein individuelles Meßprotokoll.

Technische Eigenschaften

Adertyp	Kompaktader
Außendurchmesser	0,9 mm
Betriebstemperatur	-20 – 60 °C
Biegeoptimierte Faser	nein
Buffer	900µm
Einfügedämpfung 1310nm	< 0,35 dB
Farbcode	elfarbig
Farbe	gelb
Faserart	Singlemode 9/125
Kategorie	OS2 G652D
Knickschutztülle	aufgesteckt

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT


R&M Faserpigtail E2000™ /APC OS2 G652D gelb 2m - 1 Stück

Lieferumfang	1 Pigtail
Länge	2,0 m
Mantelmaterial	LSZH
Maximale Zugkraft (langfristig)	3 N
Messprotokoll vorhanden	Nein, QR-Code zum Abruf
Minimaler Biegeradius Dynamisch	20xOD
Minimaler Biegeradius Statisch	10xOD
Qualitätsklasse Singlemode	C/1 nach IEC 61753-021-2
Stecker Konform zu Standard	IEC61754-15
Steckerfarbe	grün
Steckverbindertyp	E2000®/APC
Typ	Aderpigtail
Verpackung	Polybeutel

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
00770.2	R&M Faserpigtail E2000™ /APC OS2 G652D gelb 2m - 1 Stück	Unique

Zeichnungen

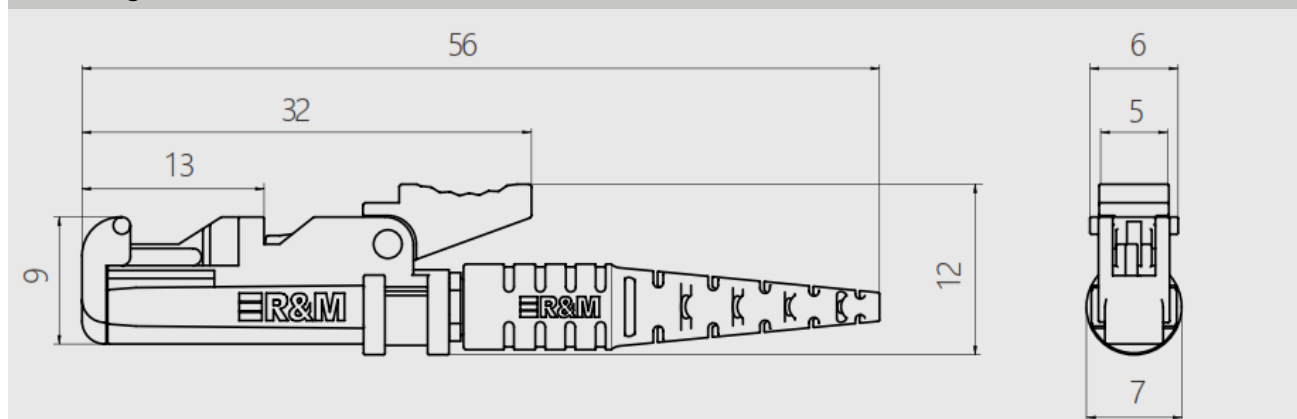

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.