


# DATENBLATT


## Simplex LWL Patchkabel E2000®-E2000® OS2 1m 3,0mm Gelb 9/125µm



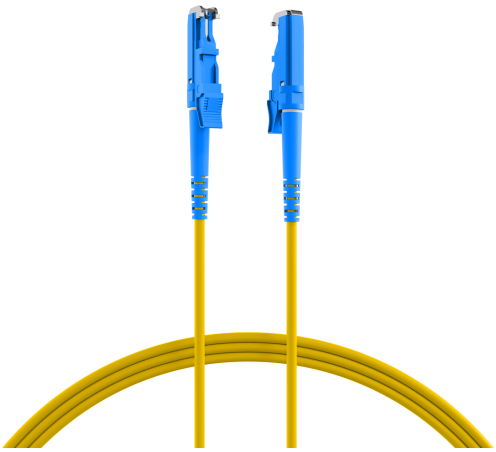







### Beschreibung

LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.
Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.
Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:
Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

**Merkmale von EFB LWL Patchkabel**
Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung
Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

### Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Anzahl der Fasern | 1 |



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

# DATENBLATT

## Simplex LWL Patchkabel E2000®-E2000® OS2 1m 3,0mm Gelb 9/125µm

| | |
|---|---|
| Arbeitstemperatur | -20 – 70 °C |
| Faserart | Singlemode 9/125 |
| Flammwidrig | nach EN 50265-2-1 |
| Kabel Ø | 3,0 mm |
| Kabelaufbau | Simplex |
| Kabeltyp | I-V(ZN) H |
| Kategorie | OS2 G652D |
| Knickschutztülle | aufgesteckt |
| Lagertemperatur | -20 – 85 °C |
| Mantel-Farbe | gelb |
| Mantelmaterial | LSZH |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | E2000® |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | E2000™ |

**Verfügbare Varianten**

| ArtNr. | Bezeichnung | Länge | Längentoleranz |
|---|---|---|---|
| O0869.1 | Simplex LWL Patchkabel E2000®-E2000® OS2 1m 3,0mm Gelb 9/125µm | 1,0 m | ±5 % |
| O0869.10 | Simplex LWL Patchkabel E2000®-E2000® OS2 10m 3,0mm Gelb 9/125µm | 10,0 m | ±5 % |
| O0869.2 | Simplex LWL Patchkabel E2000®-E2000® OS2 2m 3,0mm Gelb 9/125µm | 2,0 m | ±5 % |
| O0869.20 | Simplex LWL Patchkabel E2000®-E2000® OS2 20m 3,0mm Gelb 9/125µm | 20,0 m | ±5 % |
| O0869.3 | Simplex LWL Patchkabel E2000®-E2000® OS2 3m 3,0mm Gelb 9/125µm | 3,0 m | ±5 % |
| O0869.5 | Simplex LWL Patchkabel E2000®-E2000® OS2 5m 3,0mm Gelb 9/125µm | 5,0 m | ±5 % |
| O0869.7,5 | Simplex LWL Patchkabel E2000®-E2000® OS2 7,5m 3,0mm Gelb 9/125µm | 7,5 m | ±5 % |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION