




DATENBLATT

19" Netzwerkschrank PRO-Modular 42HE, 600x800 mm, RAL7035

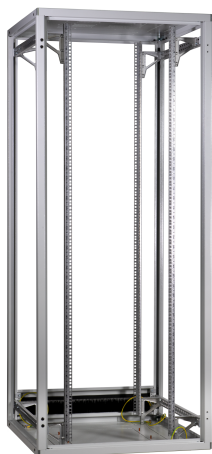

Beschreibung

Der 19"-Netzwerkschrank PRO-Modular von EFB-Elektronik in 600 x 800 mm und RAL 7035 ist für den strukturierten Ausbau im Netzwerk- und IT-Umfeld ausgelegt. Das verschraubte, komplett vormontierte Rahmengestell mit Festrahmen verbindet hohe mechanische Stabilität mit einer praxisgerechten Basis für aktive und passive Komponenten.

- Verschraubtes, komplett vormontiertes Rahmengestell mit Festrahmen – Reduziert den Montageaufwand und sorgt für eine stabile Basis im Ausbau.
- Passive Lüftung und Kabeleinführungen in Dach und Boden – Ermöglichen eine saubere Leitungsführung und unterstützen den thermisch unkritischen Betrieb.
- Anreihbare 19"-Ausführung mit 42 HE und 1000 kg Belastbarkeit – Bietet Reserven für den flexiblen Ausbau im Projektumfeld.

Die kompakte Bauform mit 600 mm Breite, 800 mm Tiefe und 1963 mm Höhe eignet sich für Installationen mit begrenztem Stellraum. Die pulverbeschichtete Oberfläche in Grau und die Schutzart IP20 gemäß EN 60529 stehen für eine Ausführung für den kontrollierten Einsatz im Innenbereich. Die vorgestanzten, ausbrechbaren Öffnungen in Dach und Boden mit je 450 x 89 mm unterstützen eine anpassungsfähige Kabeleinführung. Die Montageebenen vorne und hinten erleichtern die Bestückung und die spätere Erweiterung.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Netzwerkschrank PRO-Modular 42HE, 600x800 mm, RAL7035

Technische Details

- Schutzart: IP20 gemäß EN60529 bei installierten Türen und Seitenwänden
- Art der Lüftung: passiv
- Lufteinlass Boden: Ausbrechbare Öffnung Typ A (380 x 380 mm), z. B. für Filter- oder Kabeleinführungsmodule
- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Montage-Ebene: vorne und hinten
- Türöffnungswinkel Fronttür: 270 °
- PHZ austauschbar Fronttür: Ja, nach DIN18252 (30/10 mm)
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel
- Verpackung: Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften	
Aktive Klimatisierung	Nein
Anreihbar	Ja
Art der Lüftung	passiv
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	ohne
Ausführung Rücktür	ohne
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach und Boden mit je 2 vorgestanzten, ausbrechbaren Öffnungen (vorn, hinten), je 450 x 89 mm, (wiederverschließbar mittels 19" 2HE Blindplatte)
Kategorie	19" Schrankgestell entsprechend DIN41494
Lieferumfang	1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel
Lufteinlass Boden	Ausbrechbare Öffnung Typ A (380 x 380 mm), z.B. für Filter- oder Kabeleinführungsmodule
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Nein
Mit Seitenwänden	Nein
Mit Sockel	Nein
Mit rückseitiger Tür	Nein
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	Ja, nach DIN18252 (30/10 mm)
Rahmengestell	verschraubt, komplett vormontiert

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Netzwerkschrank PRO-Modular 42HE, 600x800 mm, RAL7035

Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	PRO
Schutzart	IP20 gemäß EN60529 bei installierten Türen und Seitenwänden
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Türanschlag wechselbar Rücktür	Ja
Türöffnungswinkel Fronttür	270 °
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Material Fronttür	Material Rücktür	Material Max. Belastbarkeit	Mit vertikaler Kabelführung	Tiefe	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen
PRO-4268GR.0D	19" Netzwerkschrank PRO-Modular 42HE, 600x800 mm, RAL7035	42 HE	600 mm	grau	ohne	ohne	1000 kg	Nein	800 mm	1963 mm	7035	-
PRO-4268TS.0D	19" Netzwerkschrank PRO-Modular 42HE, 600x800 mm, RAL9005	42 HE	600 mm	schwarz	ohne	ohne	1000 kg	Nein	800 mm	1963 mm	9005	-

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

