


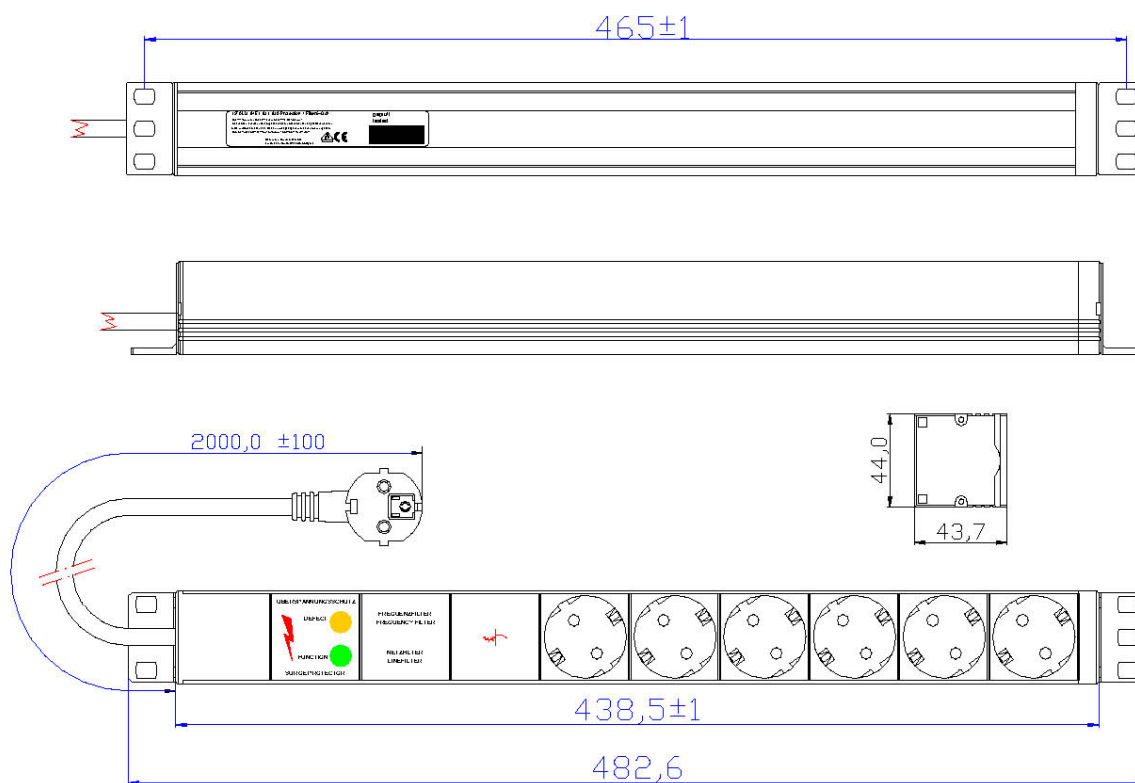

6 Schutzkontakt - Steckdosen mit Überspannungsschutz und Filter	6 earth contact - sockets with overvoltage protection and filter
Steckdosen: - nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3600W, AC250V, IP20, - Farbe RAL7035, um 35° gedreht;	Sockets: - DIN 49 440, according to: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3600W, AC250V, IP20, - colour RAL7035, 35° turned;
Anschluss: nicht wiederanschießbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme	Connection: not rewireable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal
Profil: 1HE, ALU, eloxiert;	Profile: 1HE, ALU, anodized
Kunststoff: RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C;	Plastic material: RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Haltewinkel: - Stahlblech, mit 8 Schrauben; - Montage in 90° - Schritten möglich;	Holding flanges: - Steel sheet, with 8 screws - For fixing in 4 positions each 90°
Transientenschutz: - Kurzschlussfestigkeit 6,5kA, - Schutzpegel Up 1,5kV - Prüfspannung Uoc 5kV - Uc 255V; 50Hz - optische Funktions- und Ausfallanzeige	Transient protection: - short circuit protect. 6,5kA, - protection level Up 1,5kV - test voltage Uoc 5kV - Uc 255V; 50Hz - optic signal for function / defect
Netz- und Frequenzfilter: - filtert kleinste Störungen (30MHz) - Eckfrequenz 400Hz, Dämpfung 20dB pro Dekade	Line surge and frequency filter: - filters small interferences (30 MHz) - nominal frequency 400Hz, attenuation 20dB per decade
Lieferform: neutraler Polyschlauch	Packing: polybag
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste 19" 1HE 2 x 19" Befestigungswinkel (im Polyschlauch)	Extent of delivery: 1 x Socket outlet 19" 1U 2 x 19" mounting metal flanges (in polybag)