

DATENBLATT

Cat.6A U/UTP Flachpatchkabel

Art.-Nr.: K8107xx.x




Eigenschaften

- Ultra dünne Abmessungen (6,0mm x 1,6mm)
- sehr kurzer RJ45 Stecker
- erhältlich in den Längen 0,25m - 15m und in den Farben Grau, Grün, Gelb, Blau, Rot, Schwarz, Weiß
- Biegeradius: 10mm
- Temperaturbereich: -20°C ~ +55°C

Pinbelegung

Seite A		Seite B	
Pin	Aderfarbe	Pin	Aderfarbe
1	ws/or	1	ws/or
2	or	2	or
3	ws/gn	3	ws/gn
4	bl	4	bl
5	ws/bl	5	ws/bl
6	gn	6	gn
7	ws/br	7	ws/br
8	br	8	br

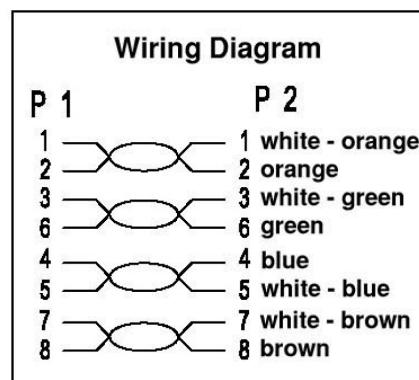

RoHS
compliant


Art.Nr.	K8107xx.x	Datei	K8107xx.x.indd		
Beschreibung	Cat.6A U/UTP Flachpatchkabel				
Erstellt	Datum	Letzte Revision	Datum	Geprüft	Datum
JB	16.02.2016	BF	15.09.2017	EP	15.09.2017

DATENBLATT

Cat.6A U/UTP Flachpatchkabel


Art.-Nr.: K8107xx.x

Rohkabel Spezifikation:

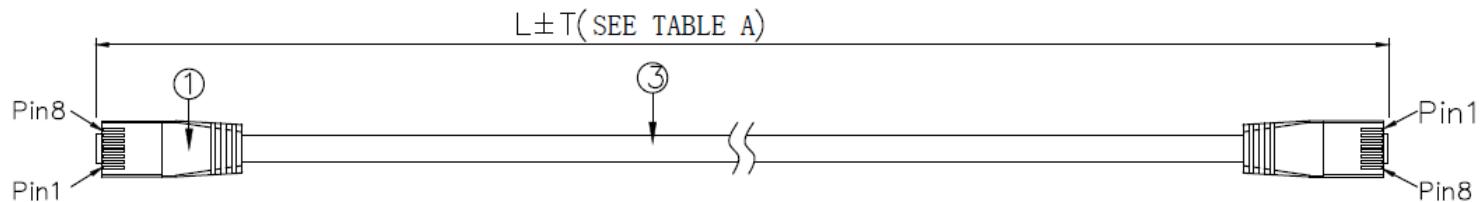

LENGTH (L)		Description
250 ± 10mm	3000 ± 30mm	Molding material PVC 60P
500 ± 10mm	5000 ± 50mm	① Plug RJ45 8P8C golden plated 3u Transparent
1000 ± 10mm	7500 ± 50mm	② Molding MD8
1500 ± 15mm	10000 ± 80mm	Conductor AWG30 7/0.10 BC
2000 ± 20mm	15000 ± 100mm	③ Cable CAT6A U/UTP 7/0.10BC*4P PVC OD: 6.0*1.6±0.1mm SUM PATCHCABLE U/UTP CAT.6A ***10GE***

Abmessungen:

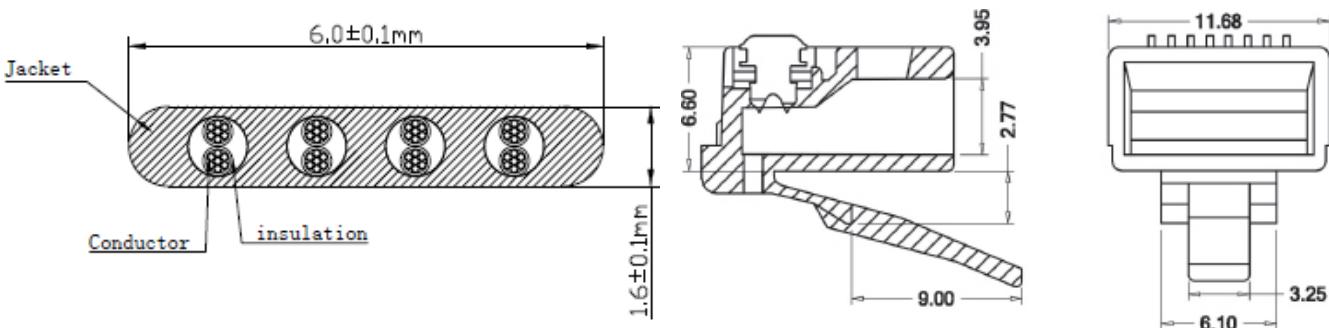

RoHS
compliant

Art.Nr.	K8107xx.x	Datei	K8107xx.x.indd		
Beschreibung	Cat.6A U/UTP Flachpatchkabel				
Erstellt	Datum	Letzte Revision	Datum	Geprüft	Datum
JB	16.02.2016	BF	15.09.2017	EP	15.09.2017