
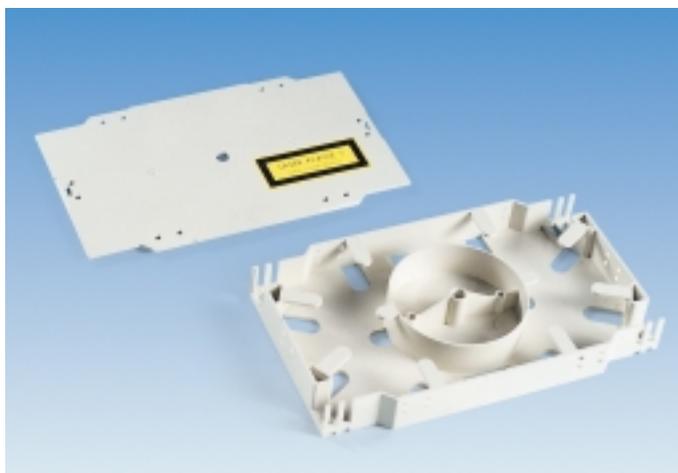


# Spleißzubehör

## LWL SPLEISSKASSETTEN

MULTI-MODE (MM)  
SINGLE-MODE (SM)

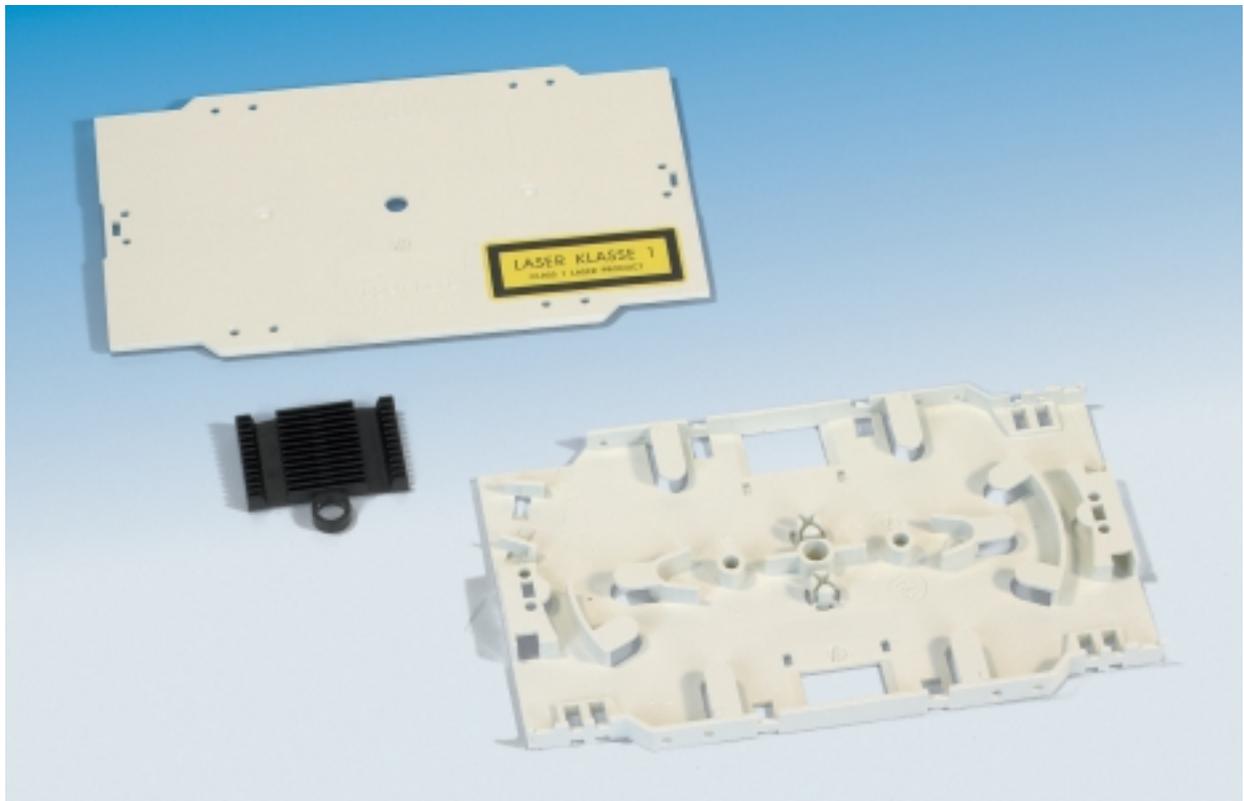


## ZUBEHÖR KASSETTENPROGRAMM

Die bei der Telekom eingeführte Spleißkassette zeichnet sich durch folgende Punkte aus:

- Aufnahme von bis zu 12 Glasfasern
- 4 Kabeleinführungsbereiche, davon einer als Schrägeinführung zur optimalen Faserführung bei geringem Platz
- Verdrehungselemente und die Restaufnahme für diverse Spleißschutzhalter
- die Kassette besitzt eine Rastarrettierung für die Kassettenabdeckung, welche außerhalb der Faserführungsbereiche liegt
- zur Kompatibilität zur Telekom-Kassette können Einzeladerzugentlastungselemente und die üblichen Scharniere verbaut werden
- weitere Einsatzmöglichkeiten der Kassette sind mittels der großzügigen Faserdurchführungen im Kassettenboden gegeben

Die Abdeckung ist sowohl für die Spleißkassette als auch für die Überlängenkassette geeignet. Sie weist zwei Rastnasen auf, mit der die sichere Fixierung an den Kassetten erfolgt. Neben einem Beschriftungsfeld sind die Lochungen für die Scharnieraufnahme enthalten. Somit ist die Kompatibilität zur Telekom-Kassette ebenfalls gegeben. Die Abdeckung wird inklusive Laser-Hinweisschild geliefert.

## BESTELLANGABEN

Bauteilbezeichnung	Darstellung	Maße / mm	Bestell-Nr.
Spleißkassette		155 x 92 x 8	53100.1
Kassettendeckel für Spleißkassette		155 x 92 x 2	53100.4
Spleißschutzhalter für 12 x Crimpspleißschutz		40 x 26 x 6	53100.2
Crimpspleißschutz VPE = 15 St.		31 x 3 x 1	53100.3
Aderzugentlastung (ø0,9-1,1mm)		8 x 5 x 3	53100.6

## TECHNISCHE DATEN (Kassetten)

- Material: Helles ABS, ähnlich RAL 1013