
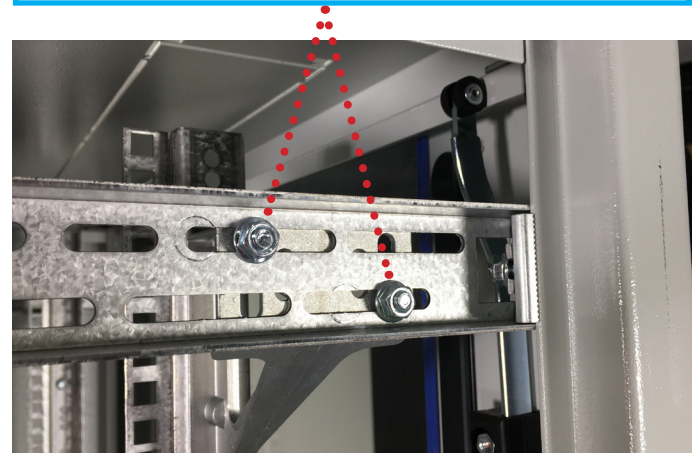


19" Netzwerk-/Serverschränke PRO - Tiefenverstellung der 19" Ebenen

| Einbaumaße Front - Front („Rackmaß“) Schrankserie PRO | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Für Schranktiefe | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Abstand der 19"-Ebenen zueinander im Lieferzustand | 404 mm | 604 mm | 804 mm | 1004 mm |
| Abstand der 19"-Ebenen zur Tür im Lieferzustand | ca. 100 mm | ca. 100 mm | ca. 100 mm | ca. 100 mm |
| Abstand der 19"-Ebenen maximal (bei max. Verstellung nach außen) | 480 mm | 680 mm | 880 mm | 1080 mm |
| Abstand der 19"-Ebenen zur Tür (bei max. Verstellung nach außen) | ca. 60 mm | ca. 60 mm | ca. 60 mm | ca. 60 mm |

Die 19" Profilschienen sind durch die spezielle Lochung der Tiefenstreben stufenlos tiefenverstellbar. Dies ermöglicht die Montage von Geräten mit individueller Einbautiefe (z.B. Server)



Zur Verstellung der 19" Einbautiefe sind an den Tiefenstreben diese zwei Schrauben zu lösen. Die Langlochung der Tiefenstreben erlaubt eine Feinjustage, ohne die Schrauben/Muttern vollständig zu lösen.

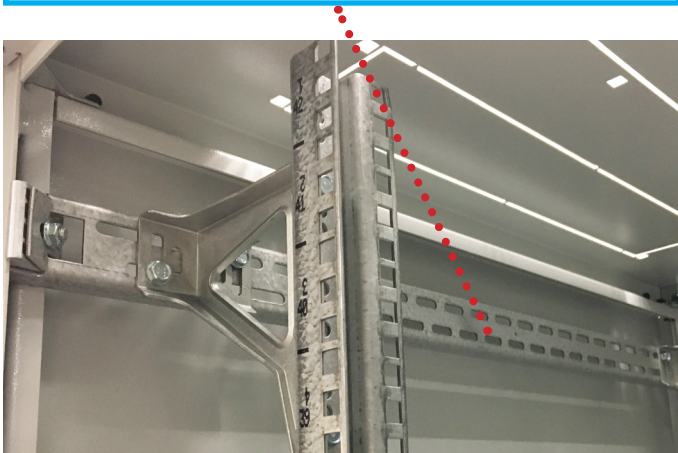

Lösen bzw. Befestigen der Tiefenstreben vom Klemmbefestiger am Rahmen erfolgt mittels M6 Muttern (Schlüsselweite 10 mm)

Nach Entfernung der Tiefenstrebe wird eine weitere M10 Mutter erkennbar. Diese dient zur Fixierung des Klemmbefestigers am Holm.

Der Klemmbefestiger kann nach Lösen der weiteren, inneren M10 Mutter sehr leicht am Holm verschoben werden um die Höhe der Tiefenstrebe zu justieren.

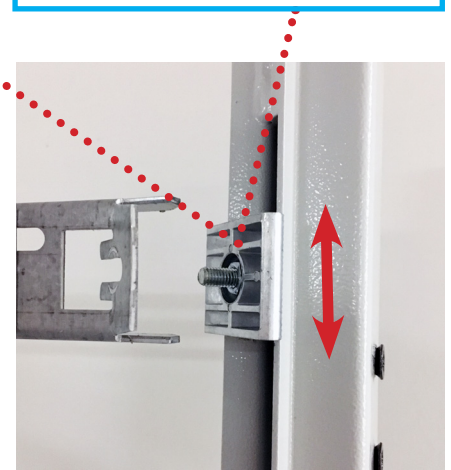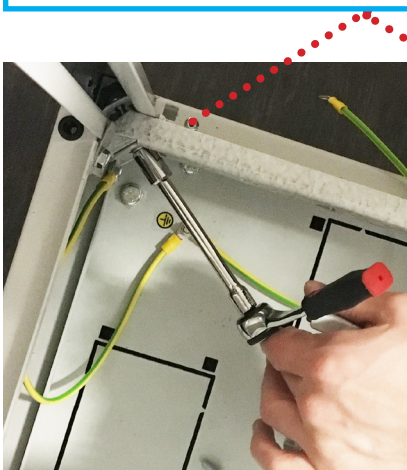

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-------------|---------|------------|
| Art.-Nr. | PRO-4288GR.G1SV | Datei | PRO-xx.indd | | |
| Beschreibung | 19" Netzwerk-/Serverschränke PRO | | | | |
| Erstellt | Datum | Letzte Revision | Datum | Geprüft | Datum |
| MN | 21.03.2018 | MN | 26.04.2019 | MN | 26.04.2019 |