


DATENBLATT

Knickschutz ST/SC schwarz 0,9mm

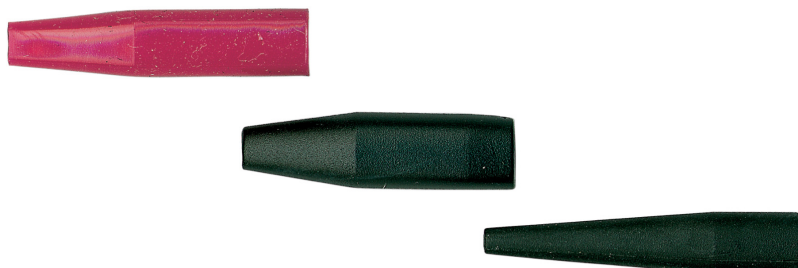

Beschreibung

Die Glasfaser-Knickschutztülle ST/SC schwarz von EFB-Elektronik ist für ST- und SC-Steckverbindungen ausgelegt und für Glasfaserleitungen mit 0,9 mm Kabeldurchmesser vorgesehen. Die schwarze Ausführung unterstützt eine saubere und einheitliche Integration in entsprechende Installationen.

- Für ST- und SC-Steckverbindungen vorgesehen – Unterstützt die geschützte Führung von Glasfaserleitungen an passenden Anschlüssen.
- Geeignet für Kabel mit 0,9 mm Durchmesser – Sorgt für einen passenden Sitz der Knickschutztülle und erleichtert die Montage.
- Schwarze Ausführung mit schwarzer Knickschutztülle – Ermöglicht eine dezente und einheitliche Umsetzung im Installationsumfeld.

Im Aufbau ist die Knickschutztülle auf einen Kabeldurchmesser von 0,9 mm abgestimmt. Der schwarze Knickschutz ergänzt die schwarze Tülle und unterstützt eine saubere Montage an ST- und SC-Verbindungen. Der Lieferumfang umfasst 1x ST/SC Knickschutz.

Technische Details

- Variationsgruppe: Knickschutz ST/SC
- Steckverbindertyp: ST + SC
- Marke: EFB-Elektronik
- Farbe: schwarz
- Kabeldurchmesser: 0,9 mm
- Farbe Knickschutztülle: schwarz
- Lieferumfang: 1x ST/SC Knickschutz

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-40 – 75 °C
Lagertemperatur	-40 – 75 °C
Lieferumfang	1x ST/SC Knickschutz
Steckverbindertyp	ST + SC
Verpackung	Polybeutel

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT


Knickschutz ST/SC schwarz 0,9mm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Kabel Ø	Knickschutztülle	Knickschutztülle Länge
53202.31	Knickschutz ST/SC schwarz 0,9mm	schwarz	0,9 mm	schwarz	26 mm
53202.32	Knickschutz ST schwarz 3,0mm	schwarz	3 mm	schwarz	37,5 mm
53202.33	Knickschutz ST rot 3,0mm	rot	3 mm	rot	37,5 mm

Zeichnungen

Mechanical Diagram

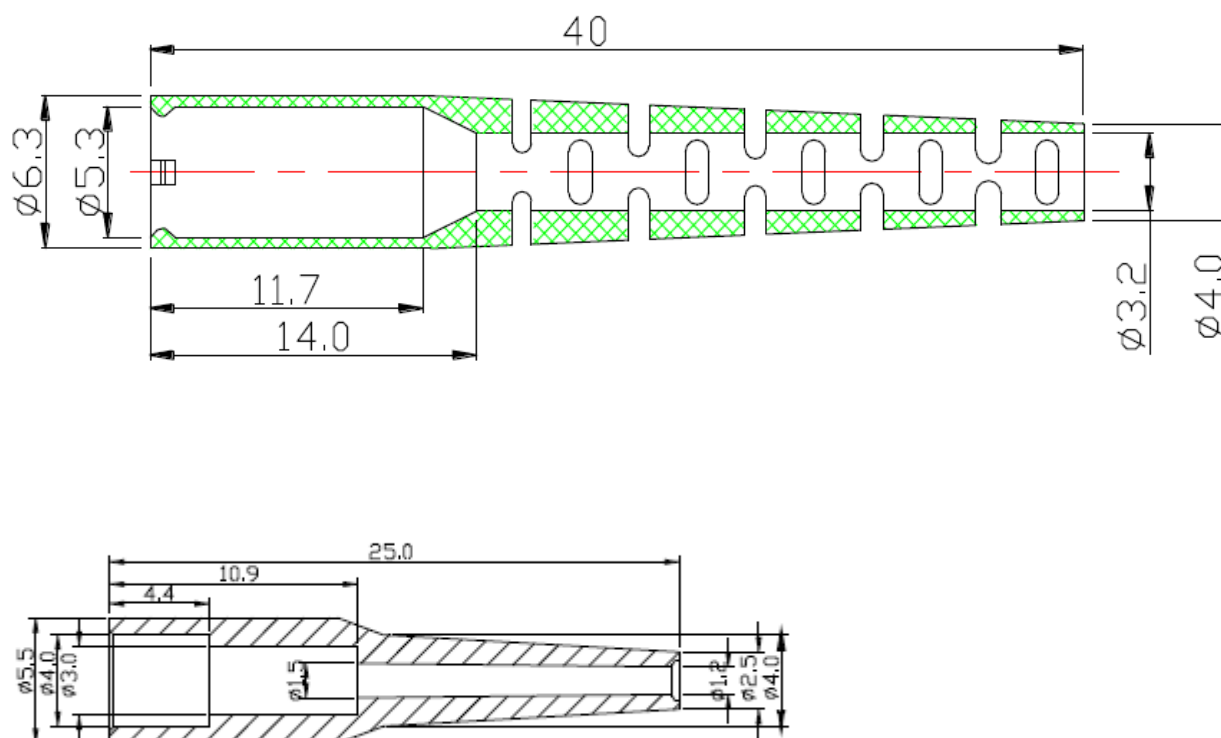

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.