


DATENBLATT

Knickschutz ST rot 3,0mm

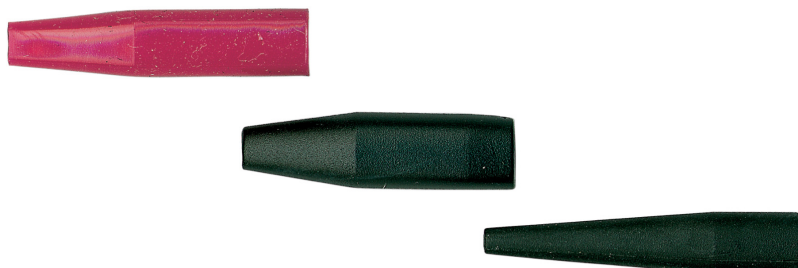

Beschreibung

Die Glasfaser Knickschutzhülse ST rot von EFB-Elektronik ergänzt Glasfaserleitungen als passendes Zubehör für ST-Anwendungen. Die Ausführung ist für Kabel mit 3 mm Durchmesser vorgesehen und auf eine saubere Integration in den Anschlussbereich ausgelegt.

- ST-Ausführung – Ordnet den Knickschutz der passenden ST-Variante zu und unterstützt einen konsistenten Aufbau der Glasfaserverbindung.
- Rote Knickschutzhülse – Ermöglicht eine eindeutige farbliche Kennzeichnung und fügt sich in die vorhandene Installation ein.
- Für Kabel mit 3 mm Durchmesser – Ist auf die vorgesehene Kabelstärke abgestimmt und unterstützt eine passgenaue Montage.

Im technischen Aufbau basiert das Zubehör auf dem Steckverbindertyp ST und wird in Rot ausgeführt. Die Knickschutzhülse ist ebenfalls rot und für einen Kabeldurchmesser von 3 mm vorgesehen. Der Lieferumfang umfasst 1x ST Knickschutz von EFB-Elektronik. Das unterstützt eine saubere Montage und eine mechanisch geschützte Ausführung im Anschlussbereich.

Technische Details

- Steckverbindertyp: ST
- Marke: EFB-Elektronik
- Farbe: rot
- Kabeldurchmesser: 3 mm
- Farbe Knickschutzhülse: rot
- Lieferumfang: 1x ST Knickschutz

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-40 – 75 °C
Lagertemperatur	-40 – 75 °C
Lieferumfang	1x ST/SC Knickschutz
Steckverbindertyp	ST + SC
Verpackung	Polybeutel

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT


Knickschutz ST rot 3,0mm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Kabel Ø	Knickschutztüle	Knickschutztüle Länge
53202.31	Knickschutz ST/SC schwarz 0,9mm	schwarz	0,9 mm	schwarz	26 mm
53202.32	Knickschutz ST schwarz 3,0mm	schwarz	3 mm	schwarz	37,5 mm
53202.33	Knickschutz ST rot 3,0mm	rot	3 mm	rot	37,5 mm

Zeichnungen

Mechanical Diagram

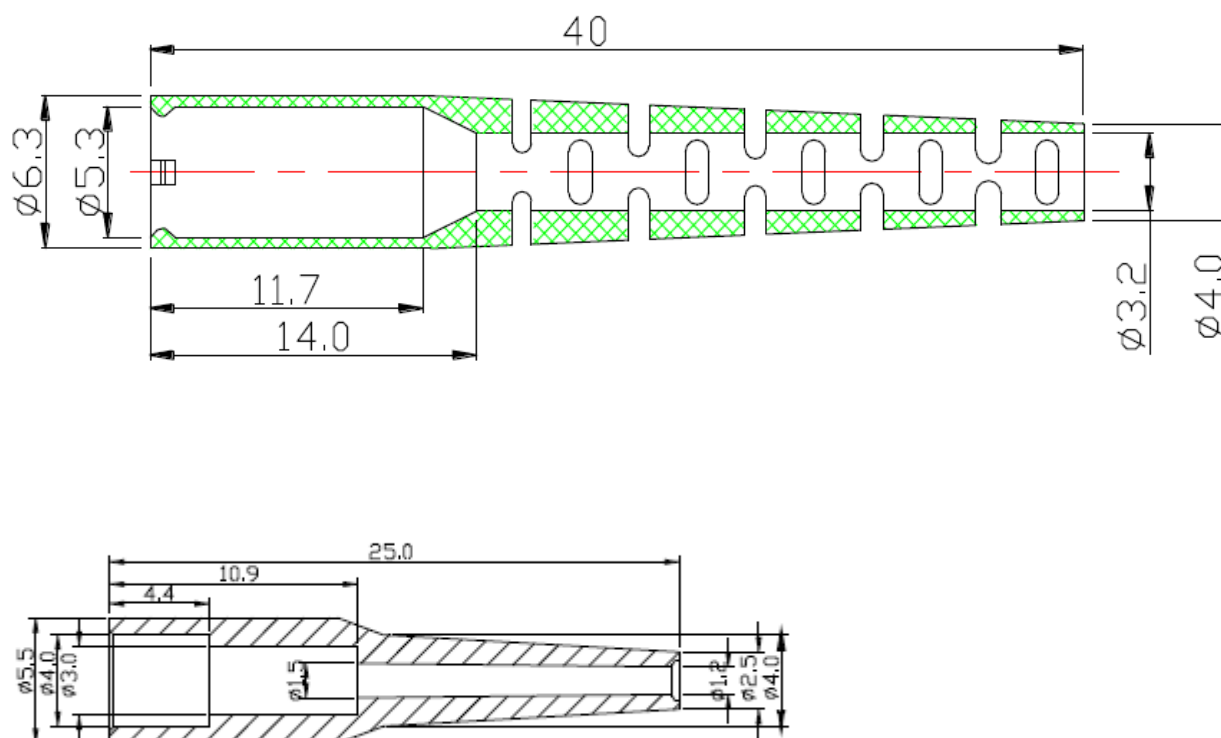

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.