



DATENBLATT

Teilbestückte Breakoutbox mit 24 LC-Duplex Kupplungen OM3



Beschreibung

Teilbestückte Breakoutbox ausgestattet mit LC-Duplex Kupplungen

OM3

Frontblende verschraubt und Kupplungen eingesetzt

Metallbox

Technische Eigenschaften

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Ausziehbar	nicht ausziehbar
Breite	482 mm
Faserart	Multimode 50/125
Faserklasse	OM3

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Teilbestückte Breakoutbox mit 24 LC-Duplex Kupplungen OM3

Höhe	44 mm
Kupplungsmaterial	Kunststoffkupplung
Mit Frontplatte	Ja
Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtails	Nein
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Tiefe	170 mm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Steckverbindertyp außen	RAL-Nummer	Steckverbindertyp innen	Kupplungsfarbe
B65901.2OM3	Teilbestückte Breakoutbox mit 2 LC-Duplex Kupplungen OM3	grau	2	2	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	aqua
B65901.3OM3	Teilbestückte Breakoutbox mit 3 LC-Duplex Kupplungen OM3	grau	3	3	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	aqua
B65901.4OM3	Teilbestückte Breakoutbox mit 4 LC-Duplex Kupplungen OM3	grau	4	4	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	aqua
B65901.6OM3	Breakoutbox gr LC OM3 6xDuplex-Kupplung	grau	6	6	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	aqua
B65901.8OM3	Teilbestückte Breakoutbox mit 8 LC-Duplex Kupplungen OM3	grau	8	8	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	aqua
B65901.12OM3	Teilbestückte Breakoutbox mit 12 LC-Duplex Kupplungen OM3	grau	12	12	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	aqua
B65901.24OM3	Teilbestückte Breakoutbox mit 24 LC-Duplex Kupplungen OM3	grau	24	24	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	aqua


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Teilbestückte Breakoutbox mit 24 LC-Duplex Kupplungen OM3

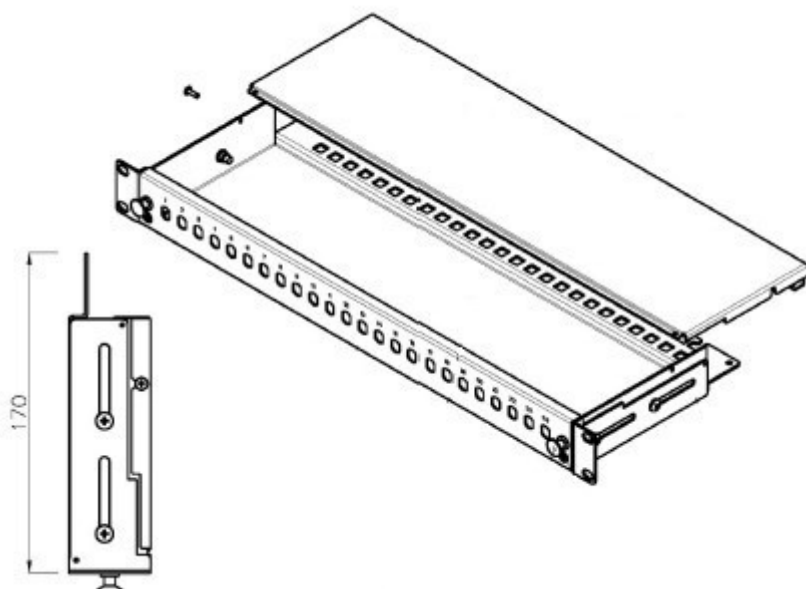

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

