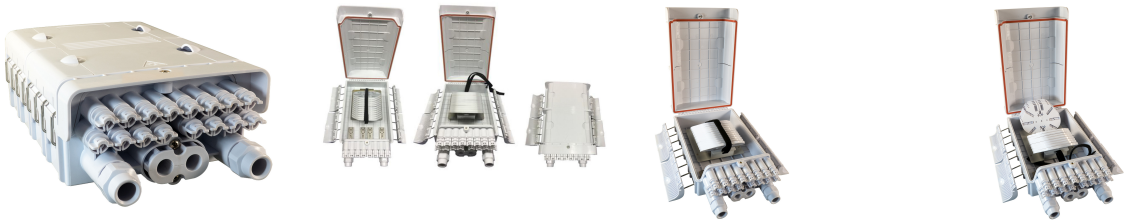
DATENBLATT

FTTH IP65 Anschlussbox für 144 Fasern und Faserüberlängenaufnahme

Beschreibung

Anwendung:
Optische Telekommunikationsnetzte
LAN
CATV Netzwerke
FTTH Netze
PON, G-PON

Lieferung unbestückt (Schrumpfspleißhalter, Schrumpfspleißschutz und Material zur Wandmontage enthalten)

Technische Eigenschaften

Abmessungen	232 x 358,5 x 130,5 mm
Anwendungsbereich	Außen
Aufnahme für Gasblocker	Ja
Aufnahme für Splitter	Ja
Farbe	grau
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen Staubeintritt
IP Schutzart	IP65

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 03-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

FTTH IP65 Anschlussbox für 144 Fasern und Faserüberlängenaufnahme

Kabeleinführung ohne Verschraubung	16 x 2-3mm
Kabelmantelabfangung	Ja
Material	Kunststoff
Max. Anzahl Fasern	144
Mit Faserüberlängenaufnahme	Ja
Montageart	Wandmontage
Möglichkeit zur Mastmontage	Ja
Schwenkbare Spleißkassette	Ja
Spleißschutztyp	Schrumpf
Temperaturbereich	-25 – 70 °C
UV-beständig	Ja
Wasserschutz	Schutz gegen Strahlwasser

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Zugangsschutz
FTTH-BOX-OUT-7	FTTH IP65 Anschlussbox für 144 Fasern und Faserüberlängenaufnahme	Spezialschraube/ Plombe

Zeichnungen

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld


fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

FTTH IP65 Anschlussbox für 144 Fasern und Faserüberlängenaufnahme

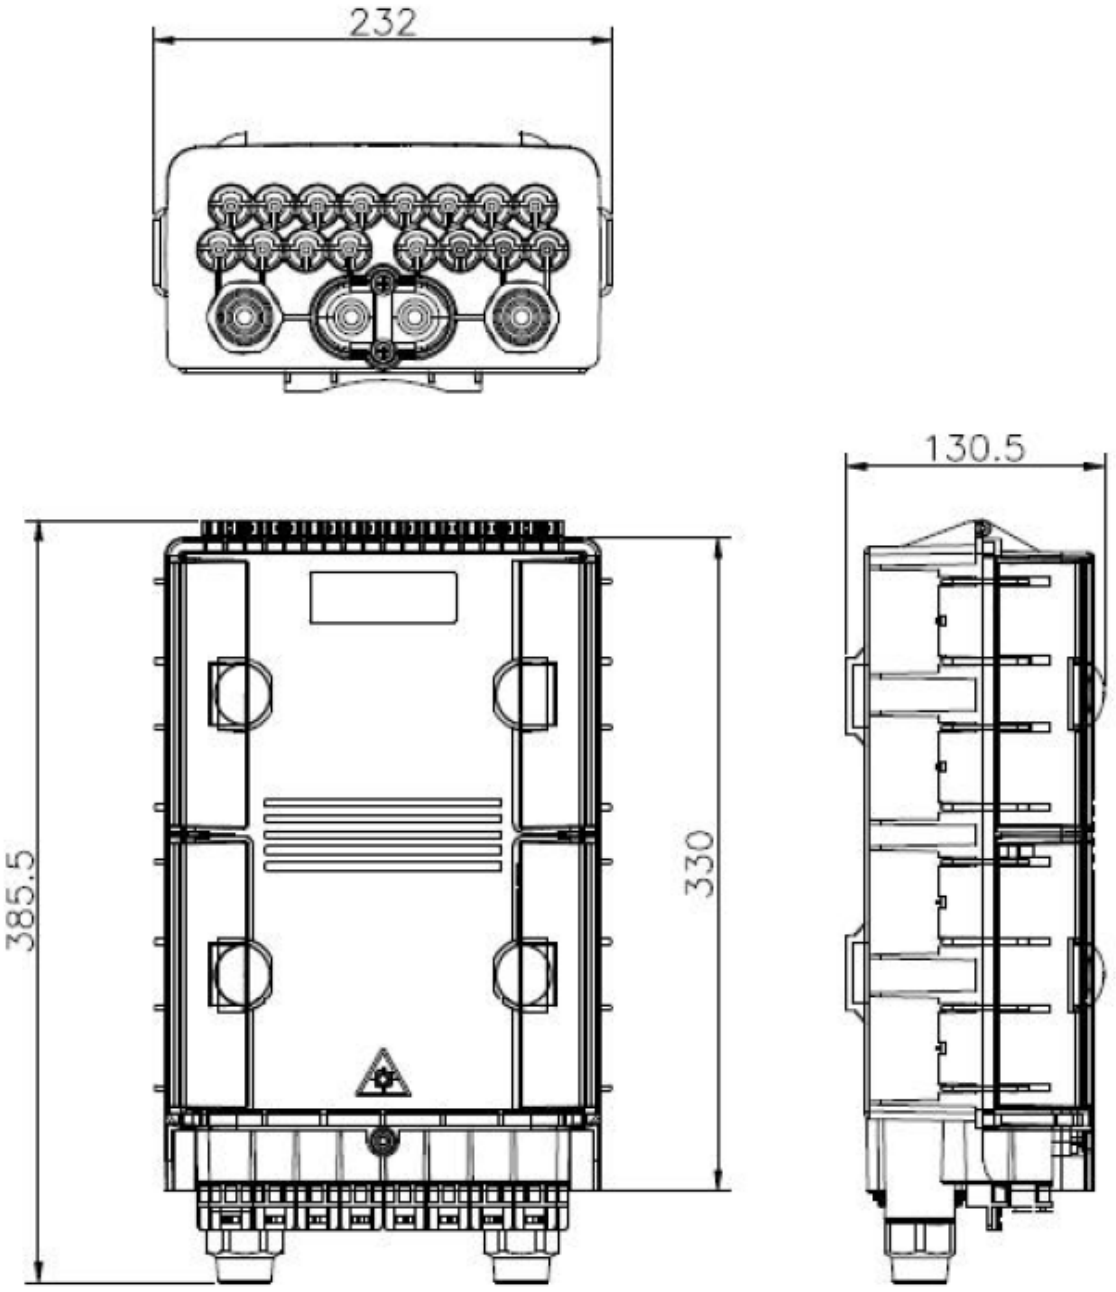

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 03-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

FTTH IP65 Anschlussbox für 144 Fasern und Faserüberlängenaufnahme

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION