


DATENBLATT


MPO-PLUS®(M)-LC Fanoutkabel OM3 12 Fasern,Typ B LSZH aqua 1m



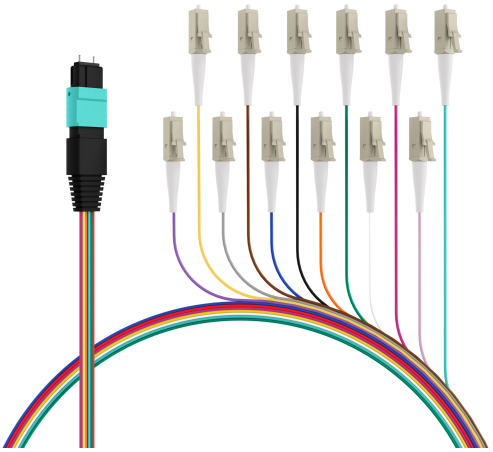







Beschreibung

Anwendung:
Geeignet für Übertragungsstrecken bis 400 Gigabit.

Aufbau:
1 Mehrfaserstecker MPO-PLUS® Male auf einer Seite,
12 LC-Simplex Stecker mit 6 Duplex Clips (beiliegend) auf der anderen Seite.
MPO Singlemode Stecker sind in APC- Ausführung.
MPO-Steckerhersteller: SENKO
MPO LowLoss- Ausführung: IL max. 0,35dB
LC- Ausführung: IL max. 0,2dB
Matrix: 12 Fasern
Kabeldurchmesser Einzelfaserstecker: 0,9mm
Farbe: OM4, OM3 und OS2 nach Farbcode DIN VDE 0888

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-20 – 70 °C
Datenrate	40G/ 100G/ 400G
Faserart	OM3 50/125

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT


MPO-PLUS®(M)-LC Fanoutkabel OM3 12 Fasern,Typ B LSZH aqua 1m

Flammwidrig	Ja
Führungsstifte Seite A	Ja
Führungsstifte Seite B	Nein
Gekreuzt	Ja
Halogenfrei nach EN 50267-2-3	Ja
Kabeldurchmesser	0,9 mm
Kategorie	OM3
Lagertemperatur	-20 – 70
Mantel-Farbe	aqua
Mantelmaterial	LSZH
Mit Nagetierschutz	Nein
Polarität	Gekreuzt
Steckverbinder Anschluss 1	MPO-PLUS®(M)
Steckverbinder Anschluss 2	LC
Wellenlänge	850/1300 nm

Verfügbare Varianten


ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1	Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2	Faser-Anzahl	Länge
MPOM12LCOM3-0,4	MPO-PLUS®(M)-LC Fanoutkabel OM3 12 Fasern,Typ B LSZH aqua 0,4m	1 x MPO-PLUS®(M)	12 x LC	12	0,4 m
MPOM12LCOM3-1	MPO-PLUS®(M)-LC Fanoutkabel OM3 12 Fasern,Typ B LSZH aqua 1m	1 x MPO-PLUS®(M)	12 x LC	12	1 m


Zeichnungen

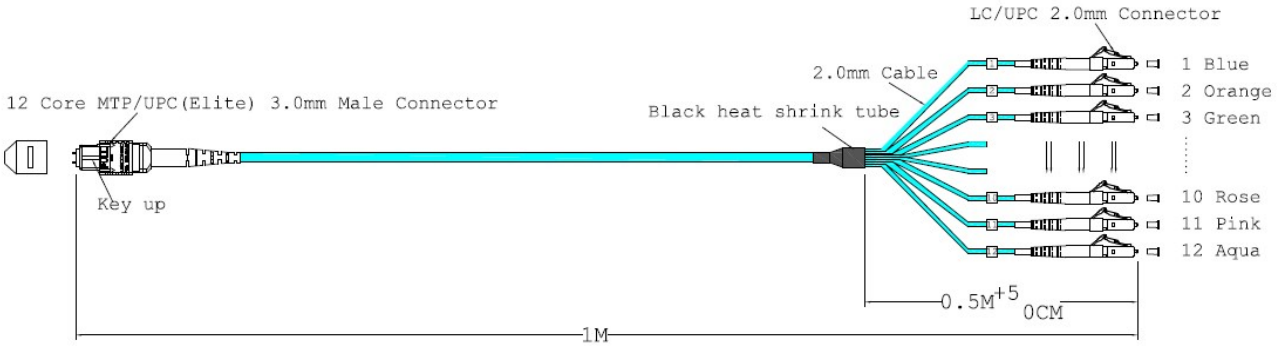



DATENBLATT

MPO-PLUS®(M)-LC Fanoutkabel OM3 12 Fasern,Typ B LSZH aqua 1m

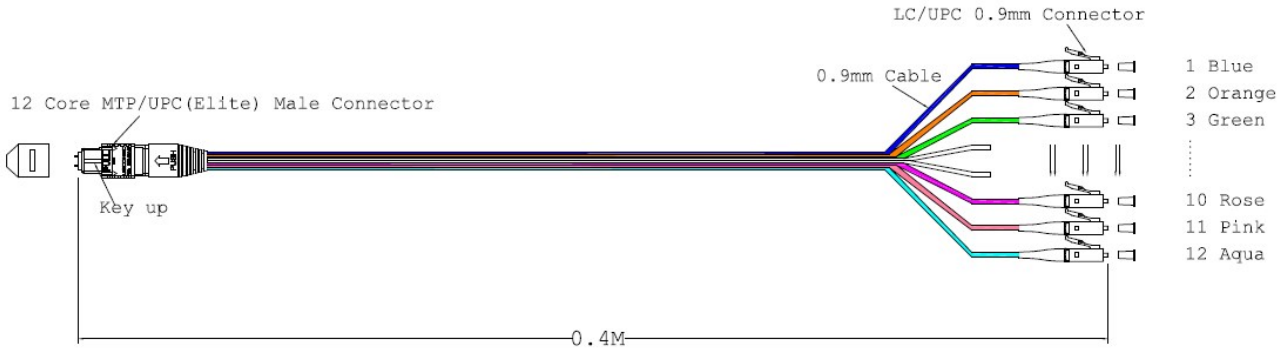

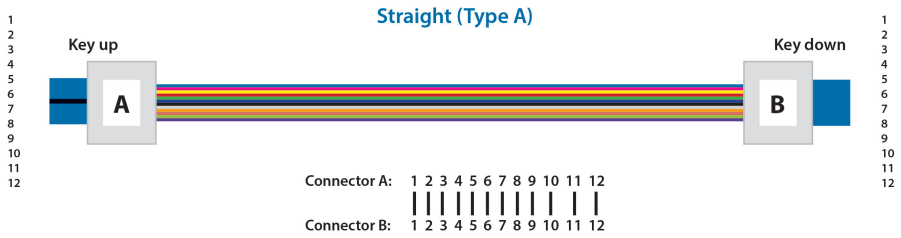

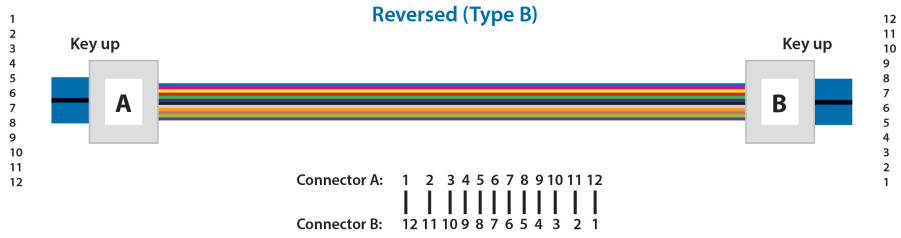

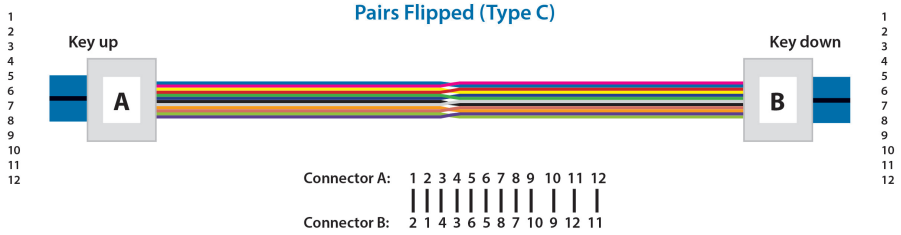

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den

geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de