
DATENBLATT

MPO-PLUS®/APC(M)-LC Fanoutkabel OS2 12 Fasern,Typ B LSZH gelb 0,4m

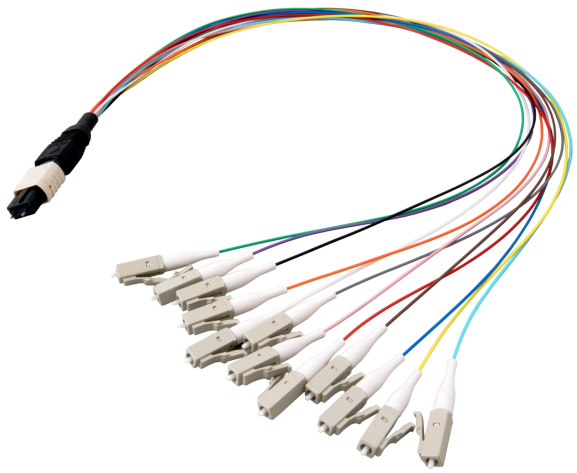

Beschreibung

Anwendung:
Geeignet für Übertragungsstrecken bis 400 Gigabit.

Aufbau:
1 Mehrfaserstecker MPO-PLUS® Female auf einer Seite,
12 LC-Simplex Stecker mit 6 Duplex Clips (beiliegend) auf der anderen Seite.
MPO Singlemode Stecker sind in APC- Ausführung.
MPO-Steckerhersteller: SENKO
MPO LowLoss- Ausführung: IL max. 0,35dB
LC- Ausführung: IL max. 0,2dB
Matrix: 12 Fasern
Peitschenlänge: 50cm
Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm
Kabeldurchmesser Einzelfaserstecker: 2mm
Farbe: OM4, OM3 und OS2 nach Farbcode DIN VDE 0888

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-20 – 70 °C
Datenrate	40G/ 100G/ 400G
Faserart	OS2 9/125
Flammwidrig	Ja
Führungsstifte Seite A	Ja
Führungsstifte Seite B	Nein
Gekreuzt	Ja
Halogenfrei nach EN 50267-2-3	Ja

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT


MPO-PLUS®/APC(M)-LC Fanoutkabel OS2 12 Fasern,Typ B LSZH gelb 0,4m

Kabeldurchmesser	0,9 mm
Kategorie	OS2
Lagertemperatur	-20 – 70
Mantel-Farbe	gelb
Mantelmaterial	LSZH
Mit Nagetierschutz	Nein
Polarität	Gekreuzt
Steckverbinder Anschluss 1	MPO-PLUS®/APC(M)
Steckverbinder Anschluss 2	LC
Wellenlänge	1310/ 1550 nm

Verfügbare Varianten


ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1	Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2	Faser-Anzahl	Länge
MPOM12LCOS2-0,4	MPO-PLUS®/APC(M)-LC Fanoutkabel OS2 12 Fasern,Typ B LSZH gelb 0,4m	1 x MPO-PLUS®/APC(M)	12 x LC	12	0,4 m
MPOM12LCOS2-1	MPO-PLUS®/APC(M)-LC Fanoutkabel OS2 12 Fasern,Typ B LSZH gelb 1m	1 x MPO-PLUS®/APC(M)	12 x LC	12	1 m


Zeichnungen

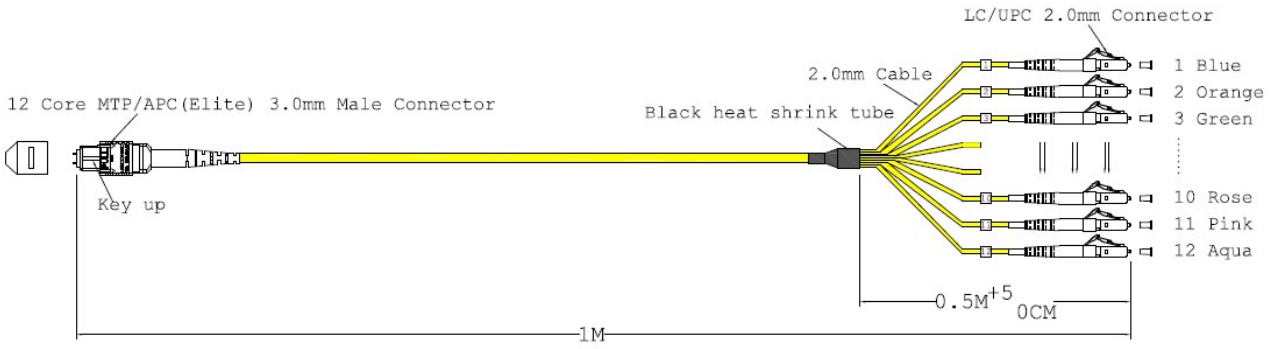



DATENBLATT

MPO-PLUS®/APC(M)-LC Fanoutkabel OS2 12 Fasern,Typ B LSZH gelb 0,4m

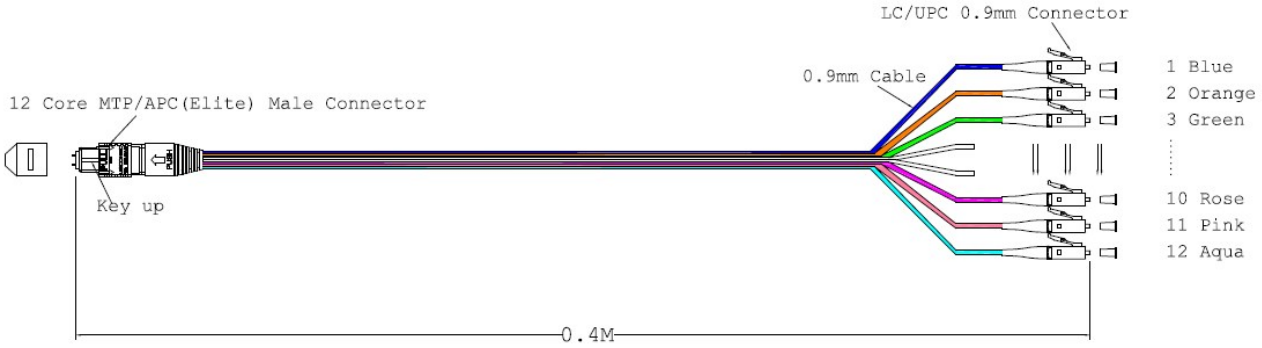

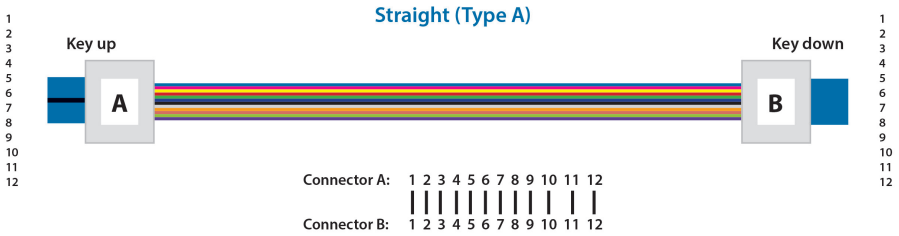

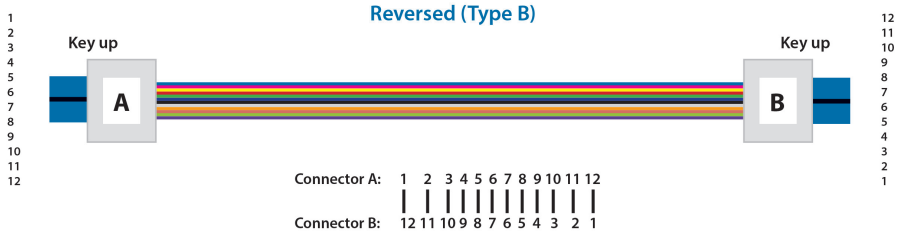

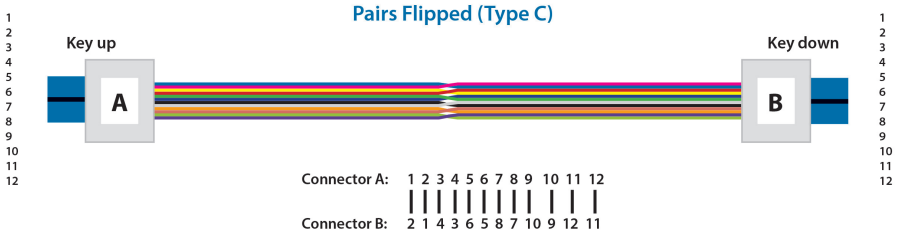

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den

geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de