


DATENBLATT

Duplex Patchkabel E2000®-LC OS2 1m LSZH 2mm gelb

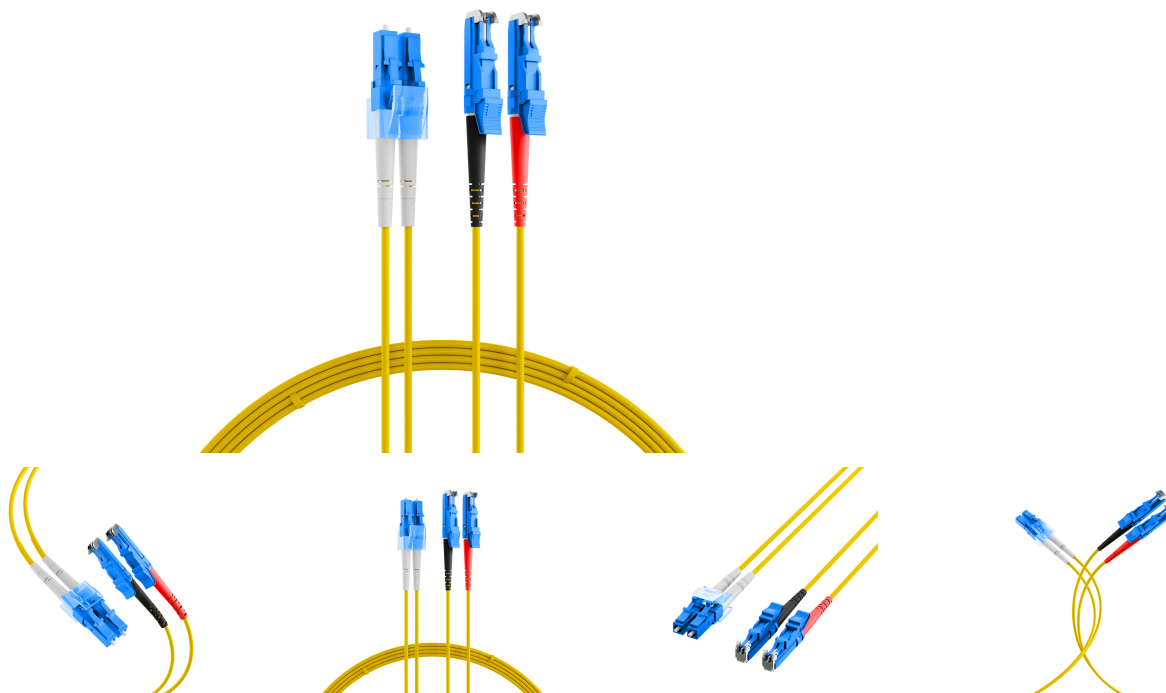

Beschreibung

LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.

Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.

Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:

Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

Merkmale von EFB LWL Patchkabel

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

Technische Eigenschaften

Anzahl der Fasern	2
Arbeitstemperatur	-20 – 70 °C

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT


Duplex Patchkabel E2000®-LC OS2 1m LSZH 2mm gelb

Faserart	Singlemode 9/125
Flammwidrig	nach EN 50265-2-1
Halogenfrei	nach IEC 60754-1
Kabel Ø	2,0 mm
Kabelaufbau	Duplex
Kabeltyp	I-V(ZN) H
Kategorie	OS2 gemäß ITU-T G.652.D
Knickschutztülle	aufgesteckt
Lagertemperatur	-20 – 85 °C
Mantel-Farbe	gelb
Mantelmaterial	LSZH
Maximale Zugkraft (langfristig)	160 N
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD
Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD
Raucharm	nach IEC 61034-1
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC
Steckverbindertyp Anschluss 2	E2000™

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
00364.1	Duplex Patchkabel E2000®-LC OS2 1m LSZH 2mm gelb	1,0 m	±5 %

Zeichnungen

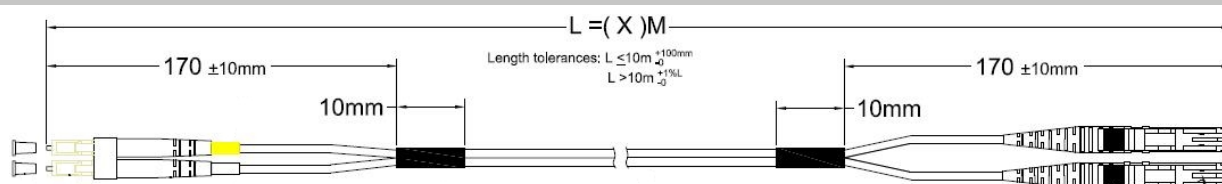

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.