



Fronttür und Rücktür Stahl, einteilig, mit Schwenkhebelverschluss



Fronttür geöffnet



Seitenansicht von rechts (linke Seite = Frontseite)

## Allgemeine Eigenschaften

- 19" Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494
- Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengerüst, komplett vormontiert
- Vormontierter Sockel 100 mm
- Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster
- Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen
- Front- und Rücktür Stahl, einteilig
- Front- und Rücktür mit 3-Punkt-Schwenkhebelverschluss, abschließbar
- Front- und Rücktür mit Türöffnungswinkel > 120°
- Seitenwände nicht abnehmbar
- Inneres Dach mit Aussparung zur Aufnahme von Lüftereinheiten (siehe Tabelle auf Seite 2)
- Boden vorbereitet mit Einlassfiltern und Kabeleinführungstüllen Ø 80 mm (Material Gummi, konisch)
- Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet
- Traglast 1000 kg statisch
- Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
- Schutzart IP55
- Inklusive Zubehör: 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), Sockel vormontiert, 2 x Schlüssel
- Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette




|              |   |                 |                    |         |            |
|--------------|---|-----------------|--------------------|---------|------------|
| Art.Nr.      | 69xxxxIP55_xx   | Datei           | 69xxxxIP55_xx.indd |         |            |
| Beschreibung | 19" Netzwerkschrank IP55, vormontierter Sockel, RAL7035 / RAL9005 |                 |                    |         |            |
| Erstellt     | Datum   | Letzte Revision | Datum              | Geprüft | Datum      |
| MN           | 28.02.2018  | MN              | 28.02.2018         | MN      | 28.02.2018 |



Fronttür mit Dichtung und stabilen Scharnieren



Bodenblech mit Filtern und konischen Gummitüllen zur Kabeleinführung

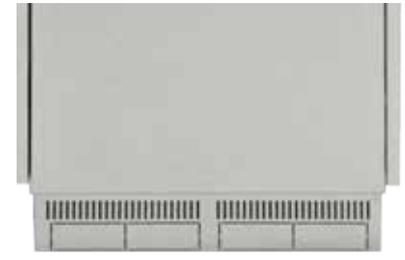

Fest vormontierter Sockel mit Belüftungs- und Kabeleinführungsöffnungen (seitlich). Sockelhöhe 100 mm.

|   |        |        |         |  |
|---|--------|--------|---------|--|
| Schranktiefe                                      | 600 mm | 800 mm | 1000 mm |  |
| Abstand der 19"-Ebenen (Front - Front, „Rackmaß“) | 350 mm | 550 mm | 750 mm  |  |

### Bestelldaten

| Art.-Nr.      | HE | Breite | Tiefe   | Höhe    | Fronttür           | Rüchtür            | Farbe              |
|---------------|----|--------|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 692442IP55.GR | 42 | 800 mm | 1000 mm | 2160 mm | Stahltür einteilig | Stahltür einteilig | RAL7035, lichtgrau |
| 691742IP55.GR | 42 | 800 mm | 800 mm  | 2160 mm | Stahltür einteilig | Stahltür einteilig | RAL7035, lichtgrau |
| 692724IP55.GR | 24 | 800 mm | 800 mm  | 1360 mm | Stahltür einteilig | Stahltür einteilig | RAL7035, lichtgrau |
| 692524IP55.GR | 24 | 600 mm | 600 mm  | 1360 mm | Stahltür einteilig | Stahltür einteilig | RAL7035, lichtgrau |

| Art.-Nr.      | HE | Breite | Tiefe   | Höhe    | Fronttür           | Rüchtür            | Farbe                |
|---------------|----|--------|---------|---------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 692442IP55.TS | 42 | 800 mm | 1000 mm | 2160 mm | Stahltür einteilig | Stahltür einteilig | RAL9005, tiefschwarz |
| 691742IP55.TS | 42 | 800 mm | 800 mm  | 2160 mm | Stahltür einteilig | Stahltür einteilig | RAL9005, tiefschwarz |
| 692724IP55.TS | 24 | 800 mm | 800 mm  | 1360 mm | Stahltür einteilig | Stahltür einteilig | RAL9005, tiefschwarz |
| 692524IP55.TS | 24 | 600 mm | 600 mm  | 1360 mm | Stahltür einteilig | Stahltür einteilig | RAL9005, tiefschwarz |

### Geeignetes Zubehör (Lüfter)

| Schrankabmessungen | Breite | Tiefe   | Höhe    | Geeignete Lüfter | Geeignete Lüfter Art.-Nr.      |
|--------------------|--------|---------|---------|------------------|--------------------------------|
| 692442IP55.xx      | 800 mm | 1000 mm | 2160 mm | 2-/4-/6-fach     | 691654V3 / 691655V3 / 691659V3 |
| 691742IP55.xx      | 800 mm | 800 mm  | 2160 mm | 2-/4-/6-fach     | 691654V3 / 691655V3 / 691659V3 |
| 692724IP55.xx      | 800 mm | 800 mm  | 1360 mm | 2-/4-/6-fach     | 691654V3 / 691655V3 / 691659V3 |
| 692524IP55.xx      | 600 mm | 600 mm  | 1360 mm | nur 2-fach       | 691654V3                       |

2-fach Lüfter  
Art.-Nr. 691654V3



4-fach Lüfter  
Art.-Nr. 691655V3





6-fach Lüfter  
Art.-Nr. 691659V3



In die Schrankvarianten Breite x Höhe = 600 x 600 mm sind 2-fach Lüftereinheiten montierbar  
Bei 800 x 800 mm sind 2-/4- und 6-fach Lüfter montierbar





|              |   |                 |                    |         |            |
|--------------|---|-----------------|--------------------|---------|------------|
| Art.Nr.      | 69xxxxIP55_xx   | Datei           | 69xxxxIP55_xx.indd |         |            |
| Beschreibung | 19" Netzwerkschrank IP55, vormontierter Sockel, RAL7035 / RAL9005 |                 |                    |         |            |
| Erstellt     | Datum   | Letzte Revision | Datum              | Geprüft | Datum      |
| MN           | 28.02.2018  | MN              | 28.02.2018         | MN      | 28.02.2018 |

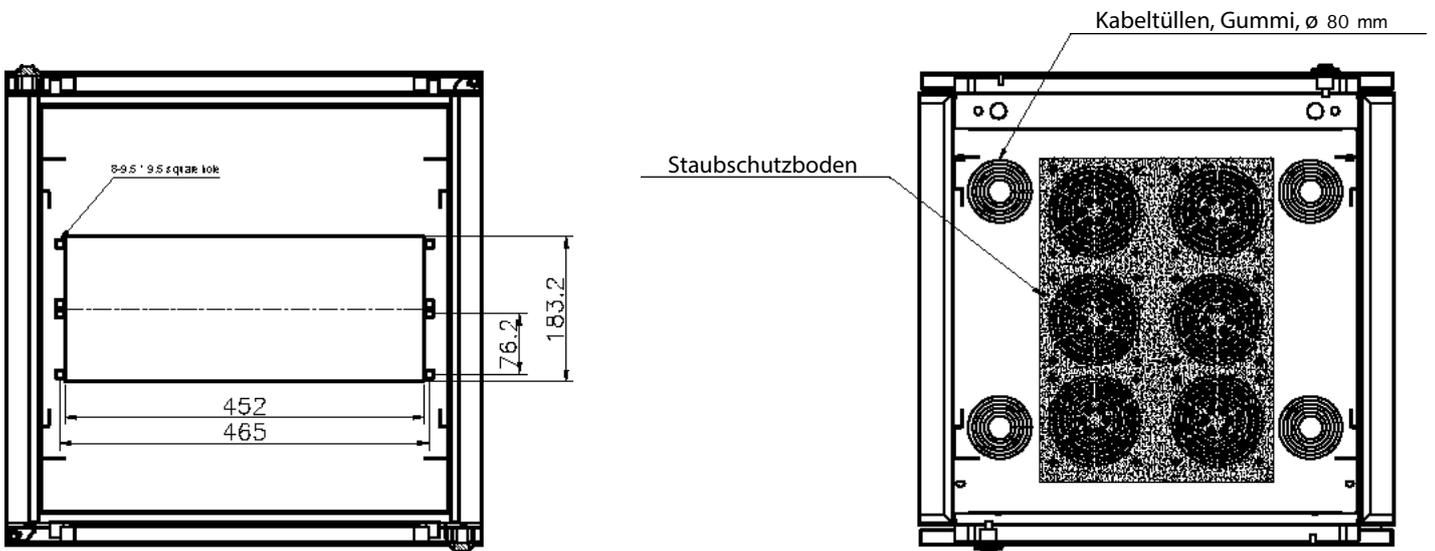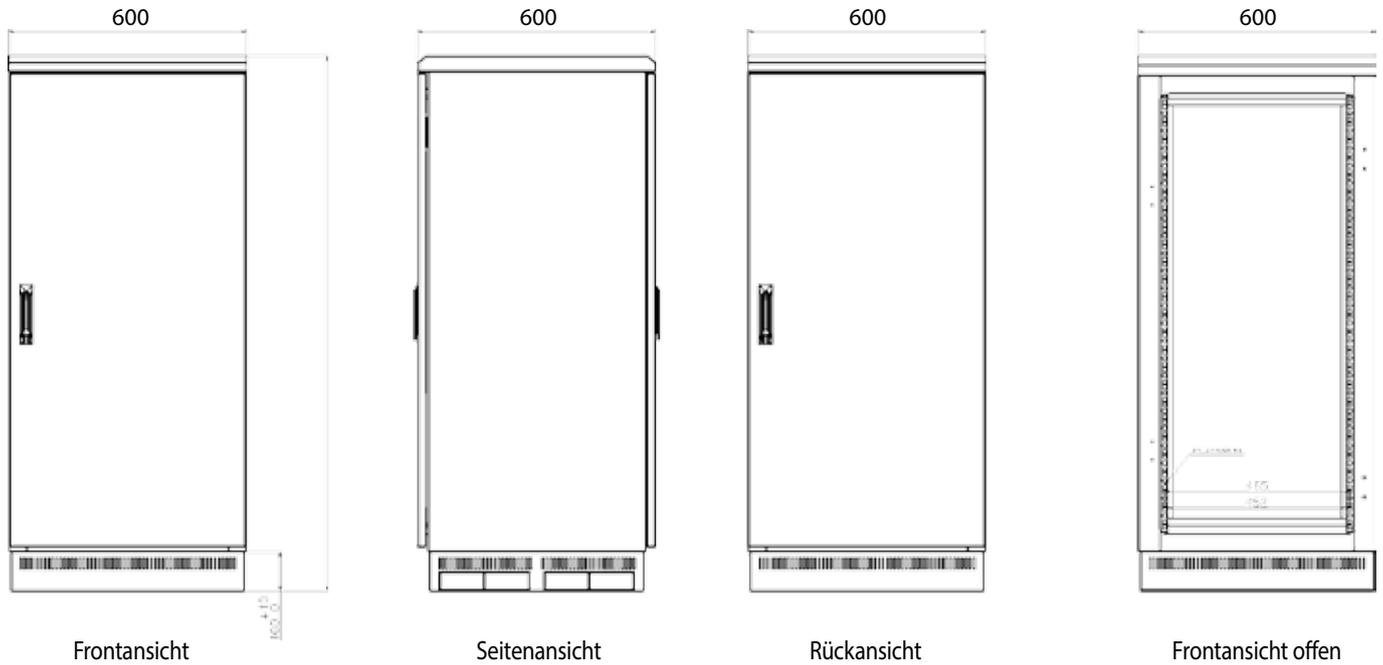**Technische Zeichnungen 600 x 600 mm**


Lüfteraufnahme geeignet für EFB 2-fach Lüfter  
Art.-Nr. 691654(TS)V3



|              |   |                 |                    |         |            |
|--------------|---|-----------------|--------------------|---------|------------|
| Art.Nr.      | 69xxxxIP55_xx   | Datei           | 69xxxxIP55_xx.indd |         |            |
| Beschreibung | 19" Netzwerkschrank IP55, vormontierter Sockel, RAL7035 / RAL9005 |                 |                    |         |            |
| Erstellt     | Datum   | Letzte Revision | Datum              | Geprüft | Datum      |
| MN           | 28.02.2018  | MN              | 28.02.2018         | MN      | 28.02.2018 |

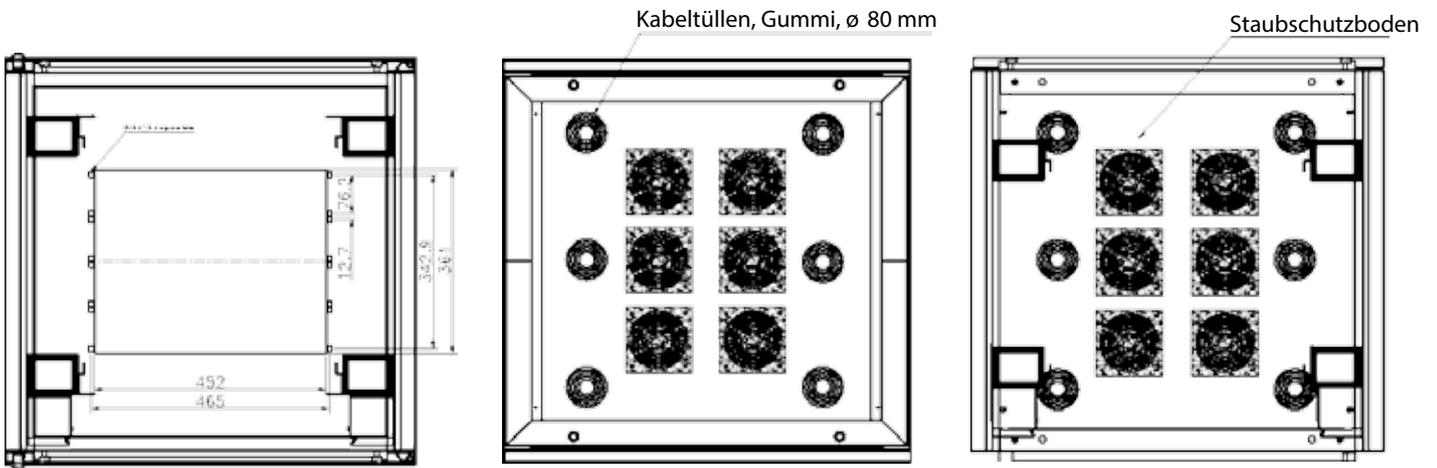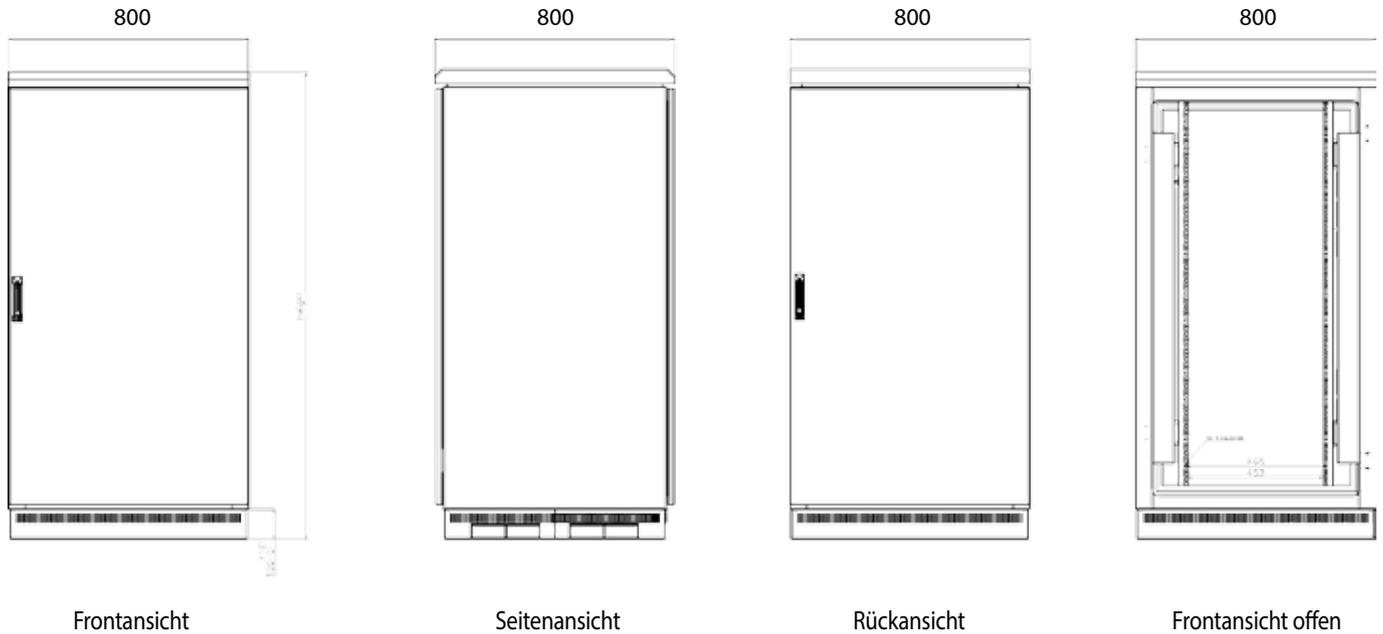

Lüfteraufnahme geeignet für EFB 2-/4-/6-fach Lüfter  
 Art.-Nr. 691654(TS)V3 / 691655(TS)V3 / 691659 (TS)V3



|              |   |                 |                    |         |            |
|--------------|---|-----------------|--------------------|---------|------------|
| Art.Nr.      | 69xxxxIP55_xx   | Datei           | 69xxxxIP55_xx.indd |         |            |
| Beschreibung | 19" Netzwerkschrank IP55, vormontierter Sockel, RAL7035 / RAL9005 |                 |                    |         |            |
| Erstellt     | Datum   | Letzte Revision | Datum              | Geprüft | Datum      |
| MN           | 28.02.2018  | MN              | 28.02.2018         | MN      | 28.02.2018 |