


DATENBLATT

ECOLAN® Patchpanel UTP 24xRJ45 Cat.5e,,19" 1HE,
RAL9005 schwarz



GHMT

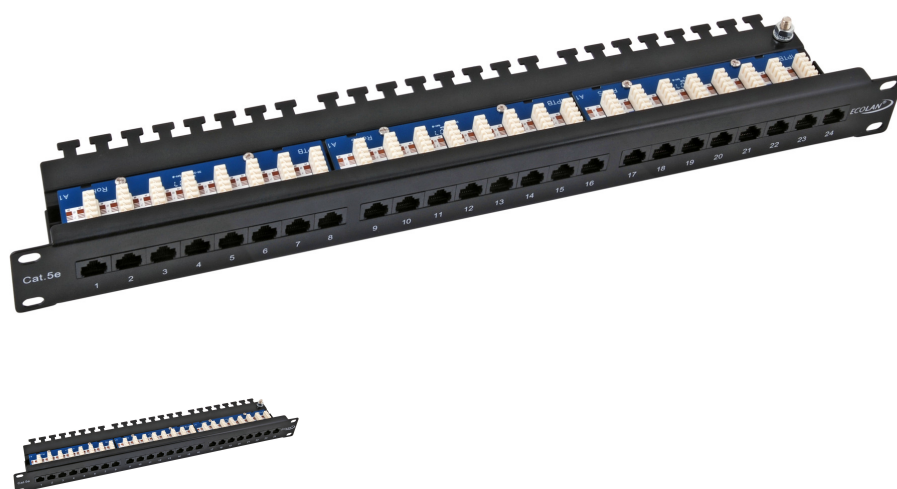

1Gbit



Beschreibung

Die hohe Qualität des ungeschirmten Cat.5e RJ45 ECOLAN® Patchpanels gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 2,5 Gigabit Ethernet Anwendungen.

19" Montage, 1HE

24 Ports

LSA Anschlussleiste für Verlegekabel AWG26..AWG22

Farbcode nach TIA/EIA 568 A/B

Technische Eigenschaften

Anschlussart	LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Bandbreite	100 MHz
Breite	482,6 mm
Erdungsdraht	4 mm ²
Farbcode	nach TIA/EIA 568A/B
Gehäusematerial LSA-Anschlussleiste	PC
Gehäusematerial Panelrahmen	SPCC Stahl, 1,5mm
Gehäusematerial RJ45-Buchse	PBT
Geschirmt	Nein
Höhe	44,0 mm
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ
Kategorie	5e

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

ECOLAN® Patchpanel UTP 24xRJ45 Cat.5e,,19" 1HE, RAL9005 schwarz

Konform zu UL94	V-0
Kontaktbeschichtung	vergoldet µ" vergoldet
Kontaktierungen LSA Leiste	200
Kontaktwiderstand	100 mΩ
Material LSA Klemmen	Phosphor Bronze, verzinkt
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
POE Standard	POE+
Prüfspannung Dielektrikum	750 V AC 60Hz
Querschnitt	AWG 26 - AWG 22
Spannungsfestigkeit	125 V AC RMS
Steckkraft	20 N
Steckverbindertyp	RJ45 8(4)
Steckzyklen RJ45 Buchse	750
Strombelastbarkeit	1,8 A
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 - 60 °C
Tiefe	109,0 mm
Übertragung	2,5 Gbit

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Buchsen/Kupplungen	Farbe	RAL-Nummer
11324123	ECOLAN® Patchpanel UTP 24xRJ45 Cat.5e,,19" 1HE, RAL9005 schwarz	24	schwarz	9005


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

ECOLAN® Patchpanel UTP 24xRJ45 Cat.5e,,19" 1HE,
RAL9005 schwarz

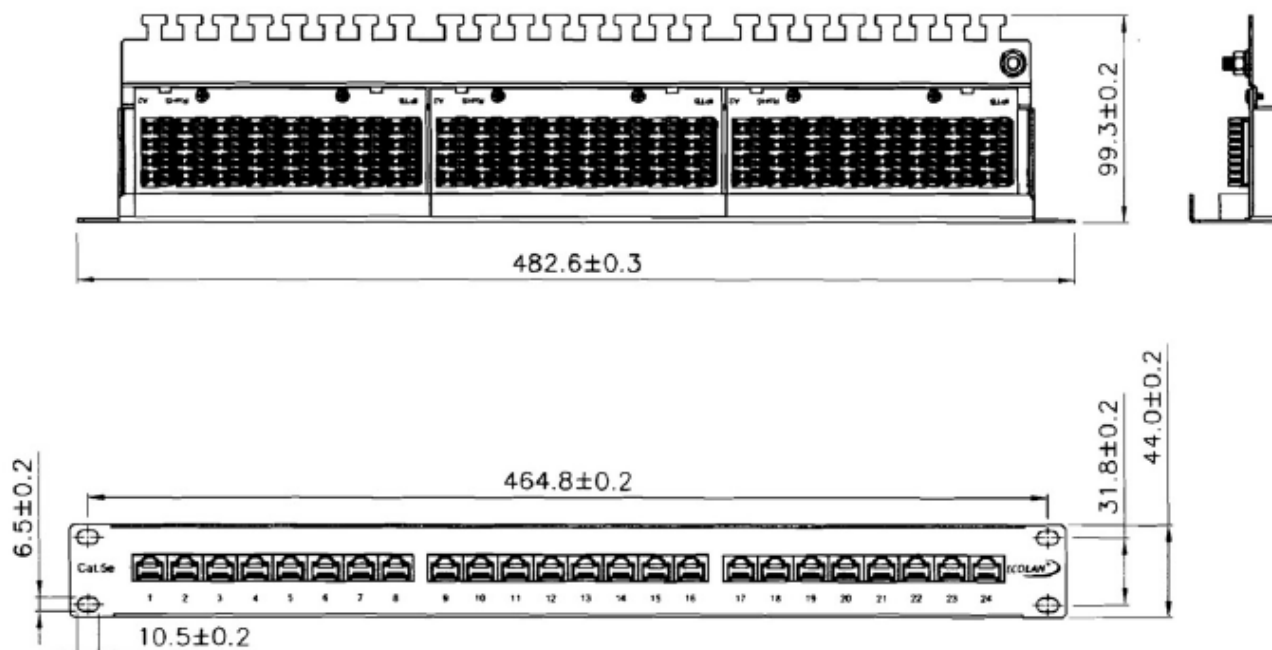

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.