

DATENBLATT

Stecker FC MM 2,0mm Stecker (Metall) Knickschutz (rot)



Beschreibung

FC/PC-Stecker Multimode oder Singlemode Keramik.

Technische Eigenschaften

Anschlussart	crimpen
Ausführung	Stecker (Plug)
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Durchmesser Ferrulenöffnung	127 µm
Lagertemperatur	-40 - 75 °C
Lieferumfang	1x FC Stecker-Satz. 1x FC Knickschutz
Mechanische Beständigkeit	< 0,2db bei 500 Steckzyklen
Steckverbindertyp	FC
Verpackung	Polybeutel
Werkstoff der Ferrule	Zirkonia

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Faserart	Kabel Ø	Knickschutzfülle	Ferrule Winkel	Ferrule Außendurchmesser	Typ. Einfügedämpfung	Max. Einfügedämpfung	Ferrule Innendurchmesser	Rückflussdämpfung		
53216.3	Stecker FC MM 3,0mm Stecker (Metall) Knickschutz (schwarz)	metall	Multimode	3 mm	schwarz	0° UPC	2,5 mm	≤0,20 dB	≤0,30 dB	125 µm	≥35 dB		
53216.4	Stecker FC MM 2,0mm Stecker (Metall) Knickschutz (rot)	metall	Multimode	2 mm	rot	0° UPC	2,5 mm	≤0,20 dB	≤0,30 dB	125 µm	≥35 dB		
53227.3	Senko Stecker FC SM 3,0mm Stecker (Metall) Knickschutz (schwarz)	metall/blau	OS2	Singlemode	3 mm	schwarz	0° UPC	28 mm	2,5 mm	≤0,08 dB	≤0,20 dB	125 µm	≥55 dB
53227.4	Senko Stecker FC SM 3,0mm Stecker (Metall) Knickschutz (rot)	metall/blau	OS2	Singlemode	3 mm	rot	0° UPC	28 mm	2,5 mm	≤0,08 dB	≤0,20 dB	125 µm	≥55 dB

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.





DATENBLATT


Stecker FC MM 2,0mm Stecker (Metall) Knickschutz (rot)

53227.5	Senko Stecker FC/APC SM 3,0mm Stecker (Metall) Knickschutz (grün)	metall/grün OS2	Singlemode 3 mm	grün	8° APC	28 mm	2,5 mm	≤0,07 dB	≤0,15 dB	125 µm	≥65 dB
---------	--	-----------------	-----------------	------	--------	-------	--------	----------	----------	-----------	-----------

Zeichnungen

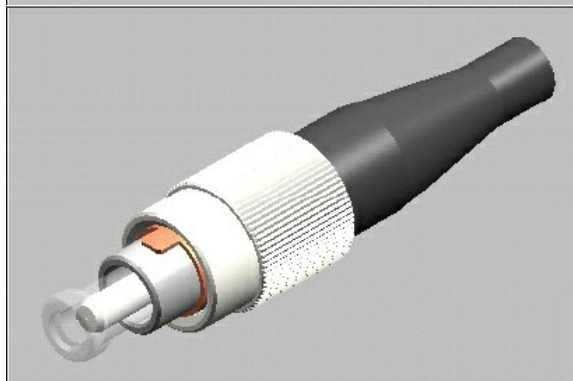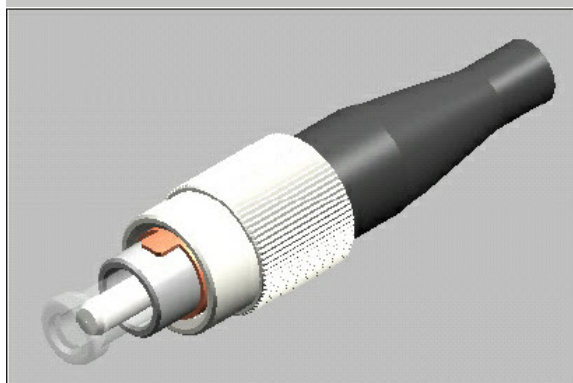

53216.4

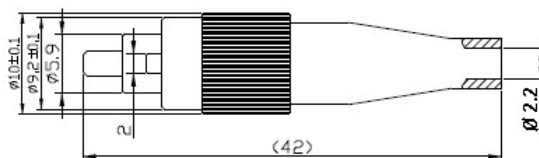

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.