



DATENBLATT

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 4G (1x4) Dca 1750N LSZH
schwarz 7,0mm

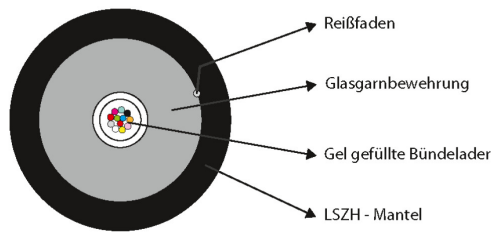

Beschreibung

Einsatzgebiete:

Zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden
In Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen
Maschinelles [Einziehen](#) nur mit aufzeichnenden Kraftmesseinrichtungen zulässig
Direkte Erdverlegung nicht zulässig

Merkmale:

Universalkabel
Geeignet für [Steckerkonfektionen](#)

Der Kabeldurchmesser kann variieren

Technische Eigenschaften

Ader-Art	zentrale Bündelader
Anwendung	innen/außen
Bewehrung	Ja
Bündelader Ø	3,5 mm
Bündeladermarkierung	Farbe
Chemisch beständig	Nein
Dämpfung max. (dB/km) 1300nm	< 0,7 dB/km

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 4G (1x4) Dca 1750N LSZH schwarz 7,0mm

Dämpfung max. (dB/km) 850nm	2,5 dB/km
Einblasbar	Nein
Faserart	Multimode 50/125
Faserfarben	weiß
Faserkategorie	OM3
Fasermarkierung	Farbe
Flammwidrig	nach EN 60332-3-24
Funktionserhalt	Nein
Halogenfrei	nach EN 60754-1/2
Harmonisierte Norm	EN 50575
Kabel längswasserdicht	Ja
Kabel metallfrei	Ja
Kabel querwasserdicht	Ja
Kabel silikonfrei	Ja
Lieferumfang	1x Kabel1x Trommel
Mantel-Farbe	schwarz
Mantelmateriale	LSZH
Mit Nagetierschutz	Ja
Mit Zugentlastung	Ja
Querdruckfestigkeit	1500 N/dm
Raucharm	Ja
Raucharm nach EN 61034-2	Ja
Rückstreuoeffizient 1300nm (Brechzahl)	1,478
Rückstreuoeffizient 850nm (Brechzahl)	1,483
Temperaturbereich (Betrieb)	-20 - 60 °C
Temperaturbereich (Installation)	-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-25 - 70 °C
UV beständig	Ja
Ölbeständig	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung der Faser	Anzahl CPR-Klasse	Kabel Ø	Kategorie	Zugkraft max.	Faser-Anzahl je Ader	Anzahl Aufbau	Geeignet zur Verlegung im Erreich	Außendurchmesser ca.	Min. Brandlast	Min. Biegeradius (dynamisch)	VDE-Bezeichnung	Min. Gewicht Biegeradius (statisch)
--------	-----------------------	----------------------	------------	-----------	------------------	-------------------------	------------------	---	-------------------------	-------------------	------------------------------------	-----------------	--

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION



DATENBLATT

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 4G (1x4) Dca 1750N LSZH schwarz 7,0mm

54504.1L-CPR	INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 4G (1x4) Dca 1750N LSZH schwarz 7,0mm	4	Dca	7,0 mm	OM3	1750 N	4	(1x4)	Ja	7,0 mm	0,71 MJ/m	20xOD mm	U-DQ(ZN)BH 4G50/125	55 kg/km	15xOD mm
54508.1L-CPR	INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) Dca 1750N LSZH schwarz 7,0mm	8	Dca	7,0 mm	OM3	1750 N	8	(1x8)	Ja	7,0 mm	0,71 MJ/m	20xOD mm	U-DQ(ZN)BH 8G50/125	55 kg/km	15xOD mm
54512.1L-CPR	INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 12G (1x12) Dca 1750N LSZH schwarz 7,0mm	12	Dca	7,0 mm	OM3	1750 N	12	(1x12)	Ja	7,0 mm	0,71 MJ/m	20xOD mm	U-DQ(ZN)BH 12G50/125	55 kg/km	15xOD mm
54524.1L-CPR	INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 24G (1x24) Dca 1750N LSZH schwarz 7,5mm	24	Dca	7,5 mm	OM3	1750 N	24	(1x24)	Ja	7,5 mm	0,79 MJ/m	20xOD mm	U-DQ(ZN)BH 24G50/125	55 kg/km	15xOD mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

