


# DATENBLATT

**INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 4G (1x4) Eca 3000N LSZH  
schwarz 7,5mm**

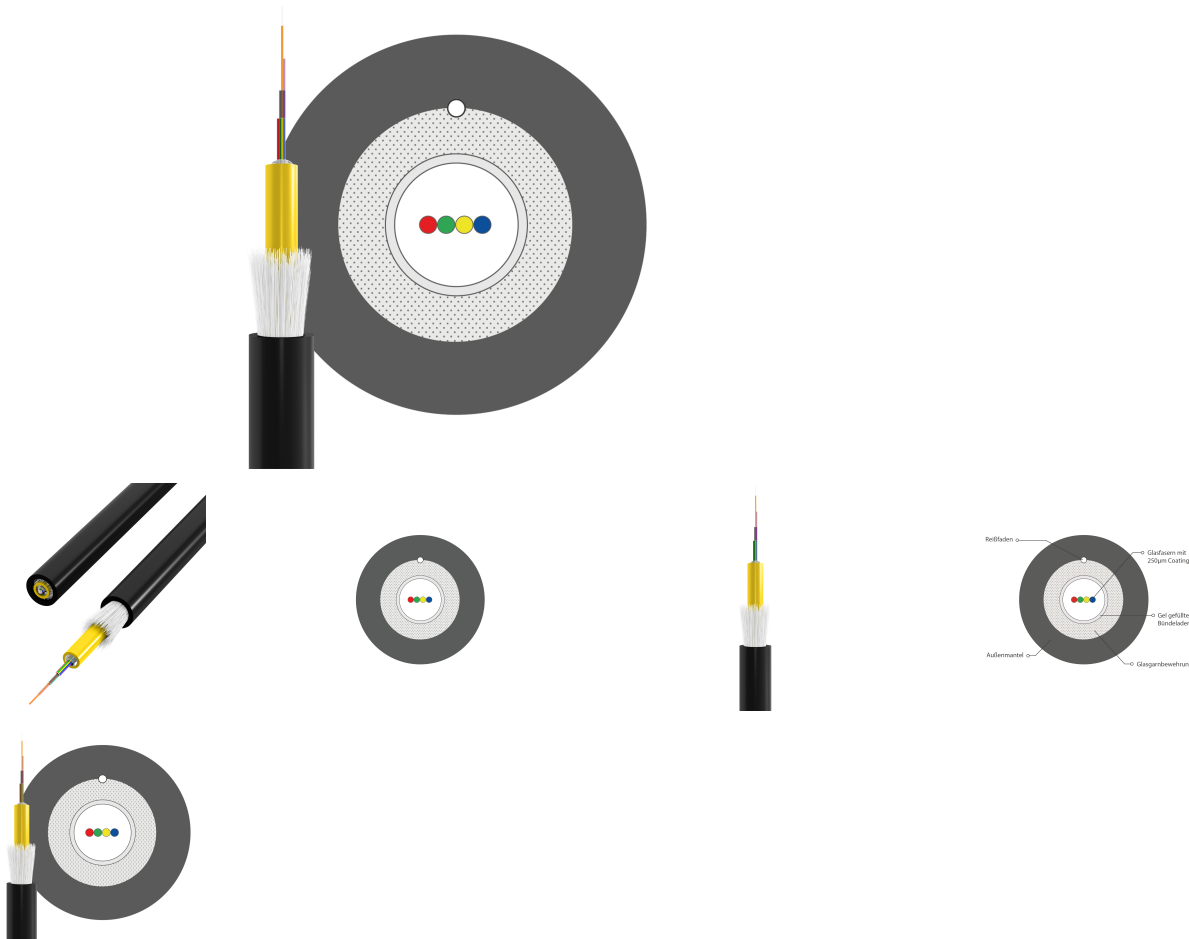

## Beschreibung

Glasfaserkabel mit zentraler, gelgefüllter Bündelader und bis zu 24 Fasern, ideal für strukturierte Verkabelung. Mit einer Zugfestigkeit von 3000N eignet es sich sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen. Das dielektrische Design umfasst eine Glasgarnarmierung, die längswasserdicht und nagetiergeschützt ist, sowie einen flammhemmenden Mantel.

Dieses Kabel ist vielseitig einsetzbar für LAN- und WAN-Backbones, Telekom-Zugangsleitungen, Fibre-to-Business, Fibre-to-the-Home und Access-Verbindungen.

Es kann im Außenbereich, bei direkter Erdverlegung im Sandbett oder in Schächten, sowie als flammwidriges Kabel im Innenbereich verwendet werden.

Merkmale:

- Universalkabel für vielseitige Anwendungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 4G (1x4) Eca 3000N LSZH schwarz 7,5mm

- Hohe Zugfestigkeit von 3000N für robuste Einsatzmöglichkeiten
- Der Mantel ist aus halogenfrei, flammwidrigen Material nach IEC 60332-1-2 und Eurobrandklasse Eca.
- Geeignet für [Steckerkonfektionen](#), unterstützt einfache Integration in bestehende Netzwerke
- Metallfrei und längswasserdicht
- Nagetiergeschützt und flammhemmend
- Der Kabeldurchmesser kann je nach Ausführung und Faseranzahl variieren
- DIN/VDE: U-DQ(ZN)BH

| Technische Eigenschaften     |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Ader-Art                     | zentrale Bündelader  |
| Anwendung                    | innen/außen          |
| Bewehrung                    | Ja                   |
| Bündelader Ø                 | 2,8 mm               |
| Bündeladermarkierung         | Farbe                |
| Chemisch beständig           | Nein                 |
| Dämpfung max. (dB/km) 1300nm | 1 dB/km              |
| Dämpfung max. (dB/km) 850nm  | 3 dB/km              |
| Einblasbar                   | Nein                 |
| Faserart                     | Multimode 50/125     |
| Faserfarben                  | weiß                 |
| Faserkategorie               | OM3                  |
| Fasermarkierung              | Farbe                |
| Flammwidrig                  | nach EN 60332-1-2    |
| Funktionserhalt              | Nein                 |
| Halogenfrei                  | nach EN 60754-1/2    |
| Harmonisierte Norm           | EN 50575             |
| Kabel längswasserdicht       | Ja                   |
| Kabel metallfrei             | Ja                   |
| Kabel querwasserdicht        | Ja                   |
| Kabel silikonfrei            | Ja                   |
| Lieferumfang                 | 1x Kabel, 1x Trommel |
| Mantel-Farbe                 | schwarz              |
| Mantelmaterial               | LSZH                 |
| Mit Nagetierschutz           | Ja                   |
| Mit Zugentlastung            | Ja                   |
| Querdruckfestigkeit          | 3500 N/dm            |
| Raucharm                     | Ja                   |
| Temperaturbereich (Betrieb)  | -30 - 70 °C          |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 4G (1x4) Eca 3000N LSZH schwarz 7,5mm

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Temperaturbereich (Installation) | -15 – 60 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung)     | -30 – 60 °C |
| UV beständig                     | Ja          |
| Ölbeständig                      | Nein        |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.       | Bezeichnung der Faser                                            | Anzahl Faser | CPR-Klasse | Kabel Ø | Kategorie | Zugkraft max. | Faser-Anzahl je Ader | Aufbau im Erdreich | Geeignet zur Verlegung ca. | Außendurchmesser | Brandlast  | Min. Biegeradius (dynamisch) | VDE-Bezeichnung      | Gewicht    | Min. Biegeradius (statisch) |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|-----------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------|------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|
| 54504D1E-CPR | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 4G (1x4) Eca 3000N LSZH schwarz 7,5mm   | 4            | Eca        | 7,5 mm  | OM3       | 3000 N        | 4                    | (1x4)              | Ja                         | 7,5 mm           | 1285 MJ/km | 20xOD mm                     | U-DQ(ZN)BH 4G50/125  | 51,7 kg/km | 10xOD mm                    |
| 54512D1E-CPR | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 12G (1x12) Eca 3000N LSZH schwarz 7,5mm | 12           | Eca        | 7,5 mm  | OM3       | 3000 N        | 12                   | (1x12)             | Ja                         | 7,5 mm           | 1285 MJ/km | 20xOD mm                     | U-DQ(ZN)BH 12G50/125 | 51,7 kg/km | 10xOD mm                    |
| 54524D1E-CPR | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 24G (2x12) Eca 3000N LSZH schwarz 7,5mm | 24           | Eca        | 7,5 mm  | OM3       | 3000 N        | 24                   | (1x24)             | Ja                         | 7,5 mm           | 1285 MJ/km | 20xOD mm                     | U-DQ(ZN)BH 24G50/125 | 51,7 kg/km | 10xOD mm                    |

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

