


DATENBLATT

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) Eca 3000N LSZH schwarz 7,5mm

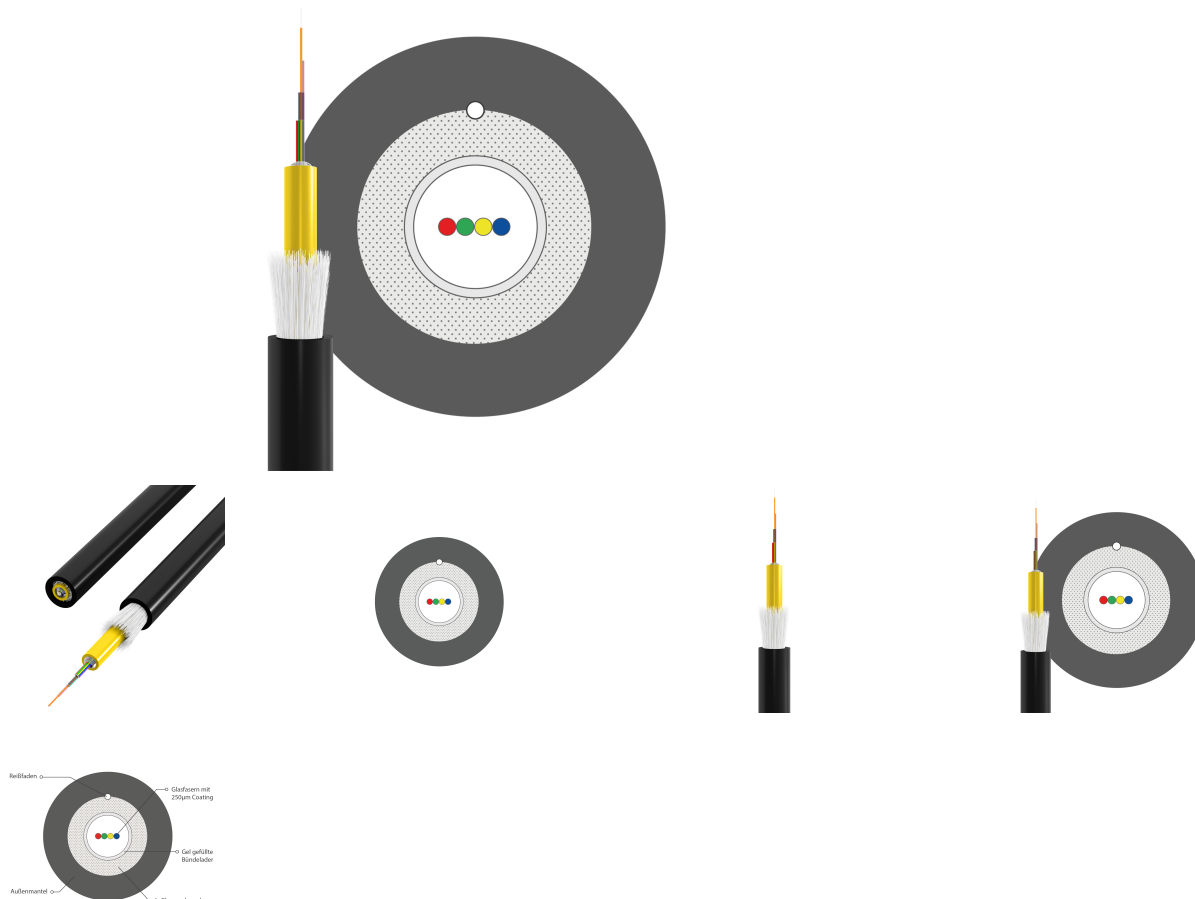

Beschreibung

Glasfaserkabel mit zentraler, gelgefüllter Bündelader und bis zu 24 Fasern, ideal für strukturierte Verkabelung. Mit einer Zugfestigkeit von 3000N eignet es sich sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen. Das dielektrische Design umfasst eine Glasgarnarmierung, die längswasserdicht und nagetiergeschützt ist, sowie einen flammhemmenden Mantel.

Dieses Kabel ist vielseitig einsetzbar für LAN- und WAN-Backbones, Telekom-Zugangsleitungen, Fibre-to-Business, Fibre-to-the-Home und Access-Verbindungen.

Es kann im Außenbereich, bei direkter Erdverlegung im Sandbett oder in Schächten, sowie als flammwidriges Kabel im Innenbereich verwendet werden.

Merkmale:

- Universalkabel für vielseitige Anwendungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) Eca 3000N LSZH schwarz 7,5mm

- Hohe Zugfestigkeit von 3000N für robuste Einsatzmöglichkeiten
- Der Mantel ist aus halogenfrei, flammwidrigen Material nach IEC 60332-1-2 und Eurobrandklasse Eca.
- Geeignet für [Steckerkonfektionen](#), unterstützt einfache Integration in bestehende Netzwerke
- Metallfrei und längswasserdicht
- Nagetiergeschützt und flammhemmend
- Der Kabeldurchmesser kann je nach Ausführung und Faseranzahl variieren
- DIN/VDE: U-DQ(ZN)BH

Technische Eigenschaften	
Ader-Art	zentrale Bündelader
Anwendung	innen/außen
Bewehrung	Ja
Bündelader Ø	2,8 mm
Bündeladermarkierung	Farbe
Chemisch beständig	Nein
Dämpfung max. (dB/km) 1300nm	1 dB/km
Dämpfung max. (dB/km) 850nm	3 dB/km
Einblasbar	Nein
Faserart	Multimode 50/125
Faserfarben	weiß
Faserkategorie	OM4
Fasermarkierung	Farbe
Flammwidrig	nach EN 60332-1-2
Funktionserhalt	Nein
Halogenfrei	nach EN 60754-1/2
Harmonisierte Norm	EN 50575
Kabel längswasserdicht	Ja
Kabel metallfrei	Ja
Kabel querwasserdicht	Ja
Kabel silikonfrei	Ja
Lieferumfang	1x Kabel, 1x Trommel
Mantel-Farbe	schwarz
Mantelmaterial	LSZH
Mit Nagetierschutz	Ja
Mit Zugentlastung	Ja
Querdruckfestigkeit	3500 N/dm
Raucharm	Ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 - 70 °C

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) Eca 3000N LSZH schwarz 7,5mm

Temperaturbereich (Installation)	-15 – 60 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-30 – 60 °C
UV beständig	Ja
Ölbeständig	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung der Faser	Anzahl Faser	CPR-Klasse	Kabel Ø	Kategorie	Zugkraft max.	Faser-Anzahl je Ader	Aufbau im Erdreich	Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Außendurchmesser ca.	Brandlast	Min. Biegeradius (dynamisch)	VDE-Bezeichnung	Gewicht	Min. Biegeradius (statisch)
54504D2E-CPR	INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) Eca 3000N LSZH schwarz 7,5mm	4	Eca	7,5 mm	OM4	3000 N	4	(1x4)	Ja	7,5 mm	1285 MJ/km	20xOD mm	U-DQ(ZN)BH 4G50/125	51,7 kg/km	10xOD mm
54512D2E-CPR	INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) Eca 3000N LSZH schwarz 7,5mm	12	Eca	7,5 mm	OM4	3000 N	12	(1x12)	Ja	7,5 mm	1285 MJ/km	20xOD mm	U-DQ(ZN)BH 12G50/125	51,7 kg/km	10xOD mm
54524D2E-CPR	INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM4 24G (1x24) Eca 3000N LSZH schwarz 7,5mm	24	Eca	7,5 mm	OM4	3000 N	24	(1x24)	Ja	7,5 mm	1285 MJ/km	20xOD mm	U-DQ(ZN)BH 24G50/125	51,7 kg/km	10xOD mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

