




DATENBLATT

A-DQ(ZN)B2Y OS2 48E (4x12) 5000N PE schwarz 11,2mm
G657A1

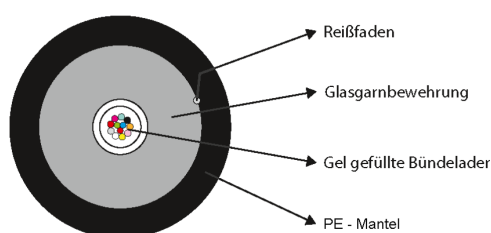

Beschreibung

Einsatzgebiete:

Zur ortsfesten Verlegung außerhalb von Gebäuden
In Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen
Maschinelles [Einziehen](#) nur mit aufzeichnenden Kraftmesseinrichtungen zulässig
Direkte Erdverlegung zulässig

Merkmale:

Außenkabel
Montagefreundlich durch Reißfaden zum Öffnen des Mantels
Beständig gegen Öl, Benzin, Säuren und Laugen

Der Kabeldurchmesser kann variieren

Technische Eigenschaften

Ader-Art	verseilte Bündelader
Anwendung	außen
Bewehrung	Ja
Bündelader Ø	2,3 mm
Bündeladermarkierung	Farbe
Chemisch beständig	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 28-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

A-DQ(ZN)B2Y OS2 48E (4x12) 5000N PE schwarz 11,2mm G657A1

Dämpfung max. (dB/km) 1310nm	0,4 dB/km
Dämpfung max. (dB/km) 1550nm	0,22 dB/km
Einblasbar	Nein
Faserart	Singlemode 9/125
Faserfarben	weiß
Faserkategorie	OS2 G657A1
Fasermarkierung	Farbe
Flammwidrig	nein
Funktionserhalt	Nein
Halogenfrei	nach EN 60754-1/2
Harmonisierte Norm	-
Kabel & Fasern	IEC/EN 60793
Kabel längswasserdicht	Ja
Kabel metallfrei	Ja
Kabel querwasserdicht	Ja
Kabel silikonfrei	Ja
Lieferumfang	1x Kabel1x Trommel
Mantel-Farbe	schwarz
Mantelmateriale	PE
Mit Nagetierschutz	Ja
Mit Zugentlastung	Ja
Querdruckfestigkeit	3000 N/dm
Raucharm	nein
Raucharm nach EN 61034-2	Nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 - 60 °C
Temperaturbereich (Installation)	-15 - 50 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-40 - 70 °C
UV beständig	Ja
Ölbeständig	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung der Fasern	Anzahl Kabel Ø	Kategorie	Zugkraft max.	Faser-Anzahl je Ader	Aufbau	Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Außendurchmesser ca.	Min. Brandlast	Min. Biegeradius (dynamisch)	VDE-Bezeichnung	Gewicht	Min. Biegeradius (statisch)
--------	------------------------	----------------	-----------	---------------	----------------------	--------	------------------------------------	----------------------	----------------	------------------------------	-----------------	---------	-----------------------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 28-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

A-DQ(ZN)B2Y OS2 48E (4x12) 5000N PE schwarz 11,2mm
G657A1

55448.1	A-DQ(ZN)B2Y OS2 48E (4x12) 5000N PE schwarz 11,2mm G657A1	48	11,2 mm	OS2	5000 N	12	(4x12)	Ja	11,2 mm	2,4 MJ/m	20xOD mm	A-DQ(ZN)B2Y 48E9/125	105 kg/km	15xOD mm
---------	--	----	------------	-----	--------	----	--------	----	---------	----------	----------	-------------------------	--------------	----------

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 28-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

