


DATENBLATT

Patchkabel Cat.5e SUTP PVC 4x2x0,16, grau RAL7035

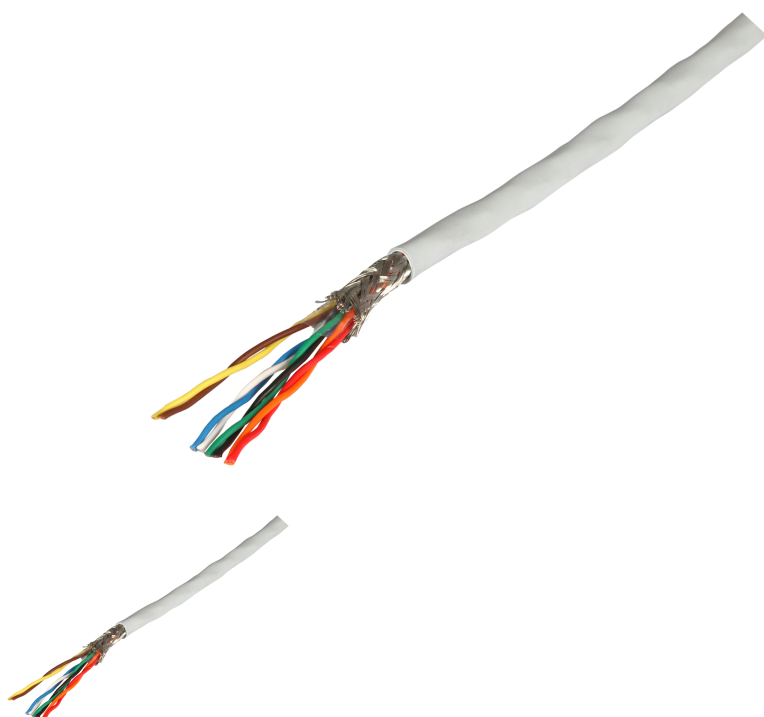

Beschreibung

Dätwyler Kabel CU 5502 flex 4P. Die Konstruktion ist auf eine schnelle und zuverlässige Konfektionierung abgestimmt. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel - übertrifft höchste Ansprüche! Grenzwerte nach Cat.5: ISO/IEC 11801:2002 und EN 50173-1, EN 50288-2-2. Als Daten-Rangierkabel in Patchfeldern und als Geräteanschlusskabel. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild und Datensignalen. ISDN, Ethernet 10 BASE-T, Fast Ethernet 100 BASE-T, Gigabit Ethernet 1000 BASE-T, Token Ring 4/16 Mbit/s, TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s, ATM 155 Mbit/s. Speziell geeignet für alle Anwendungen der Klasse D.

Technische Eigenschaften

AWG-Querschnitt	26/7
Ader-Isolation	PVC
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Armierung	ohne
Betriebskapazität	43 pF/km
Biegeradius (dynamisch)	20 mm
Direktive/Verordnung	RoHS 2011/65/UE
Euroklasse	ohne
Flammwidrig	nach EN 60332-1
Halogenfrei	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Patchkabel Cat.5e SUTP PVC 4x2x0,16, grau RAL7035

Harmonisierte Norm	EN 50575
Installationsstandard	EN 50174
Isolationswiderstand (500V)	≥ 2000 MOhm/km
Kabel	IEC 61156-6
Kabel silikonfrei	Ja
Kabelaufbau	S/UTP
Kabeltyp	Dätwyler CU 5502 flex
Kategorie	5e
Kopplungsämpfung	≥ 55 dB
Leiter-Durchmesser	0,48 mm
Leiter-Klasse	Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material	Cu, verzinkt
Leiternennquerschnitt	0,16 mm²
Mantelmateriale	Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Frequenz	300 MHz
NVP-Wert	76 %
PoE	nach IEEE802.3af PoE
Prüfspannung DC, 1 min	1000 V
Raucharm	Nein
Schirm über Verseilelement	ohne
Schirm über Verseilung	Geflecht
Schleifenwiderstand	225 Ohm/km
UV beständig	Nein
Verkabelungsstandards	ISO/IEC 11801
Verseilelement	Paare
Wellenwiderstand	100 ± 5 Ohm
Widerstandsunsymmetrie	3 %
Zul. Kabelaußentemperatur, Lagerung	-20 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-20 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	0 - 50 °C
Übertragungsstandards	IEEE 802.3 10Mbit bis 2.5Gbit

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ader-Zahl	Länge	Mantel-Farbe	Typ	Cu-Zahl	Gewicht	Max. Zugkraft ca.	Außendurchmesser	Brandlast
--------	-------------	-----------	-------	--------------	-----	---------	---------	-------------------	------------------	-----------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Patchkabel Cat.5e SUTP PVC 4x2x0,16, grau RAL7035

98701.1000	Patchkabel Cat.5e SUTP PVC 4x2x0,16mm², grau, RAL7035	8	1000,0 m	grau	simplex	23,5 kg/km	34 kg/km	63 N	5,1 mm	382 MJ/km
98702.1000	Patchkabel Cat.5e SUTP PVC 4x2x0,16mm², gelb, RAL1021	8	1000,0 m	gelb	simplex	23,5 kg/km	34 kg/km	63 N	5,1 mm	382 MJ/km
98703.1000	Patchkabel Cat.5e SUTP PVC 4x2x0,16mm², rot, RAL3000	8	1000,0 m	rot	simplex	23,5 kg/km	34 kg/km	63 N	5,1 mm	382 MJ/km
98704.1000	Patchkabel Cat.5e SUTP PVC 4x2x0,16mm², blau, RAL5015	8	1000,0 m	blau	simplex	23,5 kg/km	34 kg/km	63 N	5,1 mm	382 MJ/km
98705.1000	Patchkabel Cat.5e SUTP PVC 4x2x0,16mm², schwarz, RAL9005	8	1000,0 m	schwarz	simplex	23,5 kg/km	34 kg/km	63 N	5,1 mm	382 MJ/km
98706.1000	Patchkabel Cat.5e SUTP PVC 4x2x0,16mm², grün, RAL6016	8	1000,0 m	grün	simplex	23,5 kg/km	34 kg/km	63 N	5,1 mm	382 MJ/km
98701.1	Patchkabel Cat.5e SUTP PVC 4x2x0,16, grau RAL7035	8	1,0 m	grau	simplex	23,5 kg/km	34 kg/km	63 N	5,1 mm	382 MJ/km
98701.100	Patchkabel Cat.5e SUTP 4x2x0,1 6, Grau RAL7035, 100 Meter	8	100,0 m	grau	simplex	23,5 kg/km	34 kg/km	63 N	5,1 mm	382 MJ/km
98702.1	Patchkabel Cat.5e SUTP 4x2x0,1 6, gelb RAL1021	8	1,0 m	gelb	simplex	23,5 kg/km	34 kg/km	63 N	5,1 mm	382 MJ/km
98703.1	Patchkabel Cat.5e SUTP 4x2x0,1 6, rot RAL3000	8	1,0 m	rot	simplex	23,5 kg/km	34 kg/km	63 N	5,1 mm	382 MJ/km

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Patchkabel Cat.5e SUTP PVC 4x2x0,16, grau RAL7035

98704.1	Patchkabel Cat.5e SUTP 4x2x0,1 6, blau RAL5015	8	1,0 m	blau	simplex	23,5 kg/km	34 kg/km	63 N	5,1 mm	382 MJ/km
98705.1	Patchkabel Cat.5e SUTP 4x2x0,1 6, schwarz RAL9005	8	1,0 m	schwarz	simplex	23,5 kg/km	34 kg/km	63 N	5,1 mm	382 MJ/km
98706.1	Patchkabel Cat.5e SUTP 4x2x0,1 6, grün RAL6016	8	1,0 m	grün	simplex	23,5 kg/km	34 kg/km	63 N	5,1 mm	382 MJ/km

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

