


DATENBLATT

UC FUTURE C22 Cat.8.2 S/FTP 4P 2GHz,LSHF-FR

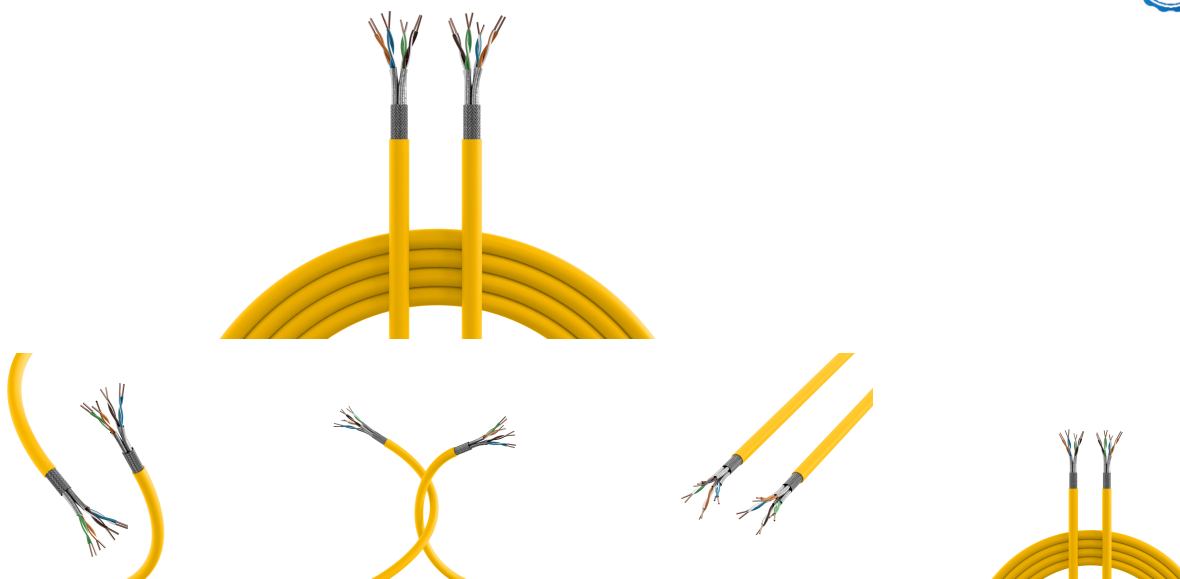

Beschreibung

Das Datenkabel 99827.x ist für Übertragungen bis **2000 MHz** konstruiert und übertrifft mit den elektrischen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 8. Mit diesem Kabel sind Übertragungen bis zu **40 GBit** Ethernet möglich. Einsatzgebiete: Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal)

Technische Eigenschaften

AWG-Querschnitt	22/1
Ader-Isolation	Foam-Skin-PE
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Armierung	ohne
Betriebskapazität	43 pF/km
Biegeradius (dynamisch)	40 mm
Direktive/Verordnung	RoHS 2011/65/UE
Euroklasse	Dca
Flammwidrig	nach IEC/EN 60332-1
Halogenfrei	nach EN 60754-1/2
Harmonisierte Norm	EN 50575
Installationsstandard	EN 50174
Isolationswiderstand (500V)	≥ 5000 MOhm/km

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

UC FUTURE C22 Cat.8.2 S/FTP 4P 2GHz,LSHF-FR

Kabel	IEC 61156-6
Kabel silikonfrei	Ja
Kabelaufbau	S/FTP
Kabeltyp	Draka UC FUTURE C22 Cat.8.2
Kategorie	8.2
Kopplungsämpfung	≤ 85 dB
Leiter-Durchmesser	0,64 mm
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig
Leiter-Material	Cu, verzinkt
Mantelmateriale	FRNC-C
Max. Frequenz	2000 MHz
NVP-Wert	73 %
PoE	nach IEEE802.3af PoE
Prüfspannung DC, 1 min	1000 V
Raucharm	nach EN 61034-2
Schirm über Verseilelement	Folie
Schirm über Verseilung	Geflecht
Schleifenwiderstand	130 Ohm/km
Trennklasse gem. EN50174-2	D
UV beständig	Nein
Verkabelungsstandards	ISO/IEC 11801
Verseilelement	Paare
Wellenwiderstand	100 ± 5 Ohm
Widerstandsunsymmetrie	1 %
Zul. Kabelaußentemperatur, Lagerung	-20 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-20 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	0 - 50 °C
Übertragungsstandards	IEEE 802.3 10Mbit bis 40Gbit

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ader-Zahl	Länge	Mantel-Farbe	RAL Farbe	Typ	Cu-Zahl	Gewicht	Max. Zugkraft ca.	Außendurchmesser	Brandlast
99827.100	UC FUTURE C22 Cat.8.2 S/FTP 4P 2GHz ,LSHF-FR 100m	8	100,0 m	gelb	RAL 1021	Simplex	47 kg/km	80 kg/km	340 N	8,5 mm	674 MJ/km

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

UC FUTURE C22 Cat.8.2 S/FTP 4P 2GHz,LSHF-FR

99827.500	UC FUTURE C22 Cat.8.2 S/FTP 4P 2GHz,LSHF-FR 500m	8	500,0 m	gelb	RAL 1021	Simplex	47 kg/km	80 kg/km	340 N	8,5 mm	674 MJ/km
99827.1	UC FUTURE C22 Cat.8.2 S/FTP 4P 2GHz,LSHF-FR	8	1.0 m	gelb	RAL 1021	Simplex	47 kg/km	80 kg/km	340 N	8,5 mm	674 MJ/km

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

