


DATENBLATT

**INFRALAN® Cat.6A 500 AWG23 U/UTP 4P CPR, B2ca
RAL5015 blau 500m**

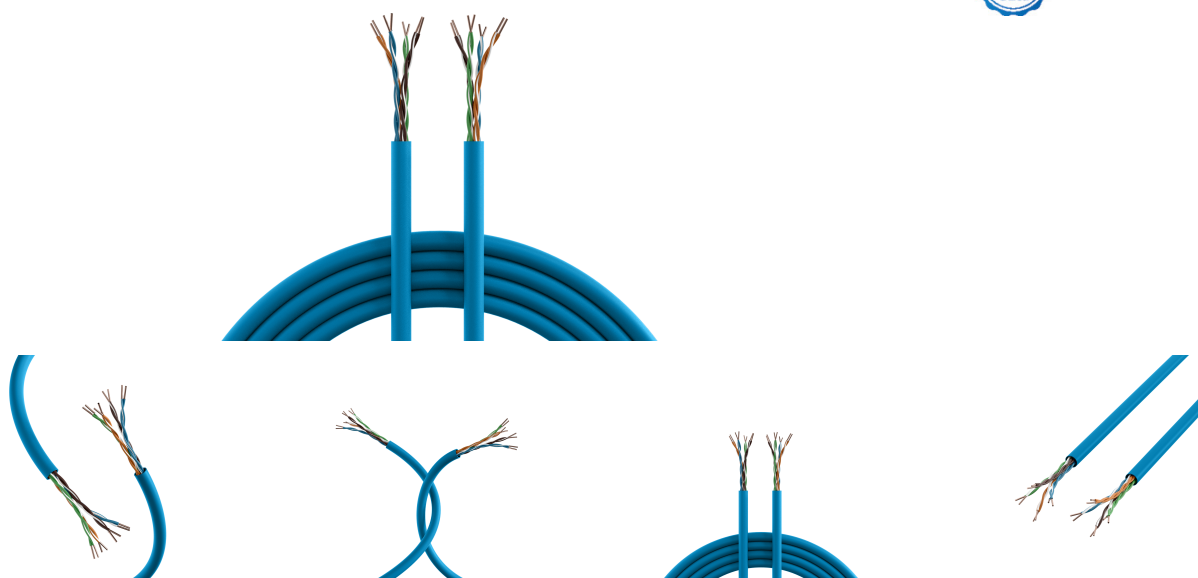

Beschreibung

Das INFRALAN® U/UTP Cat.6A Verlegekabel ist für Übertragungen bis 500MHz konstruiert und erfüllt die Cat.6A. Mit diesem Kabel sind Übertragungsraten von bis zu 10Gbit Ethernet möglich. Durch den geringen Außendurchmesser von nur 6,6 mm ist das Kabel auch für Durchführungen in schmalen Kabelrohren geeignet. Durch den B2ca Standard nach Bauproduktenverordnung und seinem Kabelaufbau von 4x2xAWG23/1, kann das Kabel in allen Bereichen der Installation in Gebäuden verwendet werden.

Einsatzgebiete:

Primär (Campus)

Sekundär (Riser)

Tertiär (Horizontal)

Technische Eigenschaften

AWG-Querschnitt	23/1
Ader-Isolation	Foam-Skin-PE
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Armierung	ohne
Betriebskapazität	43 pF/km
Biegeradius (dynamisch)	30 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

INFRALAN® Cat.6A 500 AWG23 U/UTP 4P CPR, B2ca RAL5015 blau 500m

Direktive/Verordnung	RoHS 2011/65/UE
Euroklasse	B2ca
Flammwidrig	nach IEC/EN 60332-1
Halogenfrei	nach EN 60754-1/2
Harmonisierte Norm	EN 50575
Installationsstandard	EN 50174
Isolationswiderstand (500V)	≥ 2000 MOhm/km
Kabel	IEC 61156-6
Kabel silikonfrei	Ja
Kabelaufbau	U/UTP
Kabeltyp	EFB Cat.6A U/UTP 500 AWG23 B2ca
Kategorie	6A (IEC)
Kopplungsdämpfung	≥ 50 dB
Leiter-Durchmesser	0,55 mm
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindräftig
Leiter-Material	Cu, blank
Leiternennquerschnitt	0,26 mm²
Mantelmaterial	LSZH
Max. Frequenz	500 MHz
NVP-Wert	69%
PoE	nach IEEE802.3af PoE
Prüfspannung DC, 1 min	1000 V
Raucharm	nach EN 61034
Schirm über Verseilelement	ohne
Schirm über Verseilung	ohne
Schleifenwiderstand	196 Ohm/km
Trennklasse gem. EN50174-2	C
UV beständig	Nein
Verkabelungsstandards	ISO/IEC 11801
Verseilelement	Paare
Wellenwiderstand	100 ± 5 Ohm
Widerstandsunsymmetrie	5 %
Zul. Kabelaußentemperatur, Lagerung	-20 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-20 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	0 - 50 °C
Übertragungsstandards	IEEE 802.3 10Mbit bis 10Gbit

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

**INFRALAN® Cat.6A 500 AWG23 U/UTP 4P CPR, B2ca
RAL5015 blau 500m**

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ader-Zahl	Länge	Mantel-Farbe	RAL Farbe	Typ	Cu-Zahl	Gewicht	Max. Zugkraft ca.	Außendurchmesser	Brandlast
99960.500-CPR	INFRALAN® Cat.6A 500 AWG23 U/UTP 4P CPR, B2ca RAL5015 blau 500m	8	500 m	blau	RAL 5015	simplex	20 kg/km	44 kg/km	100 N	6,6 mm	781 MJ/km

Zeichnungen

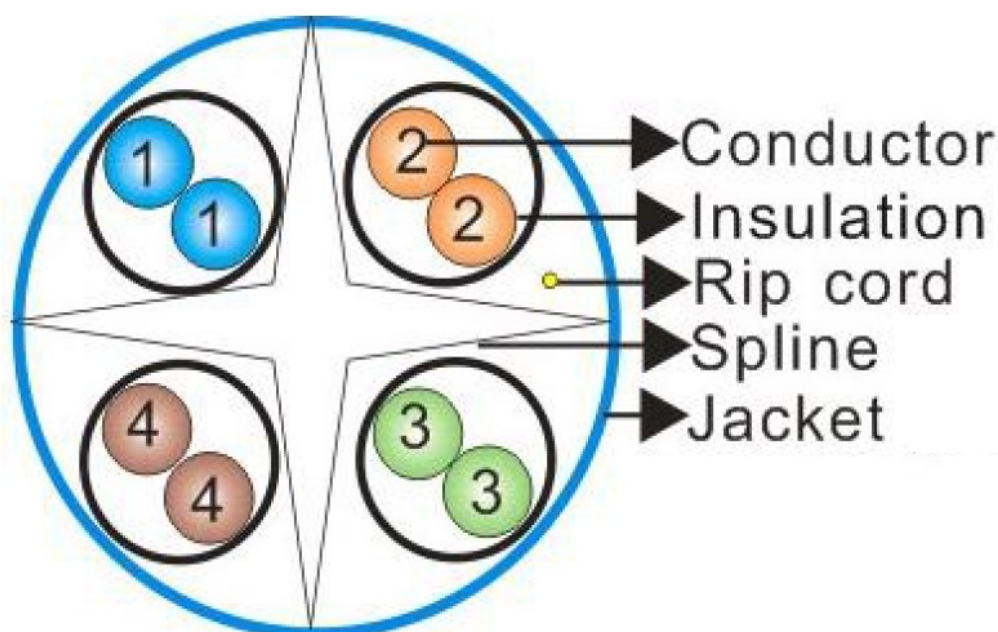

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.