


DATENBLATT

Cat.7A 1250 AWG22 S/FTP 2x4P, CPR Dca 25Gbit/s ready
rapsgelb RAL1021

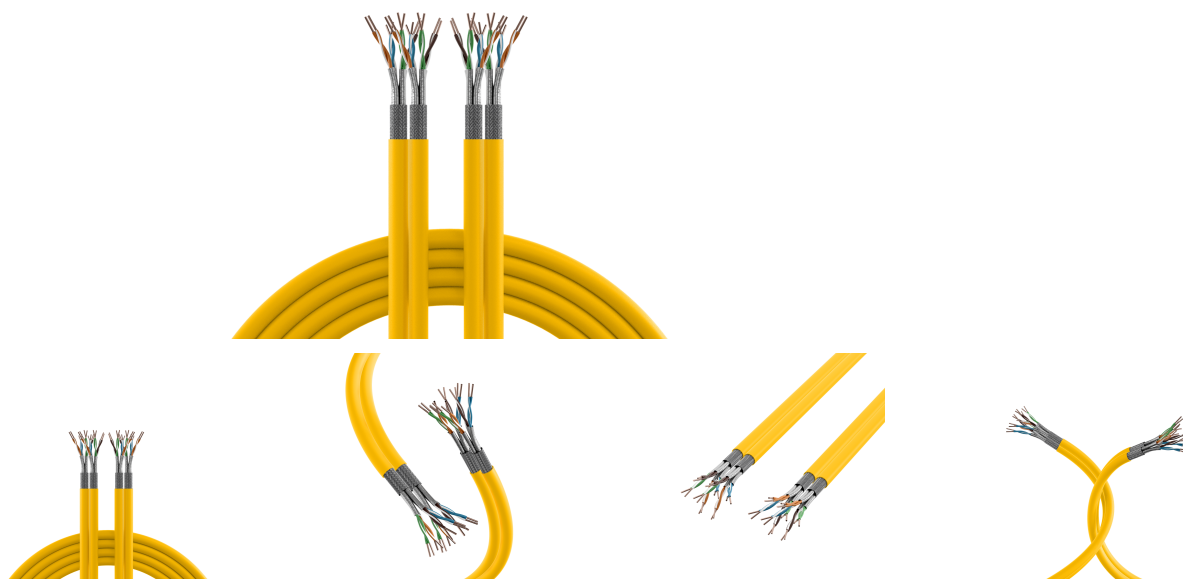

Beschreibung

Das Datenkabel 999833.x-CPR ist für Übertragungen bis **1250 MHz** konstruiert und übertrifft mit den elektrischen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 7A. Verkabelungsstrecken der Channel Klasse E, EA, F und FA nach ISO/IEC 11801 (AMD 2:2009) bzw. EN 50173-1 (2009) werden mit diesem Kabel aufgebaut. Mit diesem Kabel sind Übertragungen von 10 GBit nach IEEE 802.3 möglich.

Technische Eigenschaften

AWG-Querschnitt	22/1
Ader-Isolation	Foam-Skin-PE
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Armierung	ohne
Betriebskapazität	43 pF/km
Biegeradius (dynamisch)	40 mm
Direktive/Verordnung	RoHS 2011/65/UE
Euroklasse	Dca
Flammwidrig	nach EN 60332-1
Halogenfrei	nach EN 60754-1/2
Harmonisierte Norm	EN 50575

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

**Cat.7A 1250 AWG22 S/FTP 2x4P, CPR Dca 25Gbit/s ready
rapsgelb RAL1021**

Installationsstandard	EN 50174
Isolationswiderstand (500V)	≥ 5000 MOhm/km
Kabel	IEC 61156-6
Kabel silikonfrei	Ja
Kabelaufbau	S/FTP
Kabeltyp	EFB Cat.7A S/FTP 1250 AWG23 Dca
Kategorie	7A
Kopplungsdämpfung	≥ 80 dB
Leiter-Durchmesser	0,62 mm
Leiter-Klasse	KL.1 = eindräftig
Leiter-Material	Cu, blank
Mantelmaterial	LSZH
Max. Frequenz	1250 MHz
NVP-Wert	74 %
PoE	nach IEEE802.3af PoE
Prüfspannung DC, 1 min	1000 V
Raucharm	nach EN 61034
Schirm über Verseilelement	Geflecht
Schirm über Verseilung	Folie + Geflecht
Schleifenwiderstand	140 Ohm/km
Trennklasse gem. EN50174-2	D
UV beständig	Nein
Verkabelungsstandards	ISO/IEC 11801
Verseilelement	Paare
Wellenwiderstand	100 ± 5 Ohm
Widerstandsunsymmetrie	2 %
Zul. Kabelaußentemperatur, Lagerung	-20 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-15 - 75 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	0 - 50 °C
Übertragungsstandards	IEEE 802.3 10Mbit bis 25Gbit

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ader-Zahl	Länge	Mantel-Farbe	RAL Farbe	Typ	Cu-Zahl	Gewicht	Max. Zugkraft ca.	Außendurchmesser	Brandlast
--------	-------------	-----------	-------	--------------	-----------	-----	---------	---------	-------------------	------------------	-----------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Cat.7A 1250 AWG22 S/FTP 2x4P, CPR Dca 25Gbit/s ready
rapsgelb RAL1021

999833DX.500-CPR	Cat.7A 1250 AWG22 S/FTP 2x4P, CPR Dca 25Gbit/s ready rapsgelb RAL1021	16	500,00 m	gelb	RAL 1021	duplex	54,8 kg/km	128 kg/km	110 N	16 mm	640 MJ/km
------------------	---	----	-------------	------	-------------	--------	---------------	--------------	-------	-------	-----------

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

