


DATENBLATT

INFRALAN® A-DQ(ZN)B2Y OM3 24G (1x24), Fca 2000N schwarz 5,8mm

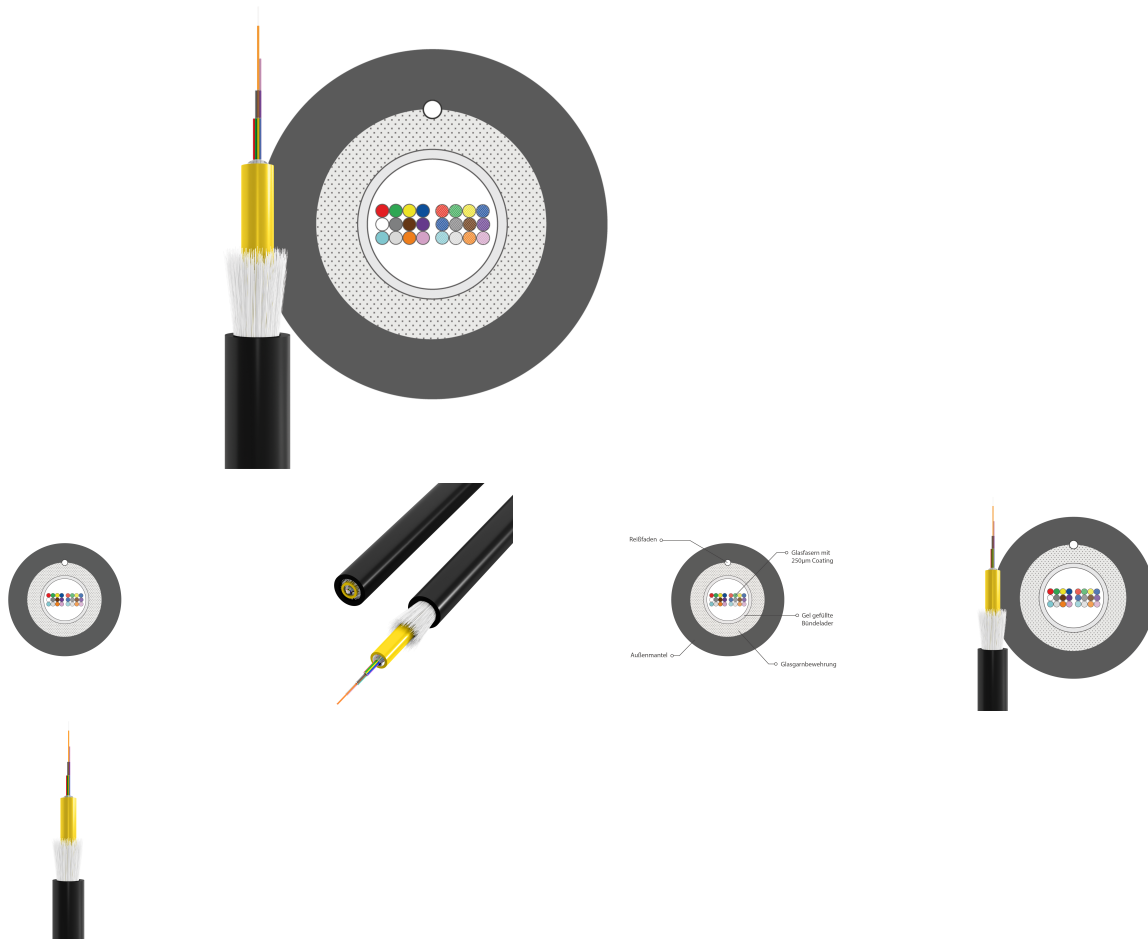

Beschreibung

Das Glasfaserkabel mit zentraler, gelgefüllter Bündelader und bis zu 24 Fasern eignet sich ideal für Außenanwendungen in modernen Telekommunikationsnetzen. Die dielektrische Konstruktion mit Glasgarnarmierung macht es längswasserdicht und widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen. Ein robuster LDPE-Außenmantel schützt das Kabel zusätzlich vor Umwelteinflüssen.

Es kann im Außenbereich verlegt werden – direkt in der Erde (im Sandbett), in Rohren oder Schächten. Dank der metallfreien und nagetierresistenten Ausführung ist es besonders langlebig und zuverlässig unter anspruchsvollen Bedingungen.

Dieses Kabel ist vielseitig einsetzbar für LAN- und WAN-Backbones, Telekom-Zugangsleitungen, Fibre-to-Business, Fibre-to-the-Building sowie Fibre-to-the-Home Drop- und Access-Verbindungen.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

INFRALAN® A-DQ(ZN)B2Y OM3 24G (1x24), Fca 2000N schwarz 5,8mm

Merkmale:

- Robustes Außenkabel für vielseitige Anwendungen
- Dielektrische Konstruktion mit Glasgarnen – komplett metallfrei
- Gelgefüllte, verseilte Bündeladern mit bis zu 288 Fasern
- Längswasserdicht
- UV- und witterungsbeständiger LDPE-Mantel
- Für direkte Erdverlegung im Sandbett geeignet
- Nagetiergeschützt und widerstandsfähig gegen Zugbelastung
- DIN/VDE: A-DQ(ZN)B2Y

Technische Eigenschaften	
Ader-Art	zentrale Bündelader
Anwendung	außen
Bewehrung	Ja
Bündelader Ø	2,8 mm
Bündeladermarkierung	Farbe
Chemisch beständig	Nein
Dämpfung max. (dB/km) 1300nm	1 dB/km
Dämpfung max. (dB/km) 850nm	3 dB/km
Einblasbar	Nein
Faserart	Multimode 50/125
Faserfarben	weiß
Faserkategorie	OM3
Fasermarkierung	Farbe
Flammwidrig	nein
Funktionserhalt	Nein
Halogenfrei	nach EN 60754-1/2
Harmonisierte Norm	-
Kabel längswasserdicht	Ja
Kabel metallfrei	Ja
Kabel querwasserdicht	Ja
Kabel silikonfrei	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

INFRALAN® A-DQ(ZN)B2Y OM3 24G (1x24), Fca 2000N schwarz 5,8mm

Lieferumfang	1x Kabel, 1x Trommel
Mantel-Farbe	schwarz
Mantelmaterial	Polyethylen (PE)
Mit Nagetierschutz	Ja
Mit Zugentlastung	Ja
Querdruckfestigkeit	2000 N/dm
Raucharm	Nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20 – 70 °C
Temperaturbereich (Installation)	-20 – 60 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-30 – 60 °C
UV beständig	Ja
Ölbeständig	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl Fasern	CPR-Klasse	Kabel Ø	Kategorie	Zugkraft max.	Faser-Anzahl je Ader	Aufbau	Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Außendurchmesser ca.	Min. Biegeradius (dynamisch)	VDE-Bezeichnung	Gewicht	Min. Biegeradius (statisch)
A12M3F1	INFRALAN® A-DQ(ZN)B2Y OM3 12G (1x12), Fca 2000N schwarz 5,8mm	12	Fca	5,8 mm	OM3	2000 N	12	(1x12)	Ja	5,8 mm	20xOD mm	A-DQ(ZN)B2Y	40 kg/km	10xOD mm
A24M3F1	INFRALAN® A-DQ(ZN)B2Y OM3 24G (1x24), Fca 2000N schwarz 5,8mm	24	Fca	5,8 mm	OM3	2000 N	24	(1x24)	Ja	5,8 mm	20xOD mm	A-DQ(ZN)B2Y	40 kg/km	10xOD mm
A4M3F1	INFRALAN® A-DQ(ZN)B2Y OM3 4G (1x4), Fca 2000N schwarz 5,8mm	4	Fca	5,8 mm	OM3	2000 N	4	(1x4)	Ja	5,8 mm	20xOD mm	A-DQ(ZN)B2Y	40 kg/km	10xOD mm
A8M3F1	INFRALAN® A-DQ(ZN)B2Y OM3 8G (1x8), Fca 2000N schwarz 5,8mm	8	Fca	5,8 mm	OM3	2000 N	8	(1x8)	Ja	5,8 mm	20xOD mm	A-DQ(ZN)B2Y	40 kg/km	10xOD mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.