






DATENBLATT

RJ45 Keystone Slimline, Cat.6A, silber,,

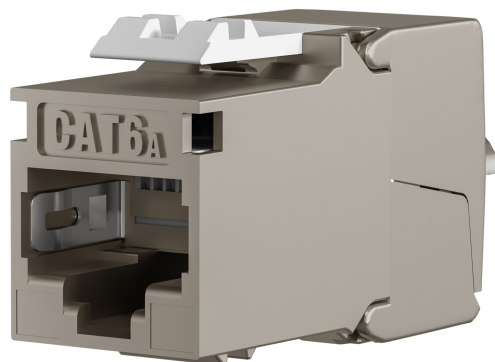

Beschreibung

Das Cat.6A Keystone Modul Slimline kombiniert sehr hohe Systemreserven mit einfachster werkzeugloser Konfektionierung. Der hohe Qualitätsstandard des Cat.6A Keystone Modules Slimline gewährleistet sehr gute Übertragungseigenschaften für 10 Gigabit Anwendungen auch über lange Zeit. Die Konfektionierung ist sehr schnell und einfach möglich, es sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Mit dem Cat.6A Keystone Modul Slimline erhalten Sie ein vollgeschirmtes RJ45 Modul, das langzeittauglich und zuverlässig 10 GBit/s Ethernet Dienste in Ihrer Netzwerkinstallation garantiert.

Eigenschaften:

Extrem schmale Bauform „**Slimline**“ ermöglicht den Einbau in **UAE** Tragringe, **designfähig**
 Kompakter Kabelvorsortierer zum Kontaktieren der IDC Leisten von AWG24/1 .. AWG22/1
 Paar Management gemäß TIA/EIA 568 A/B Farbcodes (Farbcode aufgedruckt am Kabelvorsortierer)
 Geeignet für alle Verteilerpanel und Tragringe mit Keystoneausbruch
 Gleitende Schirmkontaktierung passt sich an verschiedenste Kabeldurchmesser an

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Keystone Slimline, Cat.6A, silber,,

Staubschutzhülse unverlierbar

Lieferumfang:

1 x RJ45 Modul, Kabelaufteiler, 1 x Kupferfolie, 2 x Kabelbinder, Staubschutzhülse unverlierbar, Montageanleitung (englisch)

Technische Eigenschaften	
360° Schirmkontaktierung	Ja
4PPOE Zertifiziert	Ja
AWG-Bereich	24 - 22
Anschlussart	Schneidklemme IDC
Ausführung	Buchse
Für UAE geeignet	Ja
Geeignet für Flachkabel	Nein
Geeignet für Litzenleiter	Ja
Geeignet für Massivleiter	Ja
Geeignet für Rundkabel	Ja
Gehäuse Material	Zinkdruckguss
Geschirmt	Ja
Isolationswiderstand	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Kabeldurchmesser	8,5 mm
Kategorie	6A (IEC)
Konform zu UL94	V-0
Kontaktbeschichtung	50 μ "
Kontaktwiderstand	< 20 m Ω
Prüfspannung Dielektrikum	1000 V AC 60Hz
Schirmung und Zugentlastung getrennt	Ja
Spezialwerkzeug notwendig	Nein
Staubschutzhülse	Ja
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Steckzyklen	≥ 750
Strombelastbarkeit	2 A
Temperaturbereich	-40 - 66 °C

Verfügbare Varianten		
ArtNr.	Bezeichnung	Farbe
E-20095	RJ45 Keystone Slimline, Cat.6A, silber,,	silber


Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Keystone Slimline, Cat.6A, silber,,

Zeichnungen

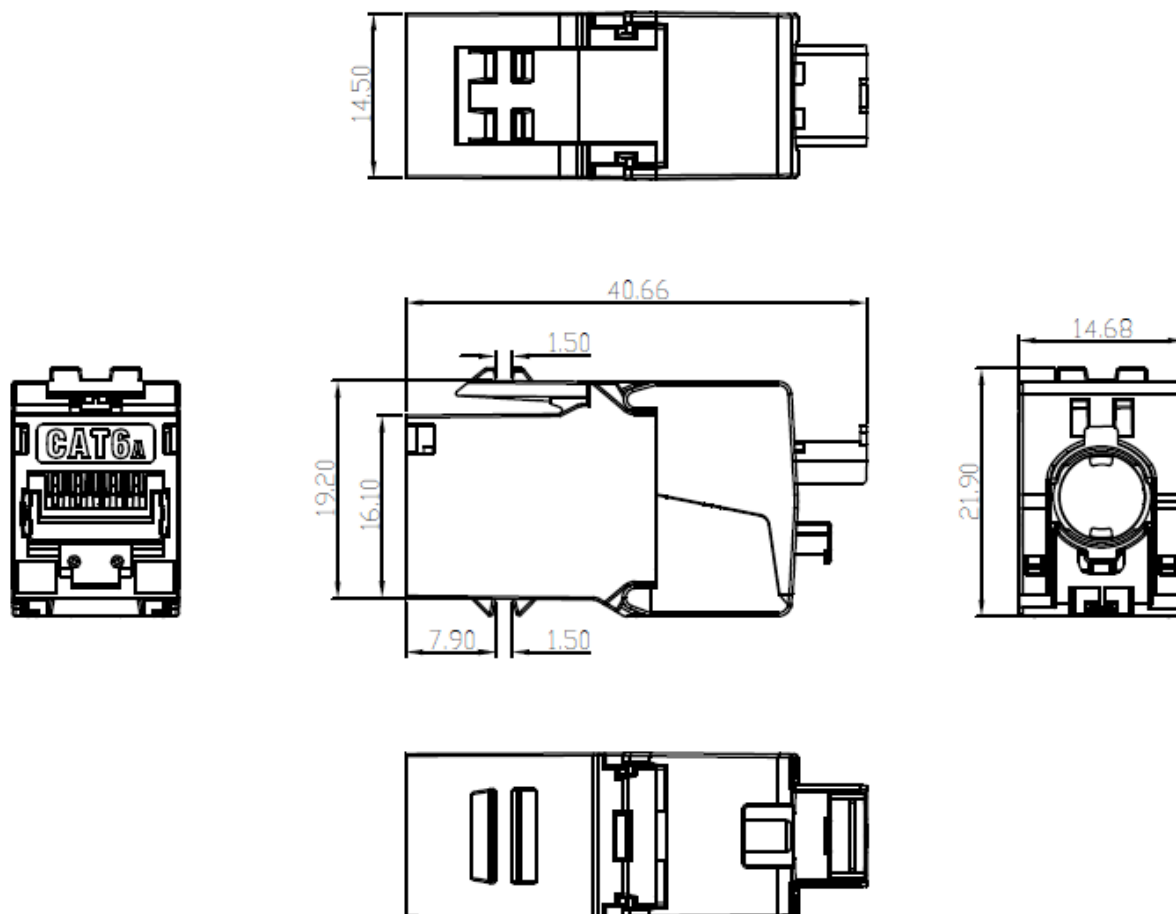

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.