

DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 3,0m, schwarz, Classic



Classic



Beschreibung

Unterstützt Datenübertragungsraten bis 480 Mbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG28 / AWG24. Schirmung: Folie + Geflecht. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

Technische Eigenschaften

Anzahl der Pole Anschluss 1	4
Anzahl der Pole Anschluss 2	4
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Kabelaufdruck	www.efb-elektronik.de
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-A

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge
K5253SW.0,5	USB2.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 0,5m, schwarz Classic	schwarz	0,5 m
K5253SW.1	USB2.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic	schwarz	1,0 m
K5253SW.1,5	USB2.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 1,5m, schwarz, Classic	schwarz	1,5 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT


USB2.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 3,0m, schwarz, Classic

K5253SW.1,8	USB2.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 1,8m, schwarz, Classic	schwarz	1,8 m
K5253SW.3	USB2.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 3,0m, schwarz, Classic	schwarz	3,0 m
K5253SW.5	USB2.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 5,0m, schwarz, Classic	schwarz	5,0 m

Zeichnungen

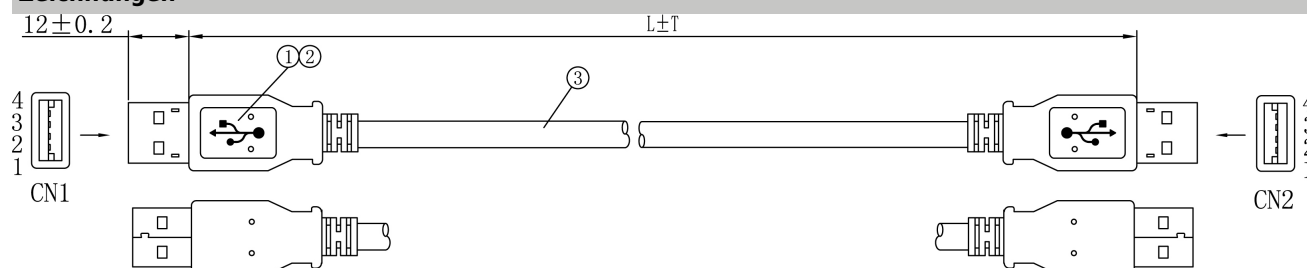

PIN OUT



BLACK	
ITEM NO.	LENGTH
K5253SW. 0, 5	500 ± 5mm
K5253SW. 1, 0	1000 ± 10mm
K5253SW. 1, 5	1500 ± 15mm
K5253SW. 1, 8	1800 ± 18mm
K5253SW. 3, 0	3000 ± 30mm
K5253SW. 5, 0	5000 ± 50mm

NOTE:

1. PRINTING: AWM 80° C 30V VW-1 28AWGx1P
24AWGx2C USB2.0 HIGHSPEED CABLE
2. RoHS compliant.
3. Operating Temperature: -15°C-80°C

3	CABLE	28AWG*1P+24AWG*2C+AL+B USB2.0 HIGHSPEED CABLE JACKET:PVC/BLACK OD: 4.5 ± 0.2mm	1
2	OVERMOLD	PVC COLOR:BLACK	2
1	CONNECTOR	USB A TYPE MALE, NICKEL PLATED SHELL, 1U" GOLD PLATED PIN, WHITE INSULATOR	2 Set
NO.	MAT. NAME	DESCRIPTION	Q' TY

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.