

DATENBLATT

USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic

Classic



Beschreibung

Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

Technische Eigenschaften

3D	Nein
ARC	Nein
Anschluss 1 Winkelung	180°
Anschluss 2 Winkelung	180°
Anzahl Schirmung	doppelt
Anzahl der Pole Anschluss 1	4
Anzahl der Pole Anschluss 2	4
Ausführung	Rundkabel
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Bandbreite	5 Gbit/s
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	12 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic

CEC	Nein
Chip	Nein
DSC	Nein
Druckfestigkeit (kurz/lang)	1 kg/cm ²
Garantie	36 Monate
Geschirmt	Ja
Geschwindigkeit	5 Gbit/s
HDMI Power	Nein
HDMI certified	Nein
HEC (Ethernet Kanal)	Nein
Halogenfrei	IEC60754-2
Kabelart (passiv/aktiv/optisch)	passiv
Kabelaufdruck	USB 3.0 SUPER SPEED CABLE CE WWW.EFB-ELEKTRONIK.DE
Kabelset	Nein
Knickschutz	Ja
Kompatibel mit	USB Charger, USB PSU, Powerbank, Smartphones
Kontaktmaterial	vergoldet
Lieferumfang	1 x USB Kabel
MSA	Nein
MST	Nein
Material Innenleiter	BC
Material Kabelmantel	PVC
Material Steckergehäuse	PVC
Maximale Steckzyklen	50000
Mit Abschlusswiderstand	Nein
PCIe Datenübertragung	Nein
Rückwärts kompatibel	Ja
Schnellladetechnologie	PD 3.0
Signal-Typ	Digital
Staubschutzkappe	Nein
Steckerabmessungen Seite 1	36.45mm x 11.8mm x 4.15mm
Steckerabmessungen Seite 2	36.45mm x 11.8mm x 4.15mm
Steckeraufdruck	EFB Logo, PD Logo, 1M, USB 3.0 logo
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-A
Stromversorgung	5 W

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT


USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic

Temperatur	-20 - 60 °C
Unterstützte Protokolle / Funktionen	USB OTG
VESA zertifiziert	Nein
VRR	Nein
Verpackungsart	Recycelte Plastiktüte
Version	USB 3.0 SuperSpeed
Zugkraft (kurz/lang)	107,9 N
eARC	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG
K5280SW.1	USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic	schwarz	1,0 m	5,0 mm	28AWG
K5280SW.5	USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 5,0m, schwarz, Classic	schwarz	5,0 m	5,0 mm	28AWG

Zeichnungen

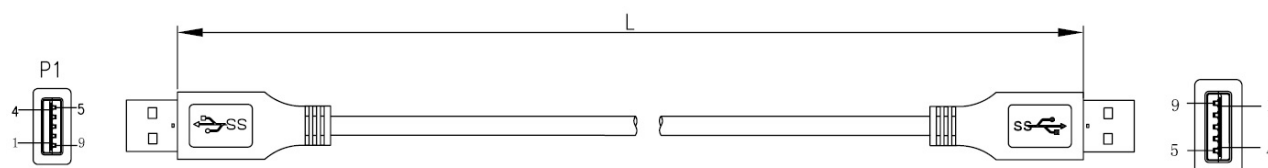

NOTES:

1. MATERIALS

- 1.1 CABLE: 30AWG (7/0. 10BC*1P+7/0. 10BC+FAM)*2PCS+24AWG (7/0. 20BC*2C) + 28AWG (7/0. 12BC*1P)+AM+28AWG (7/0. 12BC)+128/0. 12ALM+BLACK PVC JACKET
OD=5.5 ± 0.15MM.

CABLE PRINTING: USB 3.0 SUPER SPEED CABLE

- 1.2 P1&P2: USB 3.0 A TYPE MALE: SOLDER TYPE, BLUE PBT INSULATION, GOLD PLATED CONTACTS, NICKEL PLATED SHELL.

- 1.3 ALL HOOD: MOLDED BLACK PVC.


2. TESTING: 100% OPEN AND SHORT TEST.

3. PACKING: 1PC/PE BAG.

4. ALL MATERIAL BE ROHS COMPLIANT.

P/N

NUMBER	L
K5280SW. 1, 8	1800 ± 50MM
K5280SW. 3	3000 ± 70MM
K5280SW. 5	5000 ± 70MM

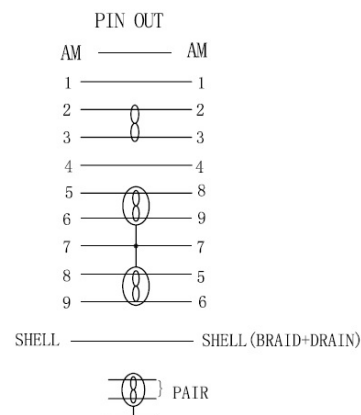

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.