


# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grün 25m

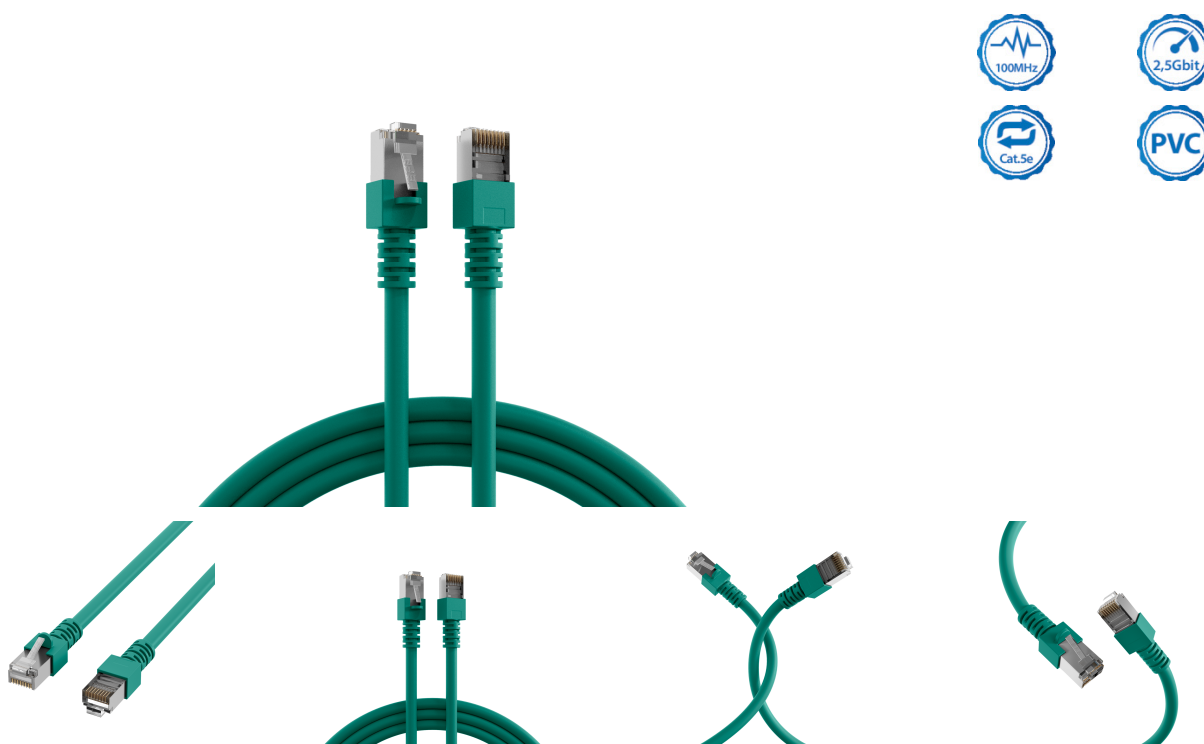

### Beschreibung

Dieses [Cat.5e](#) Netzkabel der Marke EFB-Elektronik überträgt Daten bis 2,5Gbit. Die SF/UTP-Abschirmung schützt zuverlässig vor Störeinflüssen und sorgt für eine hochwertige Signalqualität. Weil es sich um ein Cat.5e Ethernetkabel handelt, bietet es einen Frequenzbereich von bis zu 100MHz.

- Störsicherheit in elektromagnetisch belasteten Umgebungen erhöhen – doppelte Schirmung (SF/UTP) verbessert die EMV-Reserve, senkt die Anfälligkeit für Einstrahlungen und stabilisiert die Übertragung bei paralleler Leitungsführung.
- Brandschutzanforderungen normkonform abdecken – flammwidriges Kabelverhalten nach IEC60332-1 reduziert die Brandausbreitung im Fehlerfall und unterstützt die Einhaltung gängiger Installationsvorgaben.
- Zuverlässige 2,5-Gigabit-Verbindungen sicherstellen – vergoldete Kontaktflächen senken Übergangswiderstände und Kontaktkorrosion, was die Signalqualität und damit eine stabile 2,5Gbit/s-Übertragung unterstützt.

### Produktbeschreibung

Das SF/UTP Datenkabel kombiniert Folien- und Geflechtsabschirmung. Damit schützt sie effektiv vor internen und externen Störungen und sichert höchste Signalqualität auch bei dichter Leitungsführung. Der Einsatz kann in einem Temperaturbereich von -20 – 60 °C erfolgen. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden durch den Biegeradius von >25 mm unterstützt. Das Ethernetkabel weist die Schutzart IP20 auf. Der Polyvinylchlorid (PVC)-Mantel ist ein flexibler Standardmantel für Netzanwendungen, ohne spezielle Brandschutzeigenschaften.

### Technische Details

- Cat.5e

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grün 25m

- Steckverbindung: [RJ45](#) 8(8) auf RJ45 8(8) mit RJ45-Steckern
- Schirmung: SF/UTP Kabel mit 4x2 x AWG26/7
- Kabelform: rund
- Pinbelegung: 1:1 nach TIA/EIA 568B
- Vergoldete Kontakte
- Mantel: Mantelmaterial aus Polyvinylchlorid (PVC)
- Außendurchmesser: 5,7 mm
- Mit einer angespritzten Knickschutztülle
- Brandschutz: flammwidrig nach IEC60332-1
- Schutzart: IP20
- Mit einem punktuellen Schirmkontakt
- Mit Rasthebelschutz
- Steckzyklen:  $\geq 750$
- Mit Längenaufdruck
- Marke: EFB-Elektronik

### Technische Eigenschaften

|                              |                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWG-Querschnitt              | 26/7                                                                                                                                                  |
| Ausführung                   | geschirmt                                                                                                                                             |
| Ausführung flammwidrig       | nach IEC60332-1                                                                                                                                       |
| Außendurchmesser des Kabels  | 5.7 mm                                                                                                                                                |
| Bandbreite                   | 100MHz                                                                                                                                                |
| Belegung                     | nach TIA/EIA 568B                                                                                                                                     |
| Betriebs-/Bemessungsspannung | max. 50 V DC                                                                                                                                          |
| Biegeradius                  | >25 mm                                                                                                                                                |
| Chemisch beständig           | Nein                                                                                                                                                  |
| Einsatzgebiet                | Industrial Ethernet                                                                                                                                   |
| Farbe der Knickschutztülle   | grün                                                                                                                                                  |
| Geeignet für Schutzart (IP)  | IP20                                                                                                                                                  |
| Gesamtabschirmung            | >65 %                                                                                                                                                 |
| Halogenfrei                  | Nein                                                                                                                                                  |
| Harmonisierte Norm           | EN 50575                                                                                                                                              |
| Impedanz                     | 100                                                                                                                                                   |
| Isolationswiderstand         | 10 MΩ                                                                                                                                                 |
| Kabelaufdruck                | SF/UTP 300 CAT.5E 26AWG×4P PATCH ISO/IEC 11801 & EN 50173 VERIFIED ***2,5 GIGABIT*** <a href="http://www.efb-elektronik.de">www.efb-elektronik.de</a> |
| Kabelform                    | rund                                                                                                                                                  |
| Kabelkonstruktion            | 4x2                                                                                                                                                   |
| Kabeltyp                     | SF/UTP                                                                                                                                                |
| Kategorie                    | 5e                                                                                                                                                    |
| Knickschutztülle             | angespritzt                                                                                                                                           |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grün 25m

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Kontakte                      | Vergoldet                                   |
| Kontaktwiderstand             | 30 mΩ                                       |
| Leitermaterial                | CCA                                         |
| Leiterwiderstand DC           | 146 Ω/km                                    |
| Längenaufdruck                | Ja                                          |
| Mantel-Farbe                  | grün                                        |
| Mantelmaterial                | Polyvinylchlorid (PVC)                      |
| Ozon beständig                | Nein                                        |
| Pinbelegung                   | 1:1                                         |
| Prüfspannung                  | 1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm |
| Rasthebelschutz               | Ja                                          |
| Schirmkontaktierung           | PunktueLLer Schirmkontakt                   |
| Schleifenwiderstand           | 292 Ω/km                                    |
| Silikonfrei                   | Ja                                          |
| Steckertyp                    | RJ45 Standard                               |
| Steckverbinder                | IEC 60603-7-3                               |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | RJ45 8(8)                                   |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | RJ45 8(8)                                   |
| Steckzyklen                   | ≥750                                        |
| Strombelastbarkeit            | max. 1 A                                    |
| Temperaturbereich             | -20 - 60 °C                                 |
| UL approbiert                 | Nein                                        |
| UV beständig                  | Nein                                        |
| Verkabelungsstandard          | EN50173                                     |
| Widerstandsunsymmetrie        | 5 %                                         |
| Ölbeständig                   | Nein                                        |
| Übertragung                   | 2,5Gbit                                     |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.    | Bezeichnung                                     | Länge | POE Klasse | Längentoleranz |
|-----------|-------------------------------------------------|-------|------------|----------------|
| K5460.0,5 | RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grün 0,5m | 0,5 m | Nein       | ±5 %           |
| K5460.1   | RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grün 1m   | 1,0 m | Nein       | ±5 %           |
| K5460.1,5 | RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grün 1,5m | 1,5 m | Nein       | ±5 %           |
| K5460.2   | RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grün 2m   | 2,0 m | Nein       | ±5 %           |
| K5460.3   | RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grün 3m   | 3,0 m | Nein       | ±5 %           |
| K5460.5   | RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grün 5m   | 5,0 m | Nein       | ±5 %           |
| K5460.7,5 | RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grün 7,5m | 7,5 m | Nein       | ±5 %           |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grün 25m

|          |                                                |        |      |      |
|----------|------------------------------------------------|--------|------|------|
| K5460.10 | RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grün 10m | 10,0 m | Nein | ±5 % |
| K5460.15 | RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grün 15m | 15,0 m | Nein | ±5 % |
| K5460.20 | RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grün 20m | 20,0 m | Nein | ±5 % |
| K5460.25 | RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grün 25m | 25,0 m | Nein | ±5 % |
| K5460.30 | RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grün 30m | 30,0 m | Nein | ±5 % |

### Zeichnungen

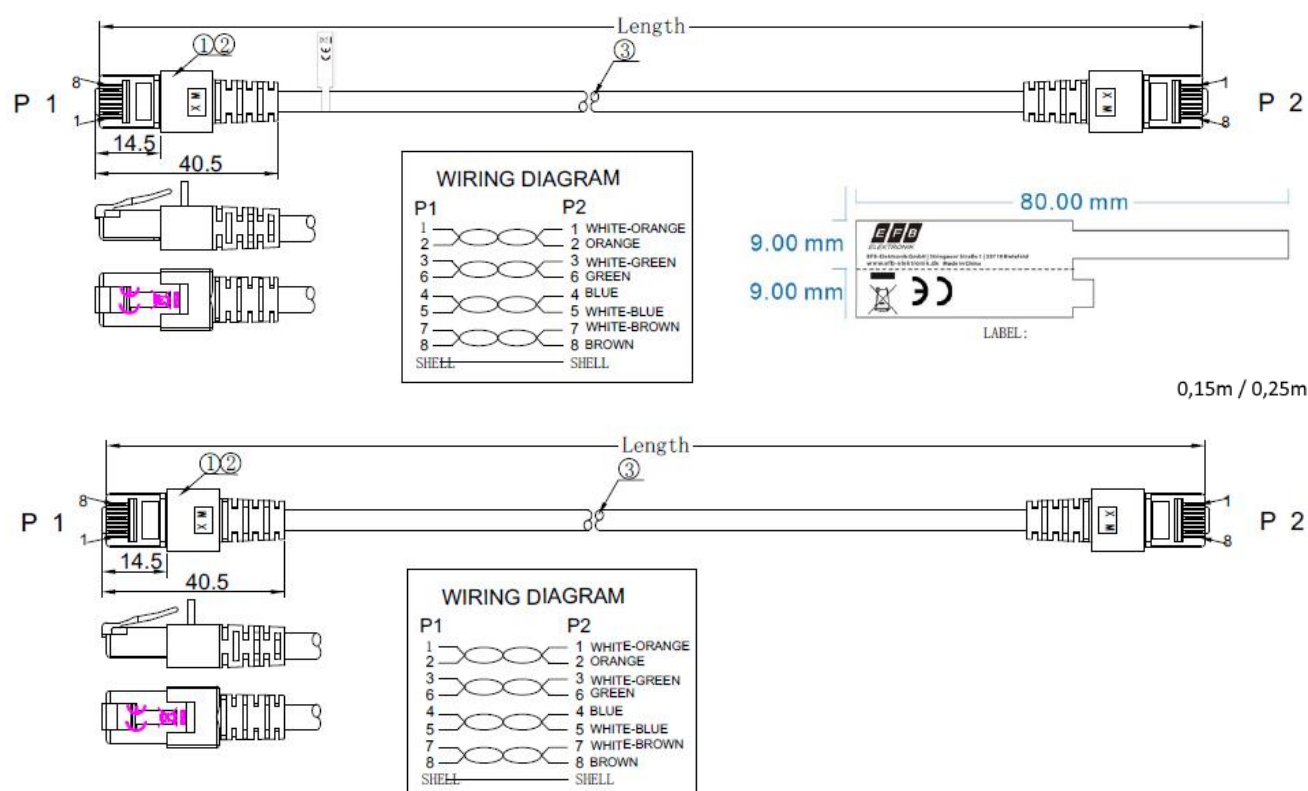

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.