


DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP PVC CCA magenta 0,5m

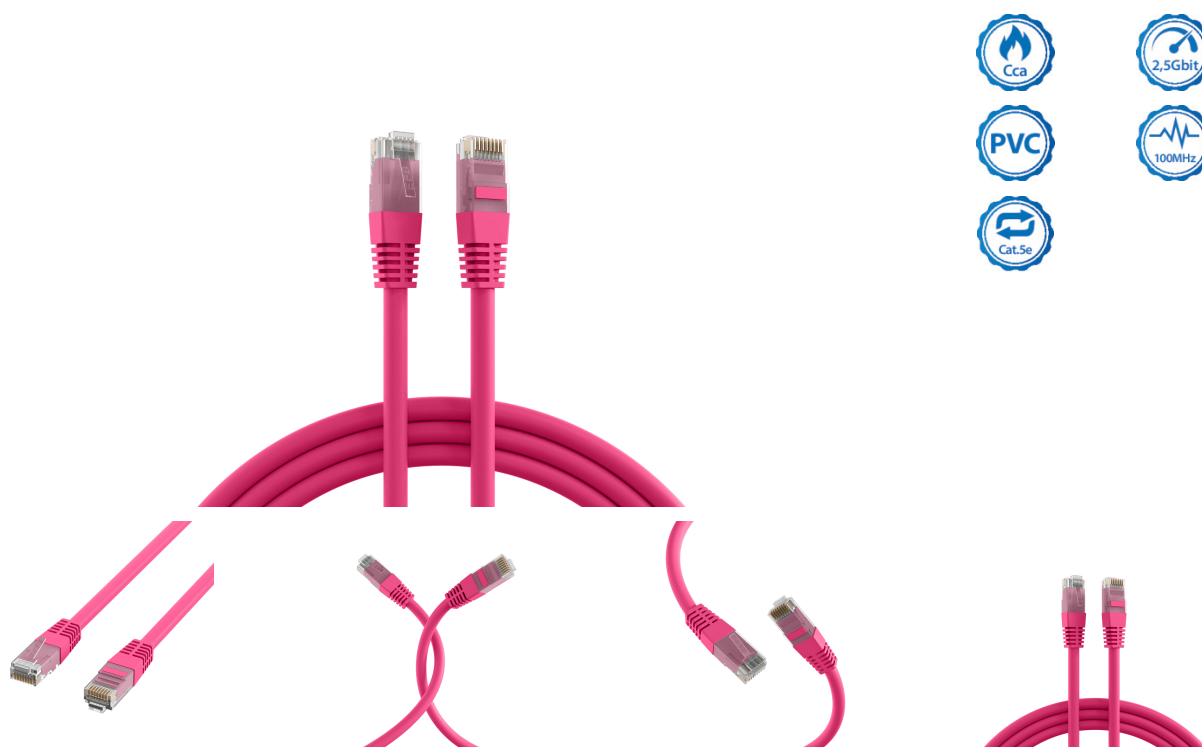

Beschreibung

Dieses Cat.5e LAN-Kabel der Marke EFB-Elektronik überträgt Daten bis 2,5Gbit. Weil es sich um ein Cat.5e Datenkabel handelt, bietet es einen Frequenzbereich von bis zu 100MHz.

- Brandschutzanforderungen normkonform abdecken – flammwidriges Kabelverhalten nach IEC60332-1 reduziert die Brandausbreitung im Fehlerfall und unterstützt die Einhaltung gängiger Installationsvorgaben.
- Zuverlässige 2,5-Gigabit-Verbindungen sicherstellen – vergoldete Kontaktflächen senken Übergangswiderstände und Kontaktkorrosion, was die Signalqualität und damit eine stabile 2,5Gbit/s-Übertragung unterstützt.
- Die verlässliche Leistung von 100MHz-Bandbreite sorgt für eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung.

Produktbeschreibung

Die ungeschirmte Bauweise in diesem U/UTP Patchkabel ermöglicht eine kosteneffiziente Vernetzung in störarmen Umgebungen bei gleichzeitig hoher Flexibilität für eine einfache Installation. Der Temperaturbereich des Kabels liegt bei -20 – 60 °C. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden durch den Biegeradius von >27 mm unterstützt. Das Patchkabel entspricht der Schutzart IP20. Der Polyvinylchlorid (PVC)-Mantel ist ein flexibler Standardmantel für Netzwerkanwendungen, ohne spezielle Brandschutzeigenschaften.

Technische Details

- Cat.5e
- Steckverbindung: RJ45 8(8) auf RJ45 8(8) mit RJ45-Steckern
- Schirmung: U/UTP Kabel mit 4x2 x AWG24/7

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP PVC CCA magenta 0,5m

- Pinbelegung: 1:1 nach TIA/EIA 568B
- Vergoldete Kontakte
- Mantel: Mantelmaterial aus Polyvinylchlorid (PVC)
- Außendurchmesser: 5,4 mm
- Mit einer angespritzten Knickschutztülle
- Brandschutz: flammwidrig nach IEC60332-1
- Schutzart: IP20
- Steckzyklen: ≥ 750
- Mit Längenaufdruck
- Marke: EFB-Elektronik

Technische Eigenschaften	
AWG-Querschnitt	24/7
Ausführung	ungeschirmt
Ausführung flammwidrig	nach IEC60332-1
Außendurchmesser des Kabels	5,4 mm
Bandbreite	100MHz
Belegung	nach TIA/EIA 568B
Betriebs-/Bemessungsspannung	max. 50 V DC
Biegeradius	>27 mm
Chemisch beständig	Nein
Einsatzgebiet	Industrial Ethernet
Farbe der Knickschutztülle	magenta
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Halogenfrei	Nein
Impedanz	100
Kabelaufdruck	UTP Cat.5E 100MHZ 24AWGX4P Patch ISO/IEC 11801 & EN 50173 verified www.efb-elektronik.de
Kabelkonstruktion	4x2
Kabeltyp	U/UTP
Kategorie	5E
Knickschutztülle	angespritzt
Kontakte	Vergoldet
Kontaktwiderstand	< 20 mΩ
Leitermaterial	CCA
Längenaufdruck	Ja
Mantel-Farbe	magenta
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Ozon beständig	Nein
Pinbelegung	1:1

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT


RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP PVC CCA magenta 0,5m

Prüfspannung	1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm
Rasthebelschutz	Nein
Schirmkontaktierung	Nein
Silikonfrei	Ja
Steckertyp	RJ45 Standard
Steckverbinder	IEC 60603-7-2
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Steckzyklen	≥750
Strombelastbarkeit	max. 1 A
Temperaturbereich	-20 - 60 °C
Verkabelungsstandard	EN50173
Ölbeständig	Nein
Übertragung	2,5Gbit

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	POE Klasse	Längentoleranz
K8091.0,5	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP PVC CCA magenta 0,5m	0,5 m	Nein	±5 %
K8091.1	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP PVC CCA magenta 1m	1.0 m	Nein	±5 %
K8091.10	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP PVC CCA magenta 10m	10,0 m	Nein	±5 %
K8091.2	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP PVC CCA magenta 2m	2.0 m	Nein	±5 %
K8091.3	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP PVC CCA magenta 3m	3,0 m	Nein	±5 %
K8091.30	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP PVC CCA magenta 30m	30,0 m	Nein	±5 %
K8091.5	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP PVC CCA magenta 5m	5,0 m	Nein	±5 %
K8091.7,5	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP PVC CCA magenta 7,5m	7,5 m	Nein	±5 %


Zeichnungen

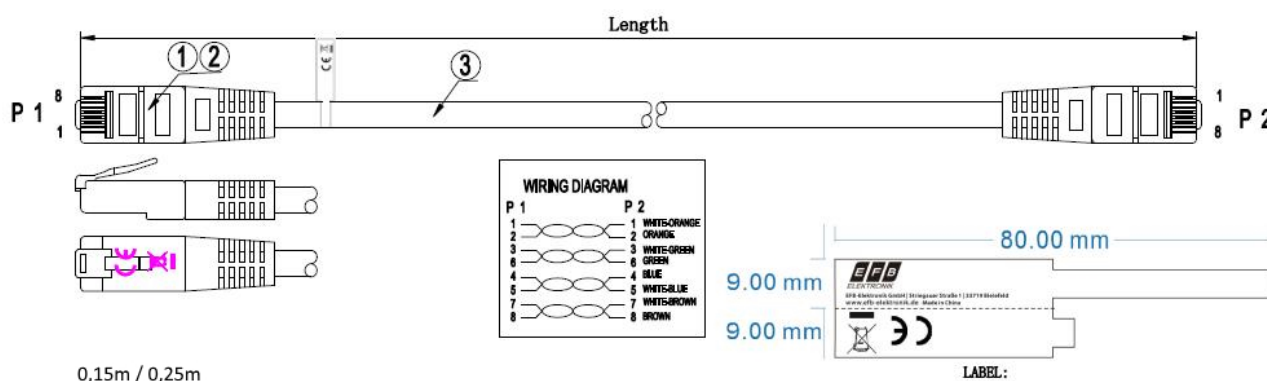

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP PVC CCA magenta 0,5m

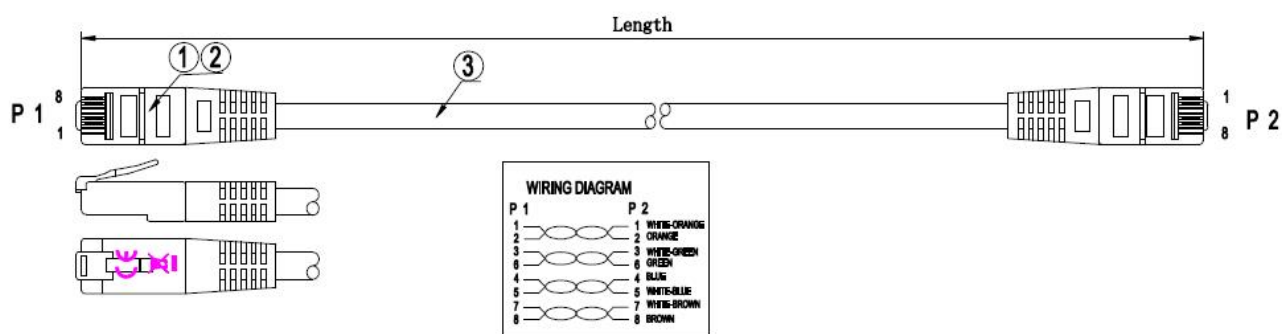

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.