

DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA schwarz 0,25m



Beschreibung

Das Cat.6 Patchkabel der Marke EFB-Elektronik unterstützt Datenübertragungen bis 5Gbit. Da es sich um ein Cat.6 Ethernetkabel handelt, bietet es einen Frequenzbereich von bis zu 250MHz, was eine hohe Datenübertragungsleistung bereitstellt.

- Brandschutzanforderungen normkonform abdecken – flammwidriges Kabelverhalten nach IEC60332-1 reduziert die Brandausbreitung im Fehlerfall und unterstützt die Einhaltung gängiger Installationsvorgaben.
- Zuverlässige 5-Gigabit-Verbindungen sicherstellen – vergoldete Kontaktflächen senken Übergangswiderstände und Kontaktkorrosion, was die Signalqualität und damit eine stabile 5Gbit/s-Übertragung unterstützt.
- Die verlässliche Leistung von 250MHz-Bandbreite sorgt für eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung.

Produktbeschreibung

Die ungeschirmte Bauweise in diesem U/UTP Patchkabel ermöglicht eine kostengünstige Vernetzung in störarmen Umgebungen bei gleichzeitig hoher Flexibilität für eine einfache Installation. Der Temperaturbereich des Kabels liegt bei -20 – 60 °C. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden durch den Biegeradius von >30 mm unterstützt. Das Netzkabel entspricht der Schutzart IP20. Der Polyvinylchlorid (PVC)-Mantel ist ein flexibler Standardmantel für Netzerkanwendungen, ohne spezielle Brandschutzeigenschaften.

Technische Details

- Cat.6
- Steckverbindung: [RJ45](#) 8(8) auf RJ45 8(8) mit RJ45-Steckern

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA schwarz 0,25m

- Schirmung: U/UTP Kabel mit 4x2 x AWG24/7
- Kabelform: rund
- Pinbelegung: 1:1 nach TIA/EIA 568B
- Vergoldete Kontakte
- Mantel: Mantelmaterial aus Polyvinylchlorid (PVC)
- Außendurchmesser: 5,9 mm
- Mit einer angespritzten Knickschutztülle
- Brandschutz: flammwidrig nach IEC60332-1
- Schutzart: IP20
- Steckzyklen: ≥ 750
- Mit Längenaufdruck
- Marke: EFB-Elektronik

Technische Eigenschaften

AWG-Querschnitt	24/7
Ausführung	ungeschirmt
Ausführung flammwidrig	nach IEC60332-1
Außendurchmesser des Kabels	5,9 mm
Bandbreite	250MHz
Belegung	nach TIA/EIA 568B
Betriebs-/Bemessungsspannung	max. 50 V DC
Biegeradius	>30 mm
Chemisch beständig	Nein
Einsatzgebiet	Industrial Ethernet
Farbe der Knickschutztülle	schwarz
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Halogenfrei	Nein
Harmonisierte Norm	EN 50575
Impedanz	100
Kabelaufdruck	CAT.6 U/UTP AWG24 stranded x 4pairs cable ***5 GIGABIT*** www.efb-elektronik.de
Kabelform	rund
Kabelkonstruktion	4x2
Kabeltyp	U/UTP
Kategorie	6
Knickschutztülle	angespritzt
Kontakte	Vergoldet
Leitermaterial	CCA
Längenaufdruck	Ja
Mantel-Farbe	schwarz

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA schwarz 0,25m

Mantelmateriale	Polyvinylchlorid (PVC)
Ozon beständig	Nein
Pinbelegung	1:1
Prüfspannung	1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm
Rasthebelschutz	Nein
Schirmkontaktierung	Nein
Silikonfrei	Ja
Steckertyp	RJ45 Standard
Steckverbinder	IEC 60603-7-4
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Steckzyklen	≥750
Strombelastbarkeit	max. 1 A
Temperaturbereich	-20 - 60 °C
UL approbiert	Nein
UV beständig	Nein
Verkabelungsstandard	EN50173
Ölbeständig	Nein
Übertragung	5Gbit

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	POE Klasse	Längentoleranz
K8100SW.0,25	RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA schwarz 0,25m	0,25 m	Nein	±5 %
K8100SW.0,5	RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA schwarz 0,5m	0,5 m	Nein	±5 %
K8100SW.1	RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA schwarz 1m	1,0 m	Nein	±5 %
K8100SW.1,5	RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA schwarz 1,5m	1,5 m	Nein	±5 %
K8100SW.2	RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA schwarz 2m	2,0 m	Nein	±5 %
K8100SW.3	RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA schwarz 3m	3,0 m	Nein	±5 %
K8100SW.5	RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA schwarz 5m	5,0 m	Nein	±5 %
K8100SW.7,5	RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA schwarz 7,5m	7,5 m	Nein	±5 %
K8100SW.10	RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA schwarz 10m	10,0 m	Nein	±5 %
K8100SW.15	RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA schwarz 15m	15,0 m	Nein	±5 %
K8100SW.20	RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA schwarz 20m	20,0 m	Nein	±5 %
K8100SW.30	RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA schwarz 30m	30,0 m	Nein	±5 %


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA schwarz 0,25m

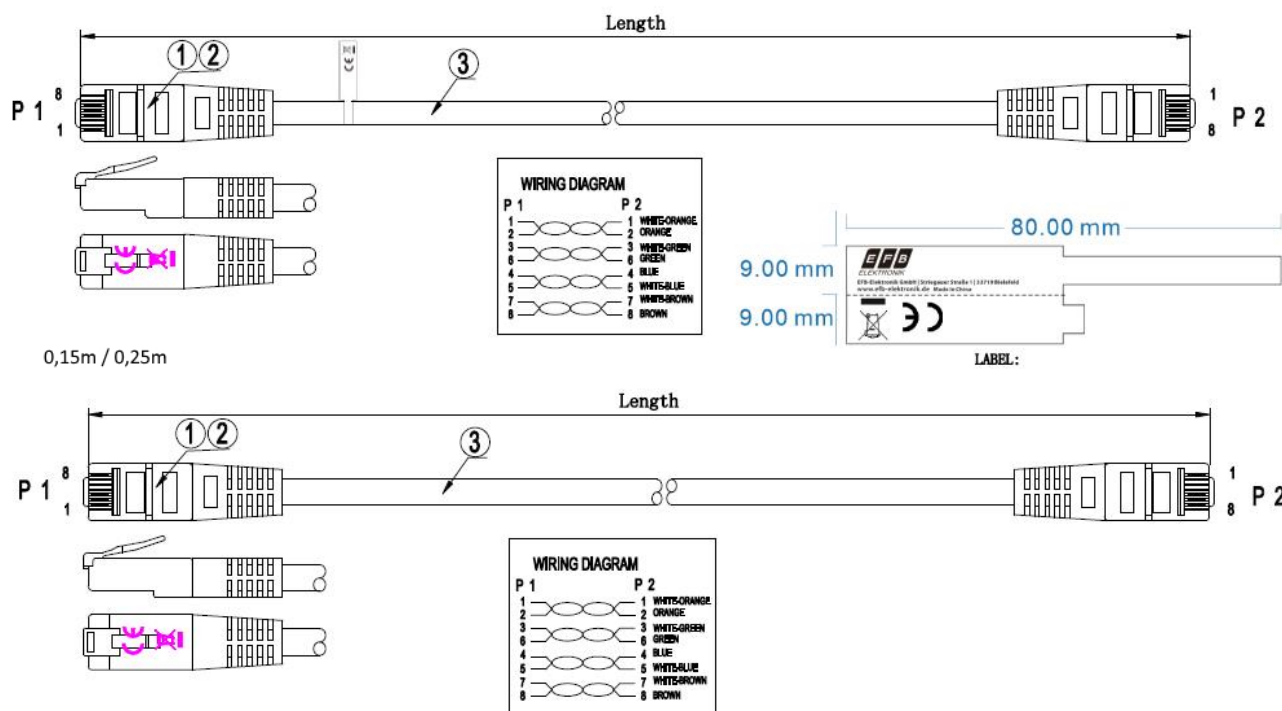

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.