

# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP LSZH CCA schwarz 0,25m



### Beschreibung

Das Cat.6 Datenkabel der Marke EFB-Elektronik unterstützt Datenübertragungen bis zu 5Gbit. Weil es sich um ein Cat.6 Ethernetkabel handelt, unterstützt es einen Frequenzbereich von bis zu 250MHz, was eine hohe Datenübertragungsleistung bereitstellt.

- Brandschutzanforderungen normkonform abdecken – flammwidriges Kabelverhalten nach IEC60332-1 reduziert die Brandausbreitung im Fehlerfall und unterstützt die Einhaltung gängiger Installationsvorgaben.
- Mehr Sicherheit im Brandfall – eine geringe Rauchentwicklung nach IEC61034 trägt dazu bei, Fluchtwege im Brandfall möglichst raucharm zu halten, und die halogenfreien Materialien nach IEC60754-2 reduzieren die Entwicklung korrosiver Brandgase.
- Zuverlässige 5-Gigabit-Verbindungen sicherstellen – vergoldete Kontaktflächen senken Übergangswiderstände und Kontaktkorrosion, was die Signalqualität und damit eine stabile 5Gbit/s-Übertragung unterstützt.

Produktbeschreibung

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP LSZH CCA schwarz 0,25m

Die ungeschirmte Bauweise in diesem U/UTP Patchkabel ermöglicht eine kosteneffiziente Vernetzung in störarmen Umgebungen bei gleichzeitig hoher Flexibilität für eine einfache Installation. Der Einsatz kann in einem Temperaturbereich von -20 – 60 °C erfolgen. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden durch den Biegeradius von >30 mm unterstützt. Das Ethernetkabel weist die Schutzart IP20 auf. Der LSZH-Mantel ist halogenfrei und raucharm. Im Brandfall minimiert er die Rauchentwicklung und erhöht die Sicherheit in Innenräumen.

### Technische Details

- Cat.6
- Steckverbindung: [RJ45](#) 8(8) auf RJ45 8(8) mit RJ45-Steckern
- Schirmung: U/UTP Kabel mit 4x2 x AWG24/7
- Kabelform: rund
- Pinbelegung: 1:1 nach TIA/EIA 568B
- Vergoldete Kontakte
- Mantel: Mantelmaterial aus LSZH
- Außendurchmesser: 5,9 mm
- Mit einer angespritzten Knickschutztülle
- Brandschutz: flammwidrig nach IEC60332-1, raucharm nach IEC61034, halogenfrei nach IEC60754-2
- Schutzart: IP20
- Mit Rasthebelschutz
- Steckzyklen: ≥750
- Mit Längenaufdruck
- Marke: EFB-Elektronik

| Technische Eigenschaften     |                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWG-Querschnitt              | 24/7                                                                                                                            |
| Ausführung                   | ungeschirmt                                                                                                                     |
| Ausführung flammwidrig       | nach IEC60332-1                                                                                                                 |
| Außendurchmesser des Kabels  | 5,9 mm                                                                                                                          |
| Bandbreite                   | 250MHz                                                                                                                          |
| Belegung                     | nach TIA/EIA 568B                                                                                                               |
| Betriebs-/Bemessungsspannung | max. 50 V DC                                                                                                                    |
| Biegeradius                  | >30 mm                                                                                                                          |
| Chemisch beständig           | Nein                                                                                                                            |
| Einsatzgebiet                | Industrial Ethernet                                                                                                             |
| Farbe der Knickschutztülle   | schwarz                                                                                                                         |
| Geeignet für Schutzart (IP)  | IP20                                                                                                                            |
| Halogenfrei                  | nach IEC60754-2                                                                                                                 |
| Harmonisierte Norm           | EN 50575                                                                                                                        |
| Impedanz                     | 100                                                                                                                             |
| Kabelaufdruck                | CAT.6 U/UTP AWG24 stranded x 4pairs LSZH cable ***5 GIGABIT*** <a href="http://www.efb-elektronik.de">www.efb-elektronik.de</a> |
| Kabelform                    | rund                                                                                                                            |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP LSZH CCA schwarz 0,25m

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Kabelkonstruktion             | 4x2                                         |
| Kabeltyp                      | U/UTP                                       |
| Kategorie                     | 6                                           |
| Knickschutztülle              | angespritzt                                 |
| Kontakte                      | Vergoldet                                   |
| Leitermaterial                | CCA                                         |
| Längenaufdruck                | Ja                                          |
| Mantel-Farbe                  | schwarz                                     |
| Mantelmaterial                | LSZH                                        |
| Ozon beständig                | Nein                                        |
| Pinbelegung                   | 1:1                                         |
| Prüfspannung                  | 1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm |
| Rasthebelschutz               | Ja                                          |
| Raucharm                      | nach IEC61034                               |
| Schirmkontaktierung           | Nein                                        |
| Silikonfrei                   | Ja                                          |
| Steckertyp                    | RJ45 Standard                               |
| Steckverbinder                | IEC 60603-7-4                               |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | RJ45 8(8)                                   |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | RJ45 8(8)                                   |
| Steckzyklen                   | ≥750                                        |
| Strombelastbarkeit            | max. 1 A                                    |
| Temperaturbereich             | -20 – 60 °C                                 |
| UL approbiert                 | Nein                                        |
| UV beständig                  | Nein                                        |
| Verkabelungsstandard          | EN50173                                     |
| Ölbeständig                   | Nein                                        |
| Übertragung                   | 5Gbit                                       |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.       | Bezeichnung                                        | Länge  | POE Klasse | Längentoleranz |
|--------------|----------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| K8104SW.0,25 | RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP LSZH CCA schwarz 0,25m | 0,25 m | Nein       | ±5 %           |
| K8104SW.0,5  | RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP LSZH CCA schwarz 0,5m  | 0,5 m  | Nein       | ±5 %           |
| K8104SW.1    | RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP LSZH CCA schwarz 1m    | 1,0 m  | Nein       | ±5 %           |
| K8104SW.1,5  | RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP LSZH CCA schwarz 1,5m  | 1,5 m  | Nein       | ±5 %           |
| K8104SW.2    | RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP LSZH CCA schwarz 2m    | 2,0 m  | Nein       | ±5 %           |
| K8104SW.3    | RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP LSZH CCA schwarz 3m    | 3,0 m  | Nein       | ±5 %           |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP LSZH CCA schwarz 0,25m

|             |                                                   |        |      |      |
|-------------|---------------------------------------------------|--------|------|------|
| K8104SW.5   | RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP LSZH CCA schwarz 5m   | 5,0 m  | Nein | ±5 % |
| K8104SW.7,5 | RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP LSZH CCA schwarz 7,5m | 7,5 m  | Nein | ±5 % |
| K8104SW.10  | RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP LSZH CCA schwarz 10m  | 10,0 m | Nein | ±5 % |
| K8104SW.15  | RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP LSZH CCA schwarz 15m  | 15,0 m | Nein | ±5 % |
| K8104SW.20  | RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP LSZH CCA schwarz 20m  | 20,0 m | Nein | ±5 % |

### Zeichnungen

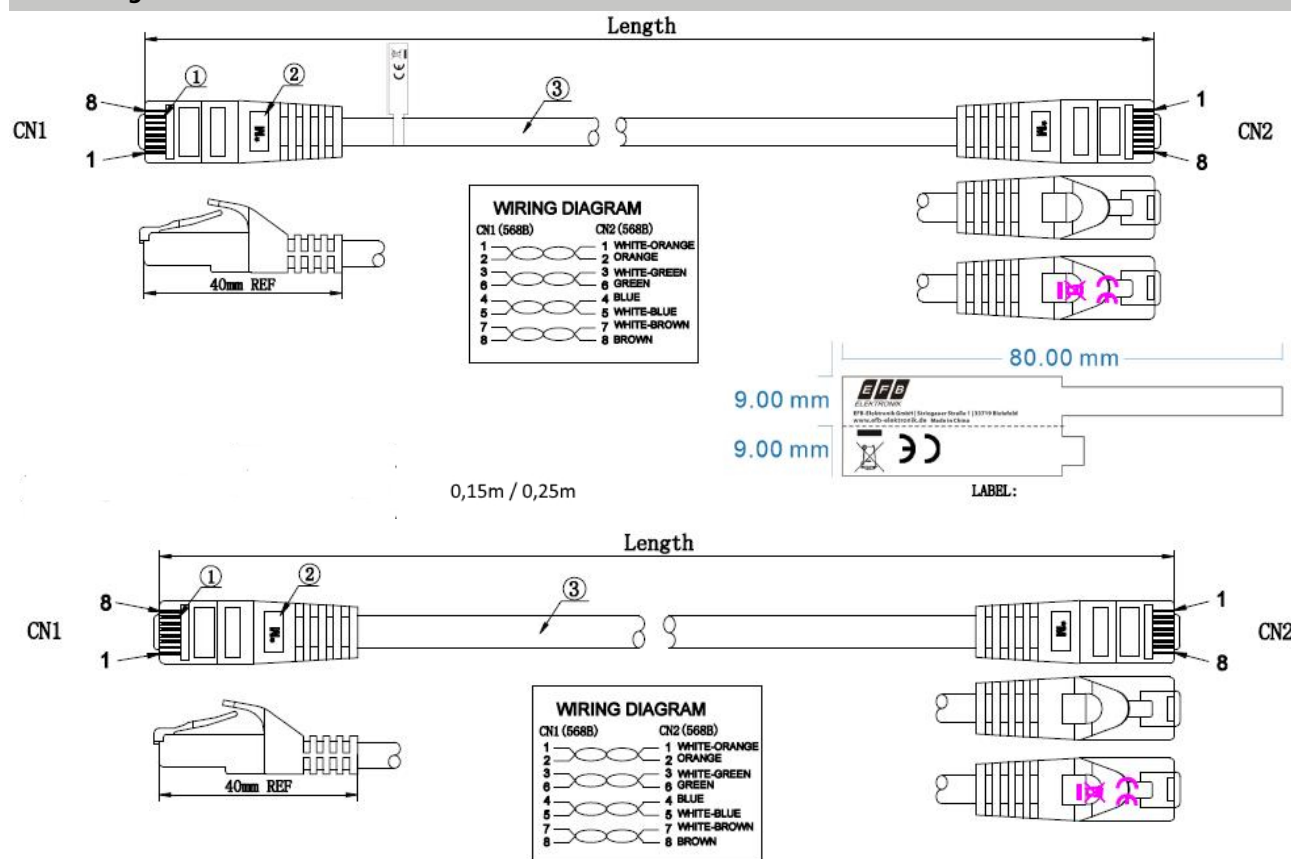

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.