


DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex schwarz 5m

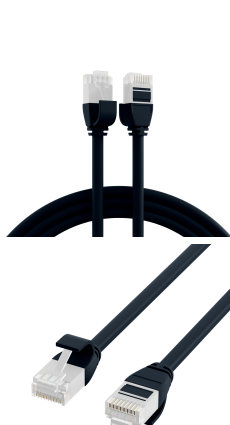

Beschreibung

Dieses Cat.6A (TIA) Ethernetkabel der Marke EFB-Elektronik überträgt Daten bis 10Gbit. Da es sich um ein Cat.6A (TIA) Datenkabel handelt, unterstützt es einen Frequenzbereich von bis zu 500MHz, was eine hohe Datenübertragungsleistung zur Verfügung stellt.

- Slimkabel – durch die extradünne Kabelkonstruktion mit einem Außendurchmesser von 3,6 mm eignet sich das Patchkabel besonders für Bereiche mit wenig Platz oder schwer zugängliche Stellen.
- Brandschutzanforderungen normkonform abdecken – flammwidriges Kabelverhalten nach IEC60332-1 reduziert die Brandausbreitung im Fehlerfall und unterstützt die Einhaltung gängiger Installationsvorgaben.
- Endgeräte über ein Kabel versorgen und anbinden – reduziert Verkabelungsaufwand, weil Daten und Leistung über PoE+ nach IEEE802.3at auf einer Leitung übertragen werden (weniger Netzteile/Steckdosen, schnellere Montage).

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex schwarz 5m

Produktbeschreibung

Die ungeschirmte Bauweise in diesem U/UTP Ethernetkabel ermöglicht eine kostengünstige Vernetzung in störarmen Umgebungen bei gleichzeitig hoher Flexibilität für eine einfache Installation. Der Temperaturbereich des Kabels liegt bei -20 – 60 °C. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden durch den Biegeradius von >15 mm unterstützt. Das Patchkabel weist die Schutzart IP20 auf. Der TPE/LSZH-Mantel ist flexibel, halogenfrei und raucharm und ist deshalb ideal für sichere und professionelle Patch- und Serverschrankinstallationen.

Technische Details

- Cat.6A (TIA)
- Steckverbindung: [RJ45](#) 8(8) auf RJ45 8(8) mit besonders kurzen RJ45-Steckern
- Schirmung: U/UTP Kabel mit 4x2 x AWG30/7
- Kabelform: slim
- Pinbelegung: 1:1 nach TIA/EIA 568B
- Entspricht der PoE-Klasse: PoE nach IEEE802.3af und PoE+ nach IEEE802.3at
- Vergoldete Kontakte
- Mantel: Mantelmaterial aus TPE/LSZH
- Außendurchmesser: 3,6 mm
- Mit einer angespritzten Knickschutzhülle
- Brandschutz: flammwidrig nach IEC60332-1, raucharm nach IEC61034, halogenfrei nach IEC60754-2
- Schutzart: IP20
- Mit Rasthebelschutz
- Steckzyklen: ≥750
- Marke: EFB-Elektronik

Technische Eigenschaften

AWG-Querschnitt	30/7
Ausführung	ungeschirmt
Ausführung flammwidrig	nach IEC60332-1
Außendurchmesser des Kabels	3,6 mm
Bandbreite	500MHz
Belegung	nach TIA/EIA 568B
Betriebs-/Bemessungsspannung	max. 50 V DC
Biegeradius	>15 mm
Chemisch beständig	Nein
Einsatzgebiet	Industrial Ethernet
Farbe der Knickschutzhülle	schwarz
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Halogenfrei	nach IEC60754-2
Harmonisierte Norm	EN 50575
Impedanz	100 ±15 Ω
Isolationswiderstand	100 MΩ

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex schwarz 5m

Kabelaufdruck	Cat.6A Patchcord ULTRAFLEX U/UTP TPE 10G
Kabelform	slim
Kabelkonstruktion	4x2
Kabeltyp	U/UTP
Kategorie	6A (TIA)
Knickschutztülle	angespritzt
Kontakte	Vergoldet
Kontaktwiderstand	< 20 mΩ
Leitermaterial	Kupfer
Leiterwiderstand DC	376 Ω/km
Längenaufdruck	Nein
Mantel-Farbe	schwarz
Mantelmaterial	TPE/LSZH
NVP-Wert	76 %
Ozon beständig	Nein
Pinbelegung	1:1
Prüfspannung	1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm
Rasthebelschutz	Ja
Raucharm	nach IEC61034
Schirmkontaktierung	Nein
Schleifenwiderstand	752 Ω/km
Silikonfrei	Ja
Steckertyp	RJ45 kurze Ausführung
Steckverbinder	IEC 60603-7-41
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Steckzyklen	≥750
Strombelastbarkeit	max. 1 A
Temperaturbereich	-20 - 60 °C
UL approbiert	Nein
UV beständig	Nein
Verkabelungsstandard	EN50173
Widerstandsunsymmetrie	< 4 %
Ölbeständig	Nein
Übertragung	10Gbit

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex schwarz 5m

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	POE Klasse	Längentoleranz
K8108SW.0,15	RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex schwarz 0,15m	0,15 m	PoE nach IEEE802.3af;PoE nach IEEE802.3at	±5 %
K8108SW.0,25	RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex schwarz 0,25m	0,25 m	PoE nach IEEE802.3af;PoE nach IEEE802.3at	±5 %
K8108SW.0,5	RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex schwarz 0,5m	0,5 m	PoE nach IEEE802.3af;PoE nach IEEE802.3at	±5 %
K8108SW.1	RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex schwarz 1m	1,0 m	PoE nach IEEE802.3af;PoE nach IEEE802.3at	±5 %
K8108SW.1,5	RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex schwarz 1,5m	1,5 m	PoE nach IEEE802.3af	±5 %
K8108SW.2	RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex schwarz 2m	2,0 m	PoE nach IEEE802.3af	±5 %
K8108SW.3	RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex schwarz 3m	3,0 m	PoE nach IEEE802.3af	±5 %
K8108SW.5	RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex schwarz 5m	5,0 m	PoE nach IEEE802.3af	±5 %



Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex schwarz 5m

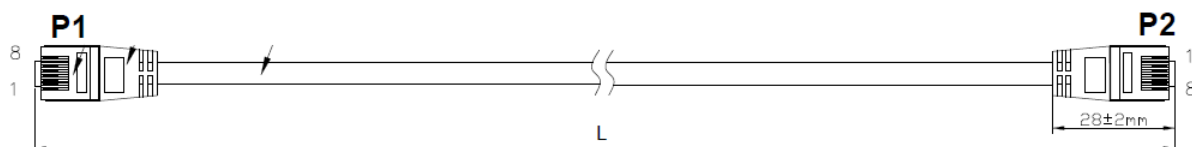

P1	Wiring Diagram	P2
1	2	1 white
2	3	2 orange
3	4	3 white
4	5	6 green
5	6	4 blue
6	7	5 white
7	8	7 white
8		8 brown

Length(L)	Item No.	Color
0.15m+/-5mm	K8108SW.x	Black
0.25m+/-5mm	K8108WS.x	White
0.5m+/-5mm		
1m+/-10mm		
2m+/-20mm		
3m+/-30mm		
5m+/-50mm		

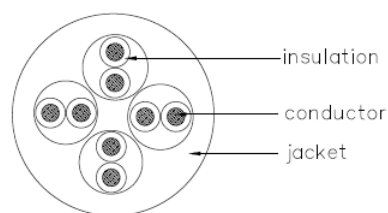

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.