


# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH orange 0,15m

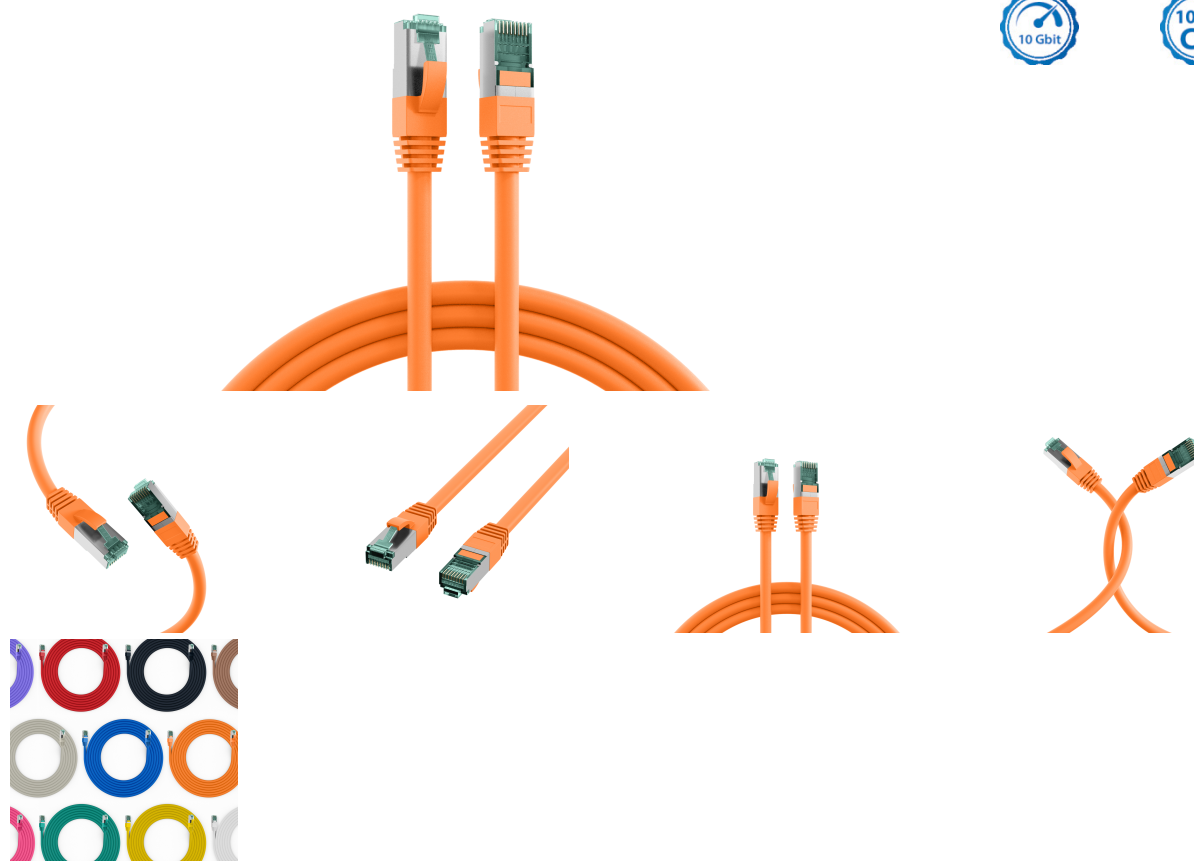

### Beschreibung

Dieses Cat.6A (TIA) Ethernetkabel der Marke EFB-Elektronik überträgt Daten bis zu 10Gbit. S/FTP-Abschirmung schützt zuverlässig vor Störeinflüssen und sorgt für eine gute Signalqualität. Da es sich um ein Cat.6A (TIA) Netzwerkkabel handelt, bietet es einen Frequenzbereich von bis zu 500MHz, was eine hohe Datenübertragungsleistung zur Verfügung stellt.

- Störsicherheit in elektromagnetisch belasteten Umgebungen erhöhen - doppelte Schirmung (S/FTP) verbessert die EMV-Reserve, senkt die Anfälligkeit für Einstrahlungen und stabilisiert die Übertragung bei paralleler Leitungsführung.
- Brandschutzanforderungen normkonform abdecken - flammwidriges Kabelverhalten nach IEC60332-1 reduziert die Brandausbreitung im Fehlerfall und unterstützt die Einhaltung gängiger Installationsvorgaben.
- Endgeräte über ein Kabel versorgen und anbinden - reduziert Verkabelungsaufwand, weil Daten und Leistung über 4PPoE nach IEEE802.3bt auf einer Leitung übertragen werden. 4PPoE nach IEEE802.3bt ist nur bis zu bestimmten Leitungslängen einsetzbar.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 15-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH orange 0,15m

### Produktbeschreibung

Das S/FTP Netzkabel besitzt eine zweifache Schirmung, die wirksam elektromagnetische Störeinflüsse vermindert. Der Einsatz kann in einem Temperaturbereich von -20 – 60 °C erfolgen. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden durch den Biegeradius von >30 mm unterstützt. Das Ethernetkabel entspricht der Schutzart IP20. Der LSZH-Mantel ist halogenfrei und raucharm. Im Brandfall minimiert er die Rauchentwicklung und erhöht die Sicherheit in Innenräumen.

### Technische Details

- Cat.6A (TIA)
- Steckverbindung: [RJ45](#) 8(8) auf RJ45 8(8) mit grünen RJ45-Steckern
- Schirmung: S/FTP Kabel mit 4x2 x AWG27/7
- Kabelform: rund
- Pinbelegung: 1:1 nach TIA/EIA 568B
- Entspricht der PoE-Klasse: PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3at und 4PPoE nach IEEE802.3bt
- Vergoldete Kontakte
- Mantel: Mantelmaterial aus LSZH
- Außendurchmesser: 6,0 mm
- Mit einer angespritzten Knickschutzhülle
- Brandschutz: flammwidrig nach IEC60332-1, raucharm nach IEC61034, halogenfrei nach IEC60754-2
- Schutzart: IP20
- Mit einem punktuellen Schirmkontakt
- Mit Rasthebelschutz
- Steckzyklen: ≥750
- Mit Längenaufdruck
- Marke: EFB-Elektronik

### Technische Eigenschaften

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| AWG-Querschnitt              | 27/7                |
| Ausführung                   | geschirmt           |
| Ausführung flammwidrig       | nach IEC60332-1     |
| Außendurchmesser des Kabels  | 6,0 mm              |
| Bandbreite                   | 500MHz              |
| Belegung                     | nach TIA/EIA 568B   |
| Betriebs-/Bemessungsspannung | max. 50 V DC        |
| Biegeradius                  | >30 mm              |
| Chemisch beständig           | Nein                |
| Einsatzgebiet                | Industrial Ethernet |
| Farbe der Knickschutzhülle   | orange              |
| Geeignet für Schutzart (IP)  | IP20                |
| Gesamtabschirmung            | 80 %                |
| Halogenfrei                  | nach IEC60754-2     |
| Harmonisierte Norm           | EN 50575            |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 15-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH orange 0,15m

|                               |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impedanz                      | 100 $\pm$ 15 $\Omega$                                                                                                                                         |
| Isolationswiderstand          | 10 M $\Omega$                                                                                                                                                 |
| Kabelaufdruck                 | Cat.6A PATCH S/FTP 4x2xAWG27/7 LSZH ISO/IEC11801<br>ANSI/TIA-568-C.2 *10Gigabit Ethernet*<br><a href="http://www.efb-elektronik.de">www.efb-elektronik.de</a> |
| Kabelform                     | rund                                                                                                                                                          |
| Kabelkonstruktion             | 4x2                                                                                                                                                           |
| Kabeltyp                      | S/FTP                                                                                                                                                         |
| Kategorie                     | 6A (TIA)                                                                                                                                                      |
| Knickschutzhülle              | angespritzt                                                                                                                                                   |
| Kontakte                      | Vergoldet                                                                                                                                                     |
| Kontaktwiderstand             | 30 m $\Omega$                                                                                                                                                 |
| Leitermaterial                | Kupfer                                                                                                                                                        |
| Leiterwiderstand DC           | 185 $\Omega$ /km                                                                                                                                              |
| Längenaufdruck                | Ja                                                                                                                                                            |
| Mantel-Farbe                  | orange                                                                                                                                                        |
| Mantelmaterial                | LSZH                                                                                                                                                          |
| NVP-Wert                      | 74 %                                                                                                                                                          |
| Ozon beständig                | Nein                                                                                                                                                          |
| Pinbelegung                   | 1:1                                                                                                                                                           |
| Prüfspannung                  | 1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm                                                                                                                   |
| Rasthebelschutz               | Ja                                                                                                                                                            |
| Raucharm                      | nach IEC61034                                                                                                                                                 |
| Rohrkabel                     | Cat.6A                                                                                                                                                        |
| Schirmkontaktierung           | Punktueller Schirmkontakt                                                                                                                                     |
| Schleifenwiderstand           | 370 $\Omega$ /km                                                                                                                                              |
| Silikonfrei                   | Ja                                                                                                                                                            |
| Steckertyp                    | RJ45 Standard grün                                                                                                                                            |
| Steckverbinder                | IEC 60603-7-51                                                                                                                                                |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | RJ45 8(8)                                                                                                                                                     |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | RJ45 8(8)                                                                                                                                                     |
| Steckzyklen                   | $\geq$ 750                                                                                                                                                    |
| Strombelastbarkeit            | max. 1 A                                                                                                                                                      |
| Temperaturbereich             | -20 - 60 °C                                                                                                                                                   |
| UL approbiert                 | Nein                                                                                                                                                          |
| UV beständig                  | Nein                                                                                                                                                          |
| Verkabelungsstandard          | EN50173                                                                                                                                                       |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 15-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH orange 0,15m

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Widerstandsunsymmetrie | 3 %    |
| Ölbeständig            | Nein   |
| Übertragung            | 10Gbit |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.       | Bezeichnung                                    | Länge  | POE Klasse                                                       | Längentoleranz |
|--------------|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| MK6001.0,150 | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH orange 0,15m | 0,15 m | PoE nach IEEE802.3af;PoE nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK6001.0,250 | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH orange 0,25m | 0,25 m | PoE nach IEEE802.3af;PoE nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK6001.0,50  | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH orange 0,5m  | 0,5 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK6001.10    | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH orange 1m    | 1,0 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK6001.1,50  | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH orange 1,5m  | 1,5 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK6001.20    | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH orange 2m    | 2,0 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK6001.30    | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH orange 3m    | 3,0 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK6001.50    | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH orange 5m    | 5,0 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK6001.7,50  | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH orange 7,5m  | 7,5 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK6001.100   | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH orange 10m   | 10,0 m | PoE nach IEEE802.3af;PoE nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK6001.150   | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH orange 15m   | 15,0 m | PoE nach IEEE802.3af;PoE nach IEEE802.3at                        | ±5 %           |
| MK6001.200   | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH orange 20m   | 20,0 m | PoE nach IEEE802.3af;PoE nach IEEE802.3at                        | ±5 %           |
| MK6001.250   | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH orange 25m   | 25,0 m | PoE nach IEEE802.3af                                             | ±5 %           |
| MK6001.300   | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH orange 30m   | 30,0 m | PoE nach IEEE802.3af                                             | ±5 %           |
| MK6001.500   | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH orange 50m   | 50,0 m | Nein                                                             | ±5 %           |

### Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 15-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH orange 0,15m



### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 15-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.