

DATENBLATT

MTP®/APC(F)-MTP®/APC(F) Patchkabel OS2 36 Fasern Typ A LSZH gelb 5m



100 Gbit



Beschreibung

Anwendung: Server to Server- / Switch to Switch Verbindung,

Geeignet für Übertragungsstrecken bis **100 Gigabit**

Steckerhersteller: **US Conec**

Matrix: 12 Faser

Singlemode Variante immer als APC-Ausführung

Farbe: Farbe: OM5 limettengrün, OM4 erika-violett, OM3 aqua und OS2 gelb

Lieferbare Längen ab 1m bis 100m

Hinweis: In jeder MTP®-Übertragungsstrecke wird ein Patchkabel Typ B (gekreuzt) benötigt.

MTP Singlemode Stecker sind in APC Ausführung

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-20 – 70 °C
Datenrate	100G/ 400G/ 800G
Faserart	G657A1 9/125
Flammwidrig	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 30-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

MTP®/APC(F)-MTP®/APC(F) Patchkabel OS2 36 Fasern Typ A LSZH gelb 5m

Führungsstifte Seite A	Nein
Führungsstifte Seite B	Nein
Gekreuzt	nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3	Ja
Kabeldurchmesser	9,0 mm
Kategorie	OS2
Lagertemperatur	-20 - 70 °C
Mantel-Farbe	gelb
Mantelmaterial	LSZH
Mit Nagetierschutz	Nein
Polarität	1:1
Steckverbinder Anschluss 1	MTP®/APC(F)
Steckverbinder Anschluss 2	MTP®/APC(F)
Wellenlänge	1310/ 1550 nm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1	Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2	Faser-Anzahl	Halogenfrei nach EN 60754-1/2	Länge
MTPF36MTPFOS2-5-A	MTP®/APC(F)-MTP®/APC(F) Patchkabel OS2 36 Fasern Typ A LSZH gelb 5m	3 x MTP®/APC(F)	3 x MTP®/APC(F)	36	Ja	5,0 m
MTPF36MTPFOS2-10-A	MTP®/APC(F)-MTP®/APC(F) Patchkabel OS2 36 Fasern Typ A LSZH gelb 10m	3 x MTP®/APC(F)	3 x MTP®/APC(F)	36	Ja	10,0 m





Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 30-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

MTP®/APC(F)-MTP®/APC(F) Patchkabel OS2 36 Fasern Typ A LSZH gelb 5m

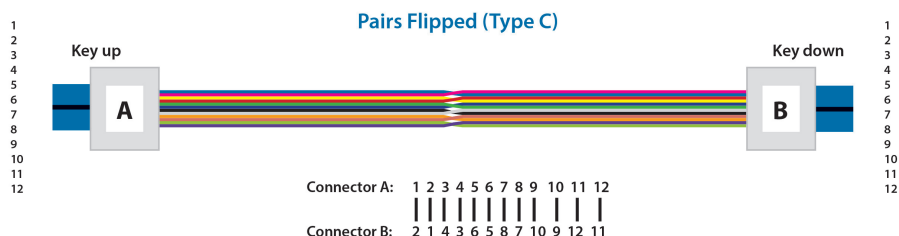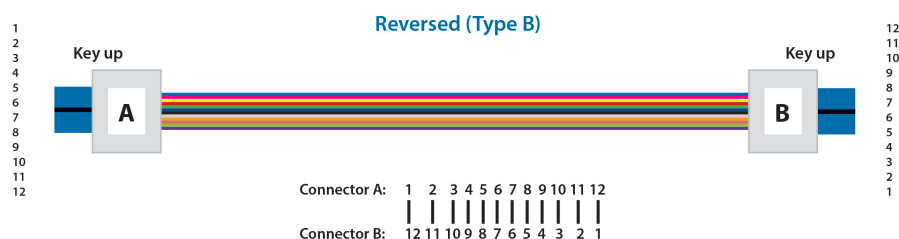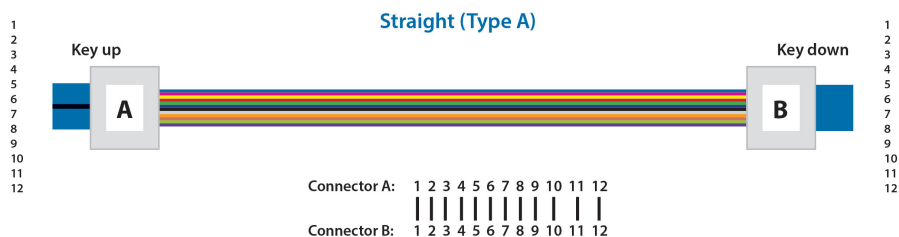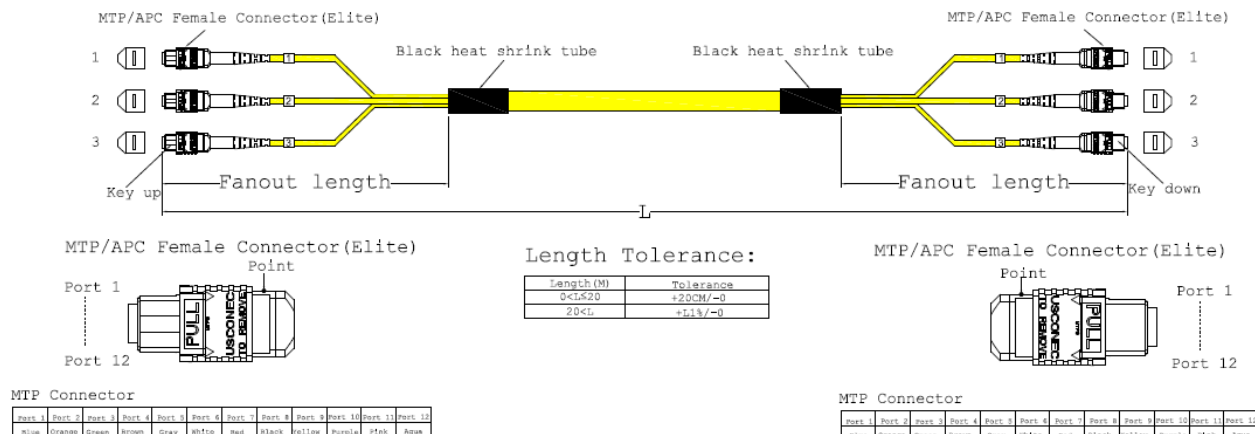

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 30-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

MTP®/APC(F)-MTP®/APC(F) Patchkabel OS2 36 Fasern Typ A LSZH gelb 5m

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 30-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

