


DATENBLATT

Duplex Patchkabel LC-LC OM4 0,5m LSZH 2mm erikaviolett

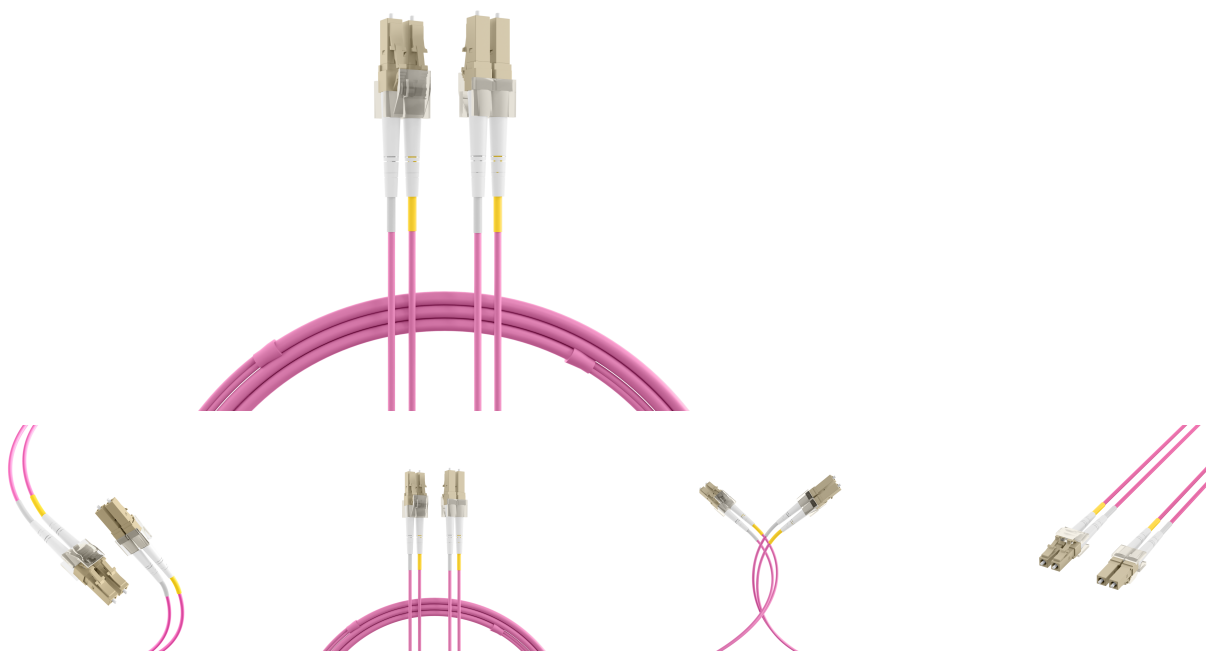

Beschreibung

LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.

Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.

Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:

Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

Merkmale von EFB LWL Patchkabel

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade B/2 für Multimode nach IEC 61753-122-2 (UPC Schliff)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Duplex Patchkabel LC-LC OM4 0,5m LSZH 2mm erikaviolett

100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll

Technische Eigenschaften	
Anzahl der Fasern	2
Arbeitstemperatur	-20 – 60 °C
Bewehrung	Aramid
Biegeoptimierte Faser	nein
Einfügedämpfung 850nm	≤0,25 dB
Faserart	Multimode 50/125
Flammwidrig	nach IEC 60332-1-2
Halogenfrei	nach IEC 62821
Kabel Ø	2 mm
Kabelaufbau	Duplex
Kabeltyp	I-V(ZN) H
Kategorie	OM4
Knickschutztülle	aufgesteckt
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Lieferumfang	1x Patchkabel, 2x Duplex Clip, 1x Messprotokoll, 1x Hinweiszettel
Mantel-Farbe	erika-violett
Mantelmaterial	LSZH
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	>20xOD mm
Minimaler Biegeradius (Statisch)	>10xOD mm
Raucharm	nach IEC 61034
Rückflusssdämpfung 850nm	≥35 dB
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC
Verpackung	EFB-Elektronik Polybeutel (wiederverschließbar)

Verfügbare Varianten			
ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
00319.0,5	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 0,5m LSZH 2mm erikaviolett	0,5 m	±5 %
00319.1	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 1m LSZH 2mm erikaviolett	1,0 m	±5 %
00319.1,5	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 1,5m LSZH 2mm erikaviolett	1,5 m	±5 %
00319.2	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 2m LSZH 2mm erikaviolett	2,0 m	±5 %
00319.3	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 3m LSZH 2mm erikaviolett	3,0 m	±5 %
00319.5	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 5m LSZH 2mm erikaviolett	5,0 m	±5 %

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

Duplex Patchkabel LC-LC OM4 0,5m LSZH 2mm erikaviolett

00319.7,5	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 7,5m LSZH 2mm erikaviolett	7,5 m	±5 %
00319.10	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 10m LSZH 2mm erikaviolett	10,0 m	±5 %
00319.15	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 15m LSZH 2mm erikaviolett	15,0 m	±5 %
00319.20	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 20m LSZH 2mm erikaviolett	20,0 m	±5 %
00319.25	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 25m LSZH 2mm erikaviolett	25,0 m	±5 %
00319.30	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 30m LSZH 2mm erikaviolett	30,0 m	±5 %
00319.35	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 35m LSZH 2mm erikaviolett	35,0 m	±5 %
00319.40	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 40m LSZH 2mm erikaviolett	40,0 m	±5 %
00319.50	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 50m LSZH 2mm erikaviolett	50,0 m	±5 %

Zeichnungen

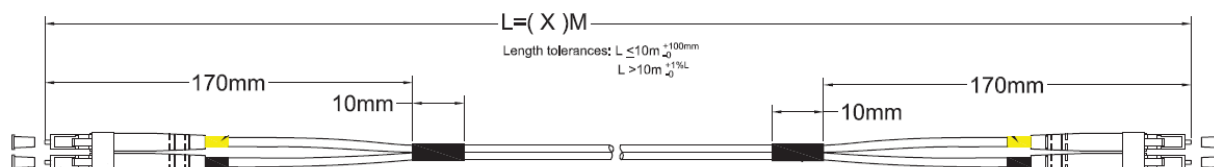

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.