

DATENBLATT

Duplex Patchkabel E2000®-SC OM4,0,5m LSZH 3mm erikaviolett



Beschreibung

LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.

Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche [Steckverbinder](#), wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven [Verkabelungsport](#) und einem aktiven [Netzwerkport](#) dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.

Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:

Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

Merkmale von EFB LWL Patchkabel

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

Technische Eigenschaften

Anzahl der Fasern	2
Arbeitstemperatur	-20 – 70 °C
Biegeoptimierte Faser	OM4 nach IEC60793-2-10 type A1a.2 und A1a.3
Faserart	Multimode 50/125
Flammwidrig	nach EN 50265-2-1
Halogenfrei	nach IEC 60754-1
Kabel Ø	3,0 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT


Duplex Patchkabel E2000®-SC OM4,0,5m LSZH 3mm erikaviolett

Kabelaufbau	Duplex
Kabeltyp	I-V(ZN) H
Kategorie	OM4
Knickschutztülle	aufgesteckt
Lagertemperatur	-20 – 85 °C
Mantel-Farbe	erika-violett
Mantelmaterial	LSZH
Maximale Zugkraft (langfristig)	160 N
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD
Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD
Raucharm	nach IEC 61034-1
Steckverbindertyp Anschluss 1	E2000®
Steckverbindertyp Anschluss 2	SC

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
00342.0,5	Duplex Patchkabel E2000®-SC OM4,0,5m LSZH 3mm erikaviolett	0,5 m	±5 %
00342.1	Duplex Patchkabel E2000®-SC OM4,1m LSZH 3mm erikaviolett	1,0 m	±5 %
00342.2	Duplex Patchkabel E2000®-SC OM4,2m LSZH 3mm erikaviolett	2,0 m	±5 %
00342.3	Duplex Patchkabel E2000®-SC OM4,3m LSZH 3mm erikaviolett	3,0 m	±5 %
00342.5	Duplex Patchkabel E2000®-SC OM4,5m LSZH 3mm erikaviolett	5,0 m	±5 %
00342.10	Duplex Patchkabel E2000®-SC OM4,10m LSZH 3mm erikaviolett	10,0 m	±5 %
00342.15	Duplex Patchkabel E2000®-SC OM4,15m LSZH 3mm erikaviolett	15,0 m	±5 %

Zeichnungen

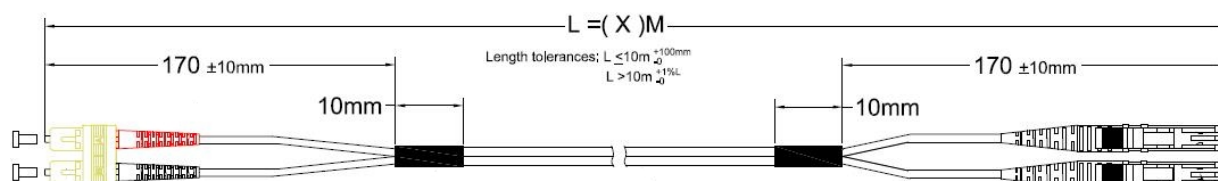

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.