


DATENBLATT

Duplex Patchkabel DIN-LC OS2 0,5m LSZH 2mm gelb

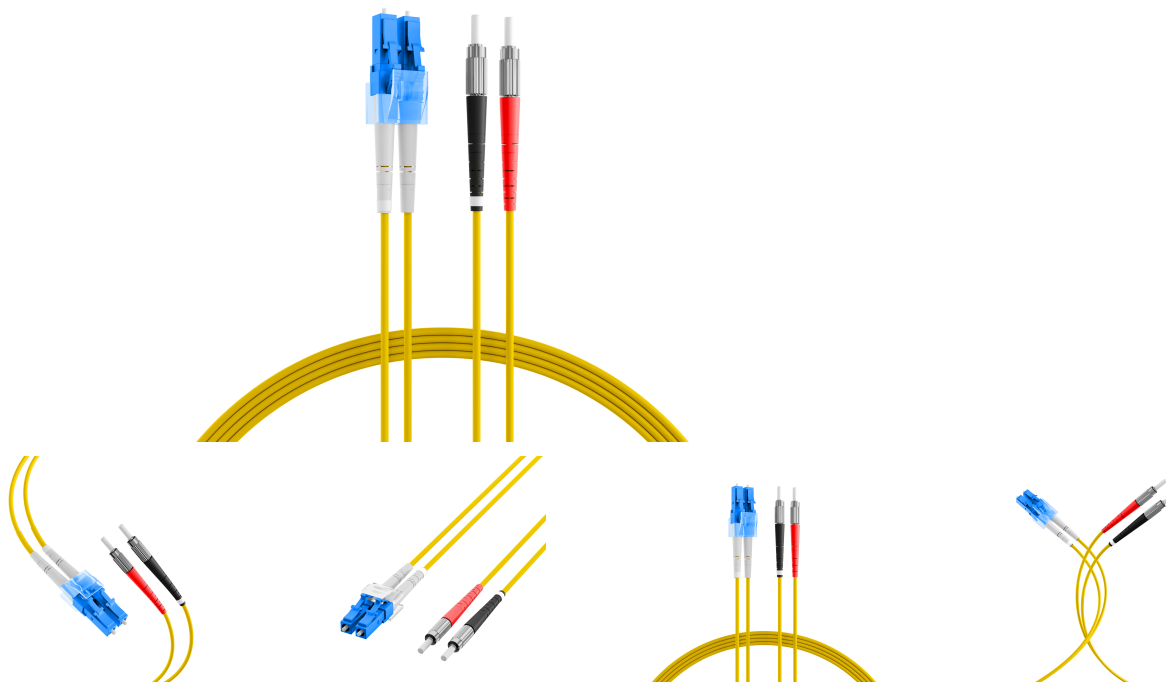

Beschreibung

[LWL Patchkabel](#) sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.

Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche [Steckverbinder](#), wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein [LWL Patchkabel](#) stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.

Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der [LWL Patchkabel](#) in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:

Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

Merkmale von EFB [LWL Patchkabel](#)

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade B/2 für Multimode nach IEC 61753-122-2 (UPC Schliff)

100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Duplex Patchkabel DIN-LC OS2 0,5m LSZH 2mm gelb

Technische Eigenschaften	
Anzahl der Fasern	2
Arbeitstemperatur	-20 - 70 °C
Biegeoptimierte Faser	nein
Faserart	Singlemode 9/125
Flammwidrig	nach EN 50265-2-1
Halogenfrei	nach IEC 60754-1
Kabel Ø	2,0 mm
Kabelaufbau	Duplex
Kabeltyp	I-V(ZN) H
Kategorie	OS2 G652D
Knickschutztülle	aufgesteckt
Lagertemperatur	-20 - 85 °C
Mantel-Farbe	gelb
Mantelmaterial	LSZH
Maximale Zugkraft (langfristig)	160 N
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD
Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD
Raucharm	nach IEC 61034-1
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC
Steckverbindertyp Anschluss 2	DIN

Verfügbare Varianten			
ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
O0349.0,5	Duplex Patchkabel DIN-LC OS2 0,5m LSZH 2mm gelb	0,5 m	±5 %
O0349.1	Duplex Patchkabel DIN-LC OS2 1m LSZH 2mm gelb	1,0 m	±5 %
O0349.2	Duplex Patchkabel DIN-LC OS2 2m LSZH 2mm gelb	2,0 m	±5 %
O0349.3	Duplex Patchkabel DIN-LC OS2 3m LSZH 2mm gelb	3,0 m	±5 %
O0349.5	Duplex Patchkabel DIN-LC OS2 5m LSZH 2mm gelb	5,0 m	±5 %
O0349.7,5	Duplex Patchkabel DIN-LC OS2 7,5m LSZH 2mm gelb	7,5 m	±5 %
O0349.10	Duplex Patchkabel DIN-LC OS2 10m LSZH 2mm gelb	10,0 m	±5 %

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

