


DATENBLATT

Simplex Patchkabel SC/APC-SC/APC OS2 G657A2 7,5m
LSZH 3mm gelb

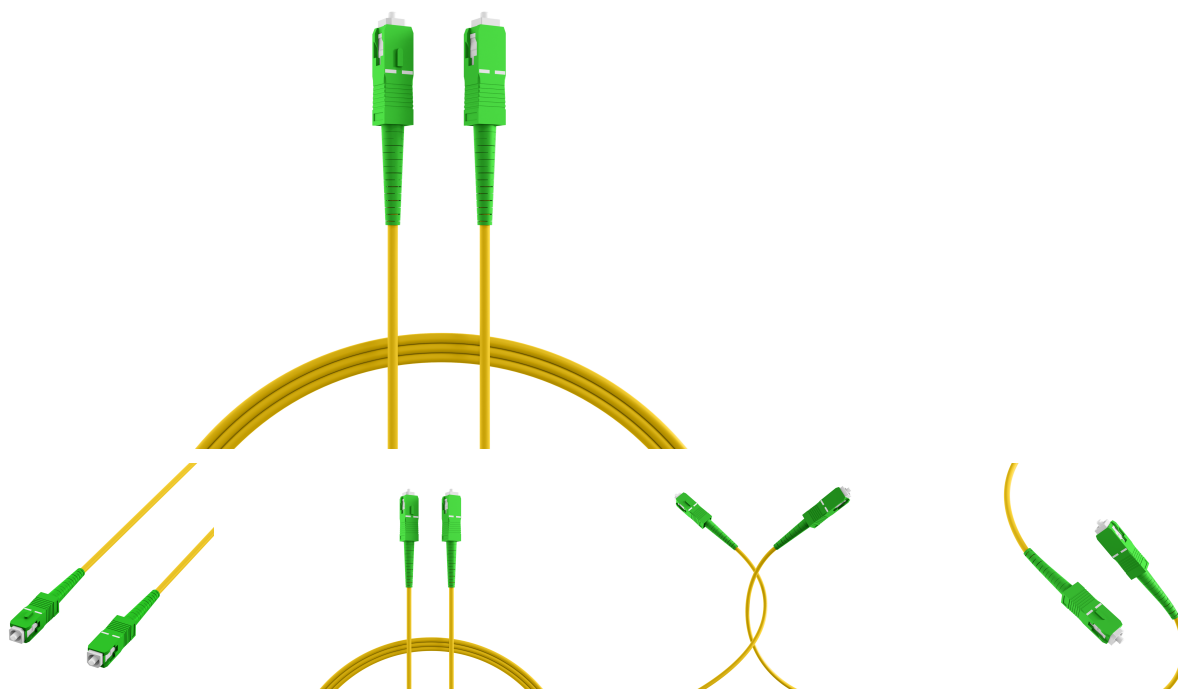

Beschreibung

[LWL Patchkabel](#) sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.

Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche [Steckverbinder](#), wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.

Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:

Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

Merkmale von EFB LWL Patchkabel

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade B/2 für Multimode nach IEC 61753-122-2 (UPC Schliff)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Simplex Patchkabel SC/APC-SC/APC OS2 G657A2 7,5m LSZH 3mm gelb

100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll

Technische Eigenschaften	
Anzahl der Fasern	1
Arbeitstemperatur	-20 – 60 °C
Bewehrung	Aramid
Biegeoptimierte Faser	ja
Einfügedämpfung 1310nm	≤0,15 dB
Faserart	Singlemode 9/125
Flammwidrig	nach IEC 60332-1-2
Halogenfrei	nach IEC 62821
Kabel Ø	3 mm
Kabelaufbau	Simplex
Kabeltyp	I-V(ZN) H
Kategorie	OS2 G657A2
Knickschutztülle	aufgesteckt
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Lieferumfang	1x Patchkabel, 1x Messprotokoll, 1x Hinweiszettel
Mantel-Farbe	gelb
Mantelmaterial	LSZH
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	>20xOD mm
Minimaler Biegeradius (Statisch)	>10xOD mm
Raucharm	nach IEC 61034
Rückflusdämpfung 1310nm	≥60 dB
Rückflusdämpfung 1550nm	≥60 dB
Steckverbindertyp Anschluss 1	SC/APC
Steckverbindertyp Anschluss 2	SC/APC
Verpackung	EFB-Elektronik Polybeutel (wiederverschließbar)

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
O0944.0,5	Simplex Patchkabel SC/APC-SC/APC OS2 G657A2 0,5m LSZH 3mm gelb	0,5 m	±5 %
O0944.1	Simplex Patchkabel SC/APC-SC/APC OS2 G657A2 1m LSZH 3mm gelb	1,0 m	±5 %
O0944.2	Simplex Patchkabel SC/APC-SC/APC OS2 G657A2 2m LSZH 3mm gelb	2,0 m	±5 %
O0944.3	Simplex Patchkabel SC/APC-SC/APC OS2 G657A2 3m LSZH 3mm gelb	3,0 m	±5 %
O0944.5	Simplex Patchkabel SC/APC-SC/APC OS2 G657A2 5m LSZH 3mm gelb	5,0 m	±5 %

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

Simplex Patchkabel SC/APC-SC/APC OS2 G657A2 7,5m LSZH 3mm gelb

00944.7,5	Simplex Patchkabel SC/APC-SC/APC OS2 G657A2 7,5m LSZH 3mm gelb	7,5 m	±5 %
00944.10	Simplex Patchkabel SC/APC-SC/APC OS2 G657A2 10m LSZH 3mm gelb	10,0 m	±5 %
00944.15	Simplex Patchkabel SC/APC-SC/APC OS2 G657A2 15m LSZH 3mm gelb	15,0 m	±5 %
00944.20	Simplex Patchkabel SC/APC-SC/APC OS2 G657A2 20m LSZH 3mm gelb	20,0 m	±5 %

Zeichnungen

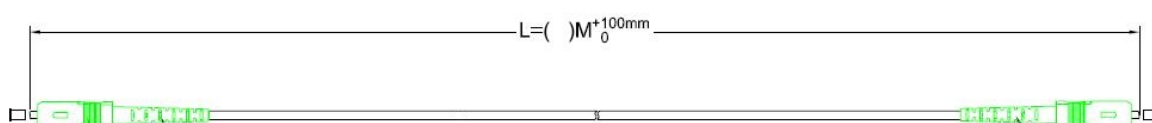

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

