
DATENBLATT

Faserpigtail ST OS2 G652D-farbiges Set 2m - 12 Stück

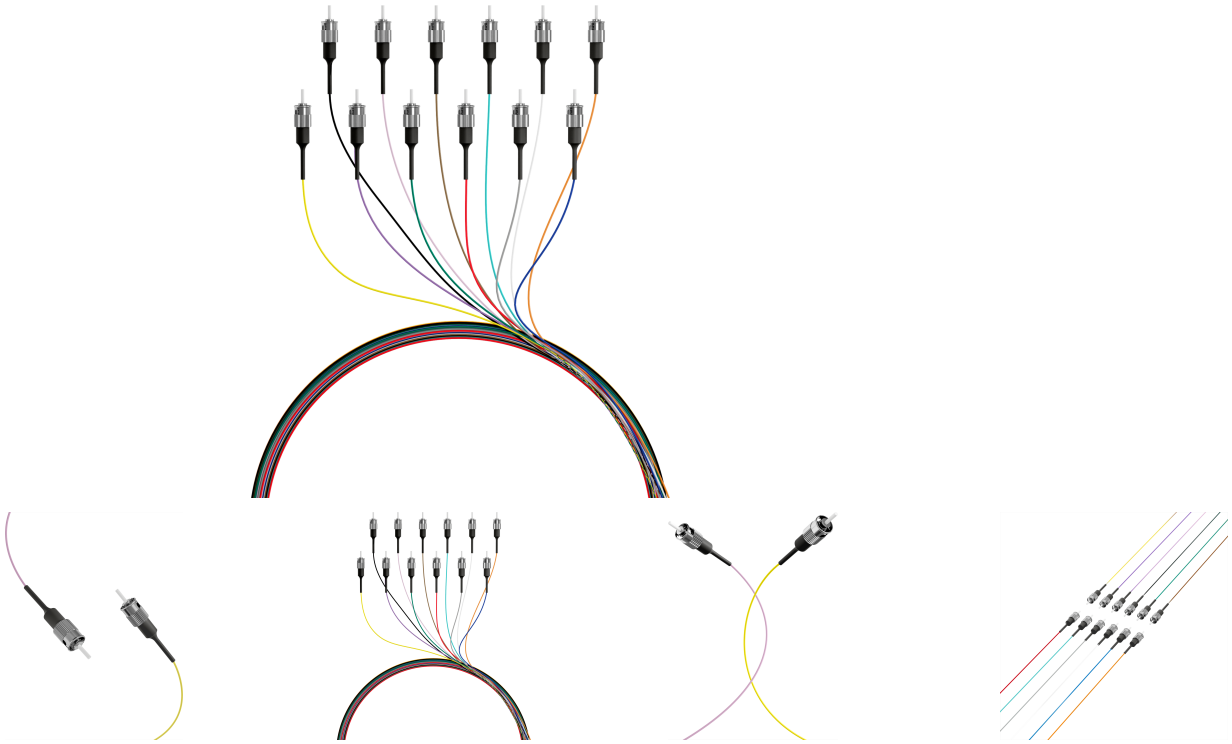

Beschreibung

Das Faserpigtail ST OS2 G652D von EFB-Elektronik ist für professionelle Glasfaser-Spleißverbindungen in Singlemode-LWL-Netzwerken ausgelegt. Die Ausführung als 2,0 m langes Set mit 12 Kompaktader-Pigtails ist für den normgerechten Einsatz im Installationsumfeld vorgesehen.

• OS2 G652D im Singlemode 9/125 – Unterstützt den Einsatz in professionellen LWL-Spleißverbindungen mit klarer Singlemode-Zuordnung.
• ST-Steckverbindung nach IEC61754-2 mit silberner Steckerfarbe – Sorgt für eine normgerechte Schnittstelle und eine eindeutige optische Kennzeichnung.
• 1 Set mit 12 Pigtails, farbcodiert nach DIN und VDE-0888 – Erleichtert die eindeutige Zuordnung der Fasern im Installationsumfeld.

Technisch handelt es sich um ein Aderpigtail mit Kompaktader und 0,9 mm Außendurchmesser. Die Singlemode-Ausführung in der Kategorie OS2 G652D ist nach IEC60793-2 spezifiziert und in der Qualitätsklasse B/2 nach IEC 61753-021-2 eingeordnet. Der ST-Steckverbinder entspricht IEC61754-2 und ist silber ausgeführt. Die aufgesteckte Knickschutztülle unterstützt den Faserübergang. Ein Messprotokoll ist vorhanden.

Technische Details
• Typ: Aderpigtail
• Adertyp: Kompaktader
• Steckverbindertyp: ST

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Faserpigtail ST OS2 G652D-farbiges Set 2m - 12 Stück

- Faserart: Singlemode 9/125
- Kategorie: OS2 G652D
- Qualitätsklasse Singlemode: B/2 nach IEC 61753-021-2
- Länge: 2,0 m
- Außendurchmesser: 0,9 mm
- Buffer: loose
- Farbe: DIN-Farbcode
- Farbcode: VDE-0888
- Steckerfarbe: silber
- Stecker konform zu Standard: IEC61754-2
- Kabel konform zu Standard: IEC60793-2
- Mit aufgesteckter Knickschutztülle
- Messprotokoll vorhanden: Ja
- Lieferumfang: 1 Set (12 Pigtails)

Technische Eigenschaften	
Adertyp	Kompaktader
Außendurchmesser	0,9 mm
Betriebstemperatur	-20 – 70 °C
Biegeoptimierte Faser	nein
Buffer	loose
Einfügedämpfung 1310nm	< 0,3 dB
Farbcode	VDE-0888
Farbe	DIN-Farbcode
Faserart	Singlemode 9/125
Kabel Konform zu Standard	IEC60793-2
Kategorie	OS2 G652D
Knickschutztülle	aufgesteckt
Lieferumfang	1 Set (12 Pigtails)
Länge	2,0 m
Mantelmaterial	LSZH
Maximale Zugkraft (langfristig)	3 N
Messprotokoll vorhanden	Ja
Minimaler Biegeradius Dynamisch	20xOD
Minimaler Biegeradius Statisch	10xOD
Qualitätsklasse Singlemode	B/2 nach IEC 61753-021-2
Stecker Konform zu Standard	IEC61754-2
Steckerfarbe	silber
Steckverbindertyp	ST
Typ	Aderpigtail

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT


Faserpigtail ST OS2 G652D-farbiges Set 2m - 12 Stück

Verpackung	Polybeutel

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
O1004.2	Faserpigtail ST OS2 G652D-farbiges Set 2m - 12 Stück	Unique

Zeichnungen

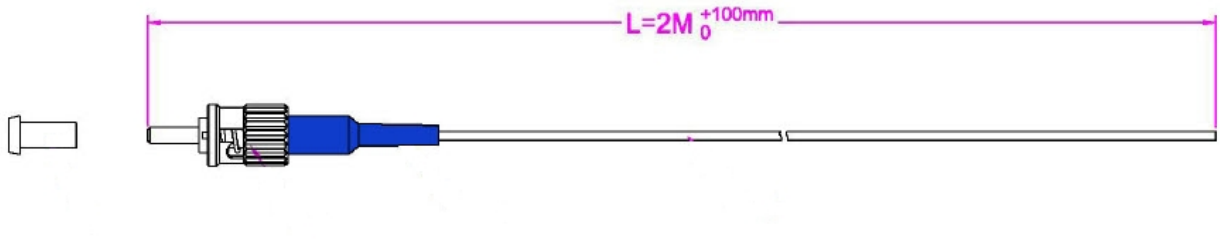

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION