




DATENBLATT

Netzwerkschrank PRO 47HE, 800x800 mm, RAL7035, Modular = ohne Türen u. SW

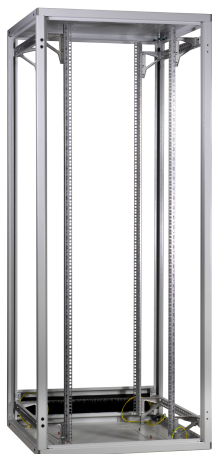

Beschreibung

19" Schrankgestell entsprechend DIN41494

Verschraubtes Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar

Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar

Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen

Lieferung ohne [Front-/Rücktür](#) und [Seitenwände](#) zur modularen, individuellen Bestückung

Bei installierter Front- und Rücktür Türanschlag links- und rechtsseitig möglich

Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, [Anreihverbinder](#)-Set (Art.-Nr. PRO-ANR0X), sonst verschraubbar mittels Schraubenset M6

Dach und Boden mit 4/6 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur hinten

Dach vorbereitet für 2-fach oder 4-fach [Lüfter](#), Boden mit vorgestanzter Aufnahme für Filter- oder [Kabeleinführungsmodule](#)

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank (Abgänge 20 x M5 + 2 x 8 mm)

Traglast 1000 kg (Tiefen 600 / 800 mm) bzw. 1360 kg (Tiefen 1000 / 1200 mm bei >24HE)

Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Schutzart IP20 erreichbar durch Montage von Fronttür, Rücktür und Seitenwänden

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene vormontiert, 4 x

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzwerkschrank PRO 47HE, 800x800 mm, RAL7035,Modular = ohne Türen u. SW

Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften	
Aktive Klimatisierung	Nein
Anreihbar	Ja
Art der Lüftung	passiv
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	ohne
Ausführung Rücktür	ohne
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach und Boden mit je 4 vorgestanzten, ausbrechbaren Öffnungen, umlaufend, je 450 x 89 mm, (wiederverschließbar mittels 19" 2HE Blindplatte)
Kategorie	19" Schrankgestell entsprechend DIN41494
Lieferumfang	1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel
Lufteinlass Boden	Ausbrechbare Öffnung Typ A (380 x 380 mm), z.B. für Filter- oder Kabeleinführungsmodule
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Nein
Mit Seitenwänden	Nein
Mit Sockel	Nein
Mit rückseitiger Tür	Nein
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	Ja, nach DIN18252 (30/10 mm)
Rahmengestell	verschraubt, komplett vormontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	PRO
Schutzart	IP20 gemäß EN60529 bei installierten Türen und Seitenwänden
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Türanschlag wechselbar Rücktür	Ja
Türöffnungswinkel Fronttür	270 °
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzwerkschrank PRO 47HE, 800x800 mm, RAL7035,Modular = ohne Türen u. SW

Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Material Fronttür	Material Rücktür	Max. Belastbarkeit	Mit vertikaler Kabelführung	Tiefe	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen
PRO-4788GR.0D	Netzwerkschrank PRO 47HE, 800x800 mm, RAL7035,Modular = ohne Türen u. SW	47 HE	800 mm	grau	ohne	ohne	1000 kg	Nein	800 mm	2186 mm	7035	-
PRO-4288GR.0D	19" Netzwerkschrank PRO-Modular 42HE, 800x800 mm, RAL7035	42 HE	800 mm	grau	ohne	ohne	1000 kg	Nein	800 mm	1963 mm	7035	-
PRO-4288TS.0D	19" Netzwerkschrank PRO-Modular 42HE, 800x800 mm, RAL9005	42 HE	800 mm	schwarz	ohne	ohne	1000 kg	Nein	800 mm	1963 mm	9005	-
PRO-2488GR.0D	19" Netzwerkschrank PRO-Modular 24HE, 800x800 mm, RAL7035	24 HE	800 mm	grau	ohne	ohne	1000 kg	Nein	800 mm	1163 mm	7035	-

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

