


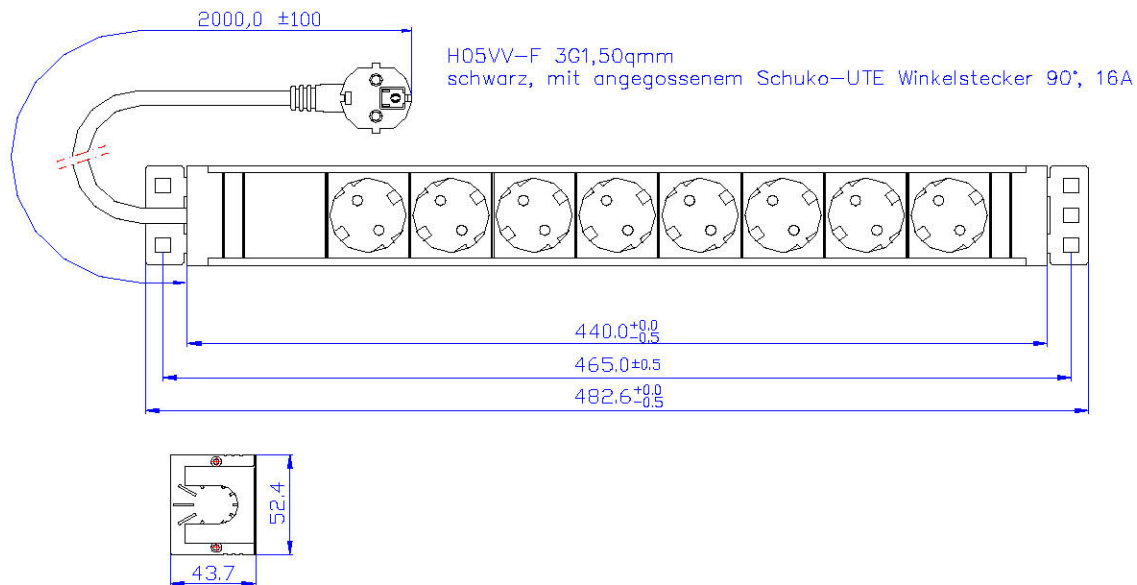

Dosen/Outlets: DIN 49440 / VDE 0620

Beschreibung / Technische Daten:

Tischsteckdose

- stabiler Grundkörper aus PVC Profil Glühdrahtfest 850°C Farbe: Pantone 425U
- 8 Schutzkontakt Dosen 250V/16A
 - Polyamid PA6 GF30, glasfaserverstärkt, 850° C Glühdraht fest
 - Farbe Pantone cool grey 2U
 - 35° gedrehte Dosentöpfe
 - vernickelte Erdkontakte
- Kunststoffeinsätze und Endkappen PA6 GF30 glasfaserverstärkt, 850°C Glühdrahtfestigkeit, Farbe Pantone cool grey 2U
- Anschlusswert 16A, 3600W
- Zuleitung 2m H05VV-F 3G1,5mm²
 - weiss
 - mit Schutzkontaktwinkelstecker mit doppeltem Erdungssystem
- 2 Metall Winkel zur Befestigung beiliegend

Vorteile:

- Hochwertiges Material
- Innovatives Befestigungssystem: mit einem Metallwinkel 9 Befestigungswinkel realisierbar.
- Höchste Qualität
- Garantie 2 Jahre

Description:

Socket outlet

- Solid body PVC compound, glow wire resitant 850°C Colour: Pantone 425U
- 8 Socket outlets 250V / 16A
 - Polyamide PA6 GF30, glasfiber, 850°C glow wire resistant
 - Colour Pantone cool grey 2U
 - 35° turned outlets
 - nickel plated earth contacts
- plastic parts and end caps PA6 GF30, glasfiber, 850° glow wire resistant, Colour Pantone cool grey 2U
- Rated Power: 16A, 3600W
- Cable: 2m H05VV-F 3G1,5mm²
 - white
 - With right angle Schuko plug, with double earthing
- 2 metal fixings included

Advantage:

- Superior Material
- Innovative Fixing system: with one metal fixing 9 positions are possible.
- High quality product
- Warranty 2 years